

# Мастер добавления принтера Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26


Начиная с версии 3.3 платформы Mobile SMARTS для любого продукта от «Клеверенс» («Магазин 15», «Склад 15», «Кировка») доступна возможность подключения принтера прямо в базе продукта на ПК, используя специальный мастер добавления принтера.

С помощью мастера добавления принтера можно настроить основные параметры стационарного принтера, используемого для печати этикеток из Mobile SMARTS (раньше для этого требовалось заходить в [панель управления](#)), а также получить основные указания по подключению мобильного принтера к ТСД.


## Запуск мастера добавления принтера

Чтобы запустить мастер добавления принтера, необходимо:


1. Запустить [менеджер баз Mobile SMARTS](#) (с помощью ярлыка Mobile SMARTS на рабочем столе или через меню «Пуск») и открыть нужную вам базу.

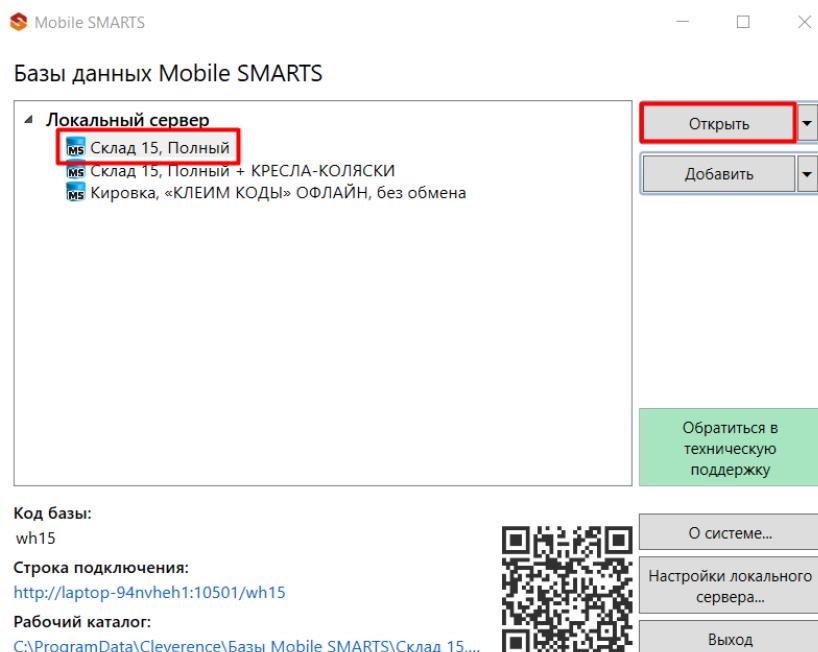

2. В открывшемся окне выбрать пункт «Добавление принтера».

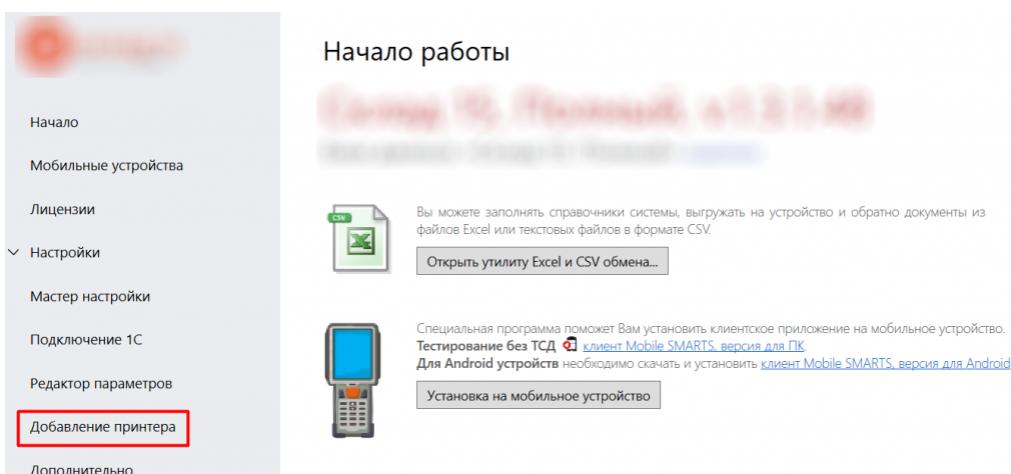

После этого откроется окно, в котором необходимо выбрать тип принтера, который вы хотите подключить: стационарный или мобильный.

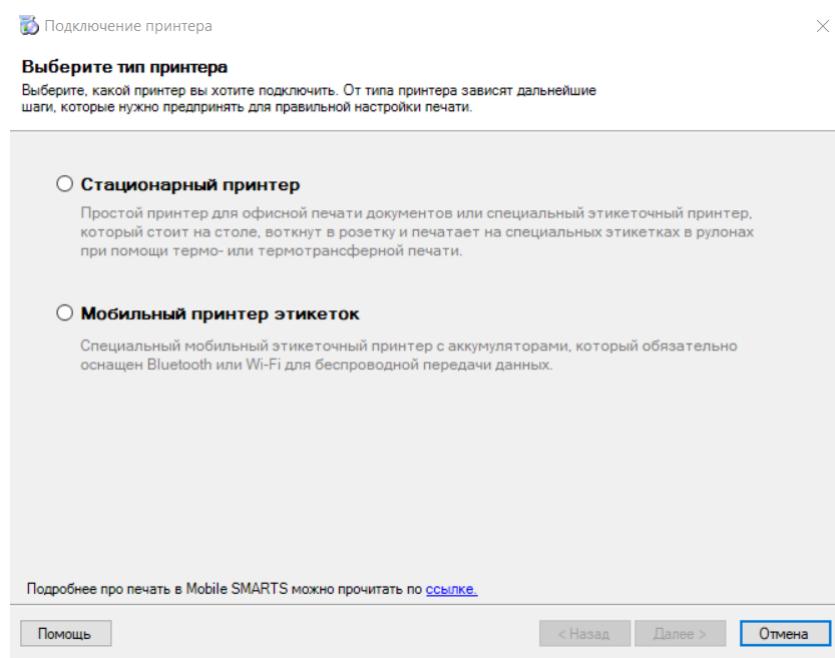


От выбора типа принтера зависят дальнейшие действия.

## Подключение стационарного принтера

Что из себя представляет печать на стационарный принтер в Mobile SMARTS, вы можете прочитать в статье «[Печать через сервер Mobile SMARTS](#)».

1. Для подключения стационарного принтера выберите в окне соответствующий пункт и нажмите кнопку «Далее».

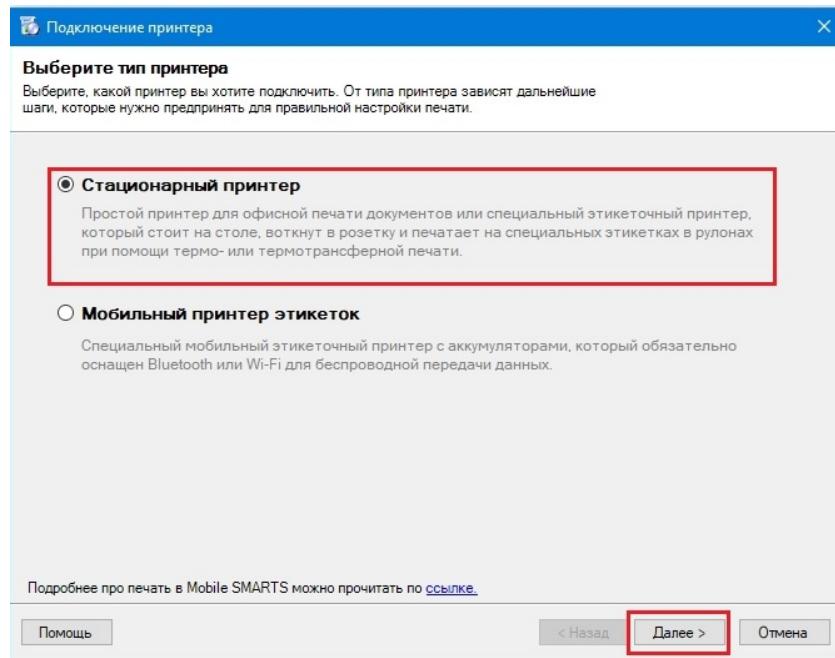

2. Далее необходимо выбрать нужный принтер из списка, в котором отображаются все подключенные к вашему ПК принтеры.

## Подключение принтера

### Выберите принтер

Выберите ваш принтер. Если его нет в списке, то вы забыли его подключить или вам не хватает прав или у вас какая-то другая стандартная проблема с офисными принтерами под Windows.

BIXOLON SLP-TX223  
Отправить в OneNote 2013  
OneNote for Windows 10  
Microsoft XPS Document Writer  
Microsoft Print to PDF  
**Godex DT4x**  
Fax

Помощь

< Назад

**Далее >**

Отмена

3. В следующем окне выберите модель вашего принтера, и в окне справа отобразятся **шаблоны этикеток для печати на данный принтер**.

## Подключение принтера

### Выбор модели принтера

Найдите модель вашего принтера в списке.

BIXOLON SLP-DX420  
BIXOLON SLP-TX223  
Bixolon XQ840  
**GoDEX DT4x**  
GoDEX MX30  
Honeywell PC42D  
MPRINT LP58 EVA  
MPRINT LP80 EVA  
MPRINT Tera Nova TLP100  
MPRINT Tera Nova TLP300  
SATO PW208NX  
TSC Alpha-3RB  
TSC DA220  
TSC TA300  
Zebra GK420t  
Zebra QLn320  
Zebra ZD410  
Zebra ZD420  
Атол TT42  
Моей модели нет в списке

CLOTHINGLandscape.lbl  
LINENLandscape.lbl  
PARFUMLandscape.lbl  
SHOESLandscape.LBL  
TYRESLandscape.lbl


Помощь

< Назад


**Далее >**

Отмена


Если вашей модели нет в списке, нажмите на соответствующую кнопку, и печать этикеток на вашем принтере будет производиться по общим шаблонам, которые есть в панели Mobile SMARTS.

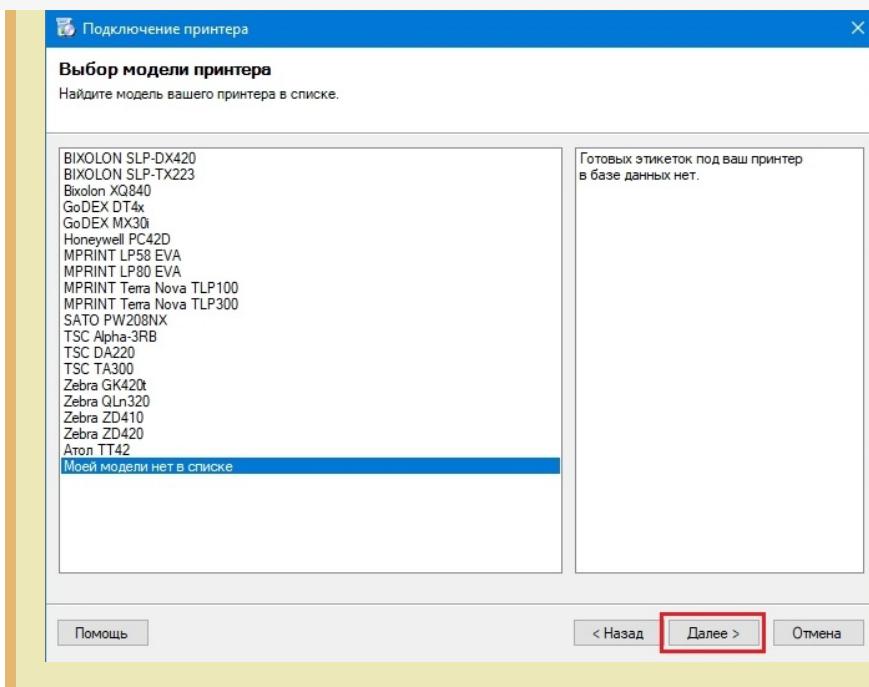

4. Далее откроется окно, в котором можно изменить основные настройки этикетки, печатаемой на выбранный принтер. Нажмите «OK».

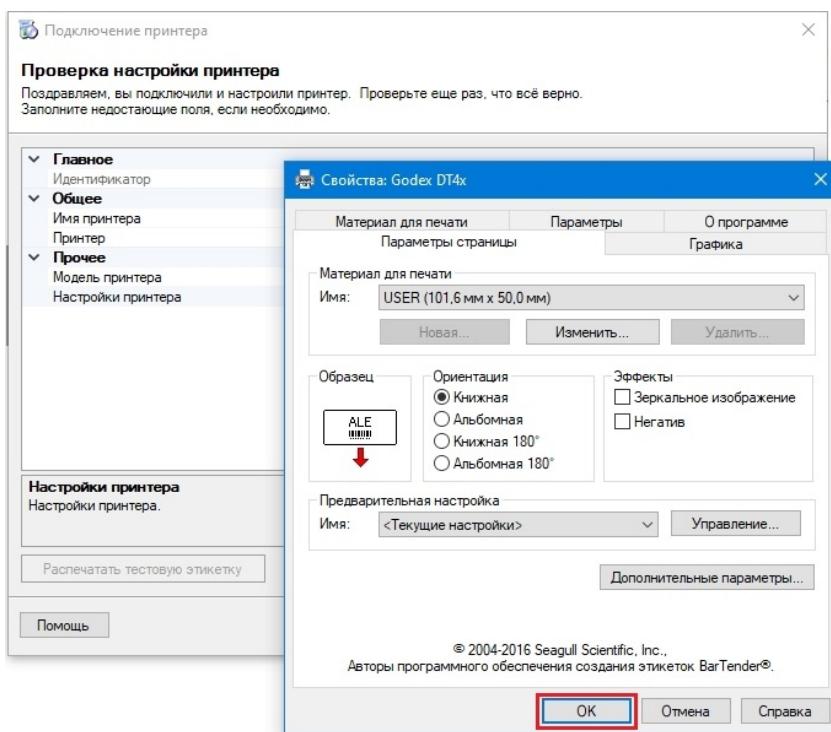

5. Заключительный этап — проверка всех параметров подключенного принтера и изменение их (при необходимости). Также можно произвести тестовую печать этикетки, чтобы удостовериться, что все настройки были произведены корректно.

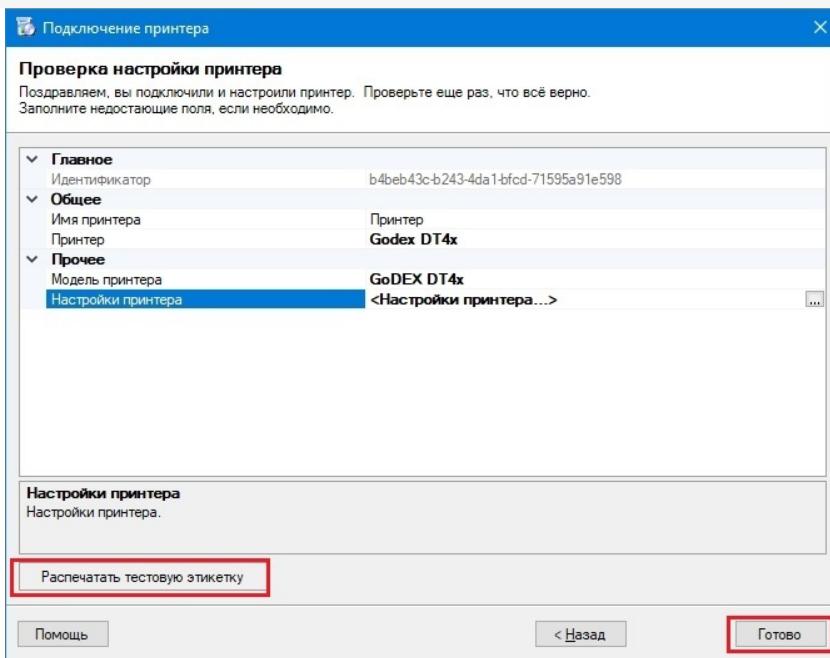


Нажмите кнопку «Готово».


## Подключение мобильного принтера

Что из себя представляет печать на мобильный принтер в Mobile SMARTS, вы можете прочитать в статье [«Печать напрямую с мобильного устройства в Mobile SMARTS»](#).

1. Для подключения мобильного принтера выберите в окне соответствующий пункт и нажмите кнопку «Далее».

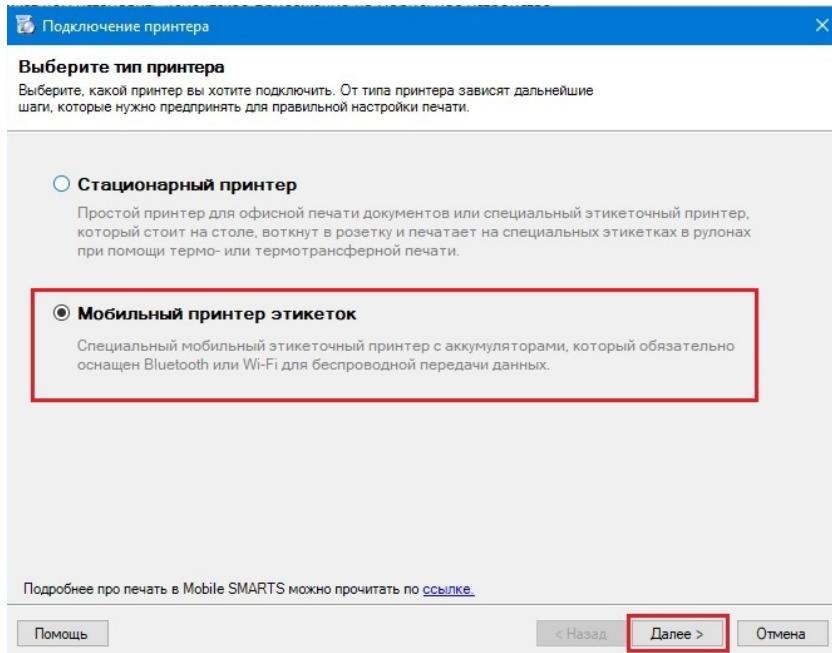


2. В следующем окне выберите модель вашего принтера, и в окне справа отобразятся **шаблоны этикеток** для печати на данный принтер.

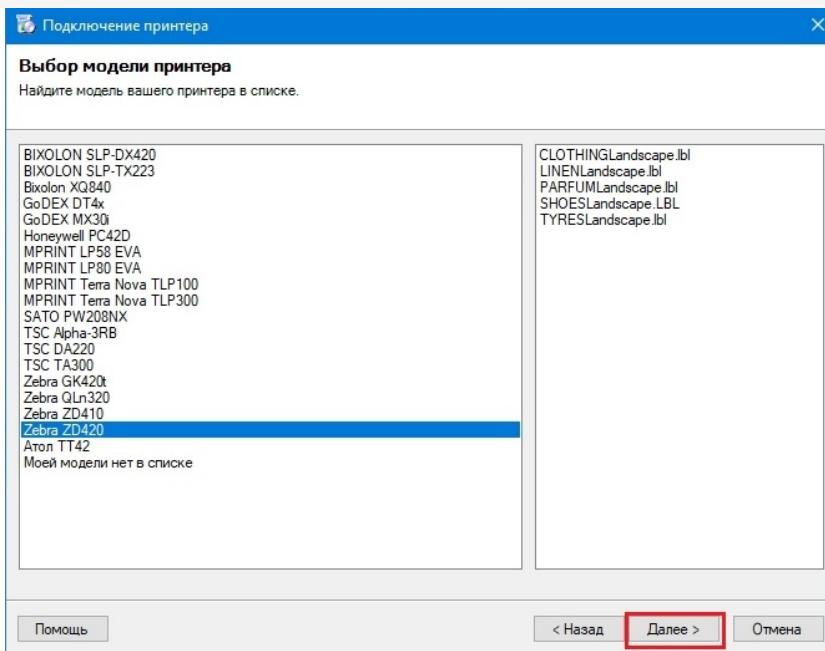

Если нужная вам модель отсутствует в списке, выберите «Моей модели нет в списке». Нажмите «Далее».

3. В следующем окне отобразится подтверждение того, что печать на выбранный вами принтер поддерживается в данной базе Mobile SMARTS, но для того чтобы печатать этикетки на мобильный принтер, необходимо подключиться к нему с ТСД (как это делается для «Кировки», описано в статье [«Подключение Bluetooth-принтера в «Кировке» для печати с мобильного устройства»](#))

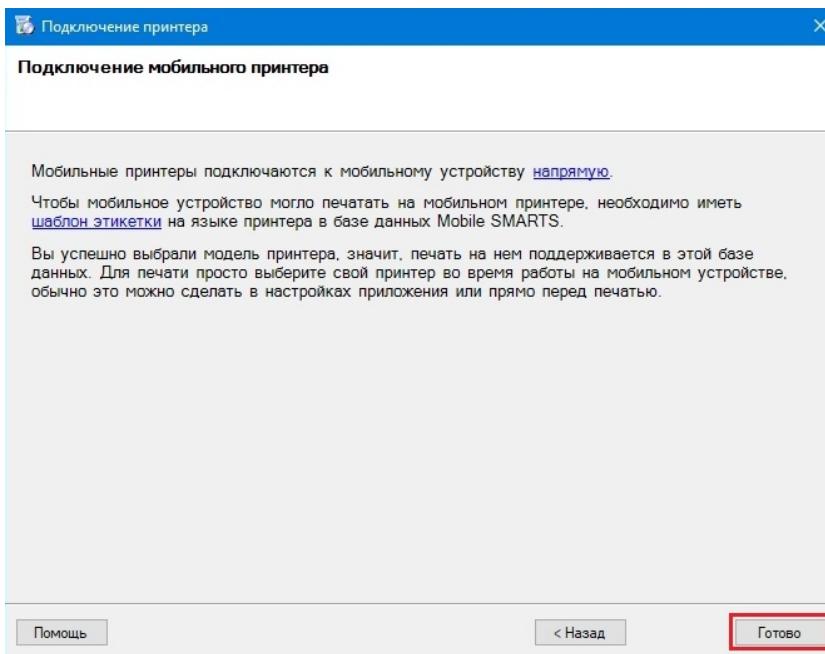

Нажмите «Готово».

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Действие «Печать этикетки» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Печать этикетки» — не визуальное действие, на ТСД никак не отображается. Позволяет распечатать этикетку на выбранном принтере.

Для того, чтобы что-то распечатать, необходимо указать действию «Печать этикетки» следующие параметры:


1. Принтер, на который осуществляется печать.

В случае, если используется печать напрямую, принтер выбирается в [действии «Выбор принтера»](#). Если используется печать через сервер, можно использовать либо [действие «Выбор принтера»](#), либо [привязку принтера](#).

2. Имя распечатываемой этикетки.

3. Данные, которые необходимо подставить в шаблон этикетки.

Значения данных для печати присваиваются переменным, которые можно либо задавать самостоятельно, либо выбирать готовые из списка.

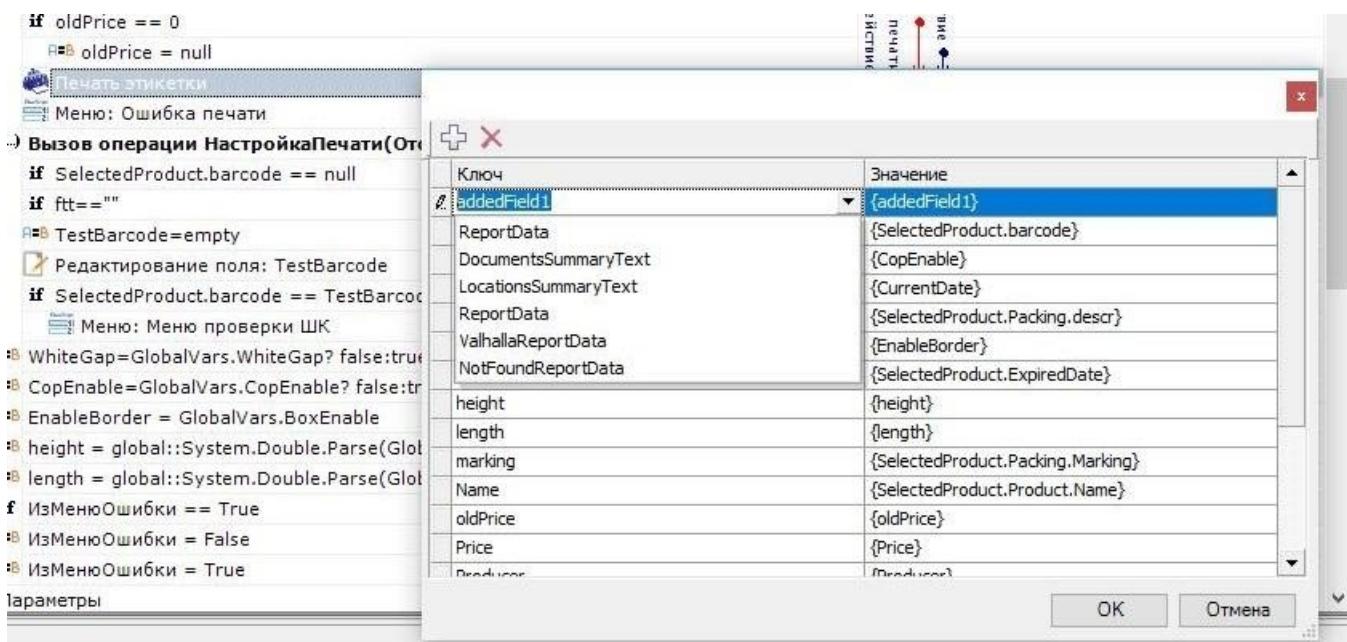

Шаблоны этикеток используются либо [готовые](#) (в случае печати напрямую), либо создаются самостоятельно, с помощью редакторов этикеток [LBL](#) и [XAML](#) (в случае печати через сервер).

4. Количество копий.

## Настройки действия

### Главное

Свойство	Значение	Настройки

Имя
Имя действия
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

**Печать**

Свойство	Значение	Настройки
Имя шаблона этикетки		
Имя или переменная		
Имя этикетки для печати.		
Количество копий		
Строка		
Количество распечатываемых копий.		

**Прочее**

Свойство	Значение	Настройки
Параметры		
Список		
Параметры для вывода на печать.		

Принтер

Имя или переменная

Имя принтера для  
печати этикеток.

## Управление

Свойство	Значение	Настройки
При ошибке печати		
Отмена действия   Возврат на одно действие   Завершить документ   Прервать работу с документом   Возврат документа   или переход к любому выбранному действию из списка		
Имя действия для перехода в случае ошибки.		
Следующее действие		
Отмена действия   Возврат на одно действие   Завершить документ   Прервать работу с документом   Возврат документа   или переход к любому выбранному действию из списка		
Имя действия для перехода.		

 действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Действие «Выбор принтера» в Mobile SMARTS


Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Выбор принтера» позволяет выбрать из списка подключенных устройств нужный принтер, на котором будут печататься **этикетки**. В зависимости от вида печати, принтеры могут быть мобильными, стационарными, подключенными к серверу печати.

## Настройки действия

Для настройки операции «Выбор принтера» необходимо обратиться ко вкладке «Свойства», которая появляется при нажатии на пункт «Выбор принтера».

Если в Вашей конфигурации планируется только печать напрямую, необходимо выбрать «Bluetooth» или «Wi-Fi» в списке принтеров (в зависимости от того, какой у вас принтер).

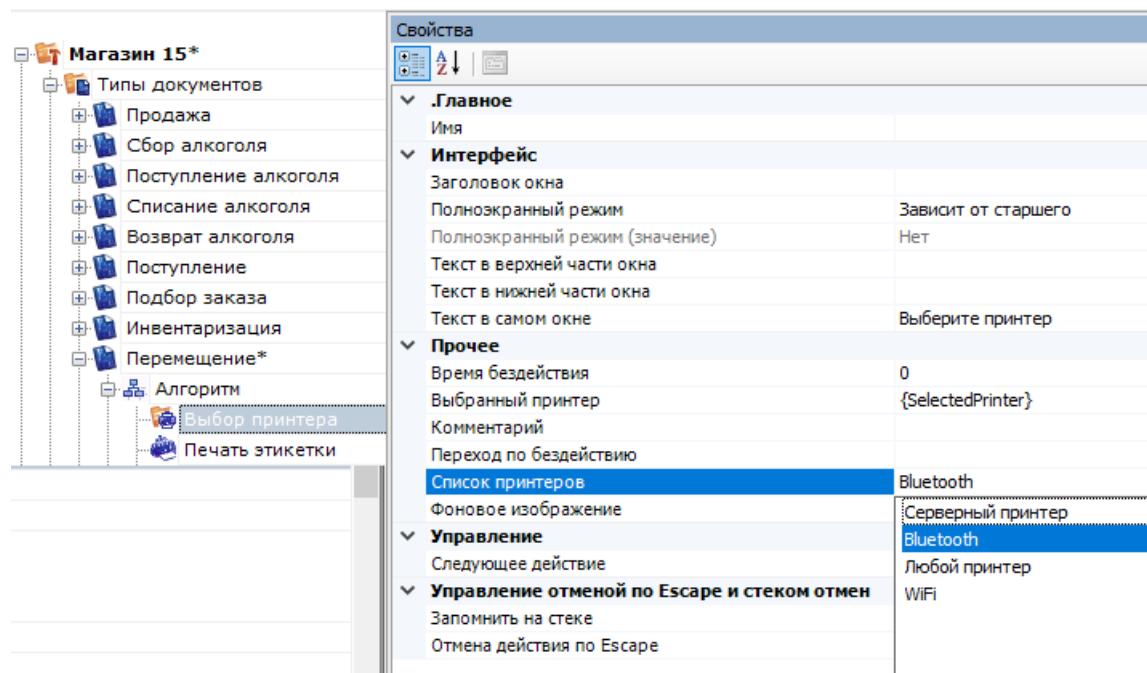

Если планируется только печать через сервер, в списке принтеров выберите «Серверный принтер».

**Магазин 15\***

- Типы документов
  - Продажа
  - Сбор алкоголя
  - Поступление алкоголя
  - Списание алкоголя
  - Возврат алкоголя
  - Поступление
  - Подбор заказа
  - Инвентаризация
  - Перемещение\*
    - Алгоритм
      - Выбор принтера
      - Печать этикетки

**Свойства**

**Главное**

Имя  
Зависит от старшего

**Интерфейс**

Заголовок окна  
Полнозаданный режим  
Полнозаданный режим (значение)  
Текст в верхней части окна  
Текст в нижней части окна  
Текст в самом окне  
Выберите принтер

**Прочее**

Время бездействия  
0  
Выбранный принтер  
{SelectedPrinter}

**Управление**

Следующее действие

**Управление отменой по Escape и стеком отмен**

Запомнить на стеке  
Отмена действия по Escape

**Список принтеров**

Серверный принтер  
Серверный принтер (selected)  
Bluetooth  
Любой принтер  
WiFi

Если Вы хотите использовать и печать через сервер, и печать напрямую, выберите «Любой принтер».

**Магазин 15\***

- Типы документов
  - Продажа
  - Сбор алкоголя
  - Поступление алкоголя
  - Списание алкоголя
  - Возврат алкоголя
  - Поступление
  - Подбор заказа
  - Инвентаризация
  - Перемещение\*
    - Алгоритм
      - Выбор принтера
      - Печать этикетки

**Свойства**

**Главное**

Имя  
Зависит от старшего

**Интерфейс**

Заголовок окна  
Полнозаданный режим  
Полнозаданный режим (значение)  
Сообщение при отмене действия  
Текст в верхней части окна  
Текст в нижней части окна  
Текст в самом окне  
Выберите принтер

**Прочее**

Время бездействия  
0  
Выбранный принтер  
{SelectedPrinter}

**Управление**

Переходы по клавишам  
Следующее действие

**Управление отменой по Escape и стеком отмен**

Запомнить на стеке  
Отмена действия по Escape

**Список принтеров**

Любой принтер (selected)  
Серверный принтер  
Bluetooth  
Любой принтер  
WiFi

Полный список свойств данного действия следующий:

## Главное

Свойство	Значение	Описание

Имя
Имя действия
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

## Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Полноэкранный режим		
Зависит от старшего   Да   Нет		
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).		
Полноэкранный режим (значение)		
Нет		
Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.		
Текст в верхней части окна		
Строка		
Информационный текст, отображаемый в заглавии страницы. При выполнении действия могут применяться шаблоны.		

Текст в нижней части окна
Строка
Информационный текст, отображаемый внизу страницы. При выполнении действия могут применяться шаблоны.
Текст в самом окне
Строка
Вступительный текст.

## Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия		
Время в секундах		
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.		
Выбранный принтер		
Имя переменной ({SelectedPrinter})		
Переменная, в которую следует поместить выбранный принтер.		
Переход по бездействию		
Отмена действия   Возврат на одно действие   Завершить документ   Прервать работу с документом   Возврат документа   или переход к любому выбранному действию из списка		
Куда будет выполнен переход по бездействию.		

**Список принтеров**

Серверный принтер

Bluetooth

Любой принтер

WiFi

Источник данных для заполнения списка  
принтеров.

Фоновое изображение

Путь к файлу

Фоновое изображение в окне выбора  
принтера.**Управление**

<b>Свойство</b>	<b>Значение</b>	<b>Описание</b>
Переходы по клавишам		
Значение из редактора коллекции		
Следующее действие		
Отмена действия   Возврат на одно действие   Завершить документ   Прервать работу с документом   Возврат документа   или переход к любому выбранному действию из списка		
Действие, на который произойдет переход после выбора принтера.		

**Управление отменой по Escape и стеком отмен**

<b>Свойство</b>	<b>Значение</b>	<b>Описание</b>

Запомнить на стеке

Да | Нет

Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий.

Отмена действия по Escape

Нет | Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка

Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc.

 действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Автомасштабирование этикетки при печати в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Автомасштабирование этикеток работает для **всех способов печати в Mobile SMARTS** и на ТСД с ОС Android, Win CE.

Благодаря встроенному алгоритму автомасштабирования при печати этикеток в Mobile SMARTS можно использовать одну и ту же этикетку для носителей разных размеров. Например, если у вас есть этикетка 70x50 мм, но вы хотите распечатать её на носителе (бумага, этикеточная лента) большего или меньшего размера, вам не потребуется создавать её заново — можно просто изменить её размеры на ТСД или в **редакторе этикеток Mobile SMARTS** и отправить на печать. Элементы этикетки автоматически растянутся или уменьшаться в соответствии с установленными размерами.

Возможности масштабирования не безграничны. Этикетка 70x50 мм не будет корректно отображаться на альбомном листе. Поэтому при масштабировании этикетки рекомендуем выбирать размеры, близкие к начальным размерам этикетки.

Автомасштабирование происходит корректнее, когда размер этикетки увеличивается (а не уменьшается).

## Как изменить размер этикетки

В зависимости от способа печати этикетки (**напрямую на мобильный принтер** или **через сервер Mobile SMARTS**) размеры этикетки можно менять:

- на ТСД в настройках печати, если операция предусматривает печать этикеток (при прямой печати на принтер);

**Настройка печати**

Мобильная печать: **включена**

Выберите принтер

Изменить этикетку:  
**На товар (альбомная)**

Размеры этикетки:  
**76\*44 мм**

Тип этикетки:  
**обычная**

Отображать копейки:  
**выключено**

Отображать рамку:  
**выключено**

**Переоценка**  
Переоценка 15.03.22 08:42:45

Введите ширину этикетки(30 - 120 мм):

76


\*Обязательно

Введите высоту этикетки(30 - 80 мм):

44

\*Обязательно

- в **редакторе этикеток Mobile SMARTS** (при печати через сервер Mobile SMARTS или при печати **нарисованной этикетки на мобильный принтер**)

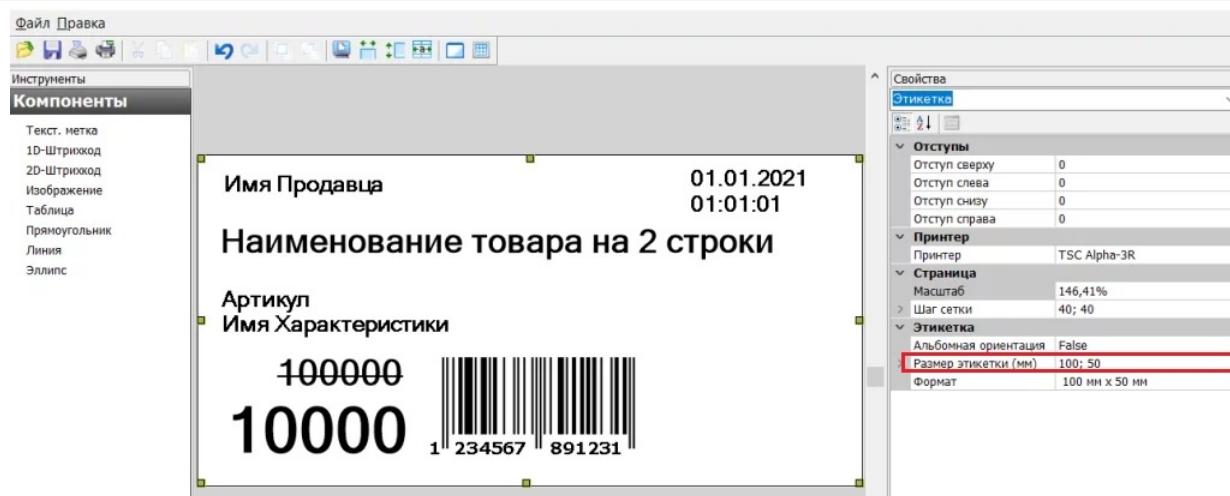

## По какому алгоритму происходит автомасштабирование этикеток

При масштабировании этикетка условно делится на 4 квадрата, и далее элементы этикетки (наименование товара, штрихкод) будут менять свои размеры и расположение в зависимости от того, в каком квадрате они оказались:



- если элемент этикетки полностью поместился в условный квадрат (1, 2, 3, 4), его размер не изменится, а расположение на новой этикетке будет привязано к тому же краю (углу) этикетки, где он находился ранее (левый или правый, нижний или верхний);
- если элемент этикетки поместился в два условных горизонтальных квадрата (1-2), его размер не изменится, но он будет растянут или сжат по горизонтали (насколько ему позволят размеры новой этикетки);
- если элемент этикетки поместился в два условных вертикальных квадрата (1-3), его размер не изменится, но он будет растянут или сжат по вертикали (насколько ему позволят размеры новой этикетки);
- если элемент этикетки поместился в четыре условных квадрата, он будет растянут или сжат по вертикали и горизонтали;
- если элемент этикетки находится на границе двух условных квадратов (между квадратами 1 и 3), он будет растянут или сжат по вертикали и горизонтали;
- штрихкоды и картинки всегда сохраняют свой начальный размер и привязку к краю этикетки. Это значит, что при уменьшении размера этикетки, её элементы могут наложиться друг на друга, поскольку их размер остается прежним.

Например, рассмотренная выше этикетка размером 70x50 мм при печати на носителе размером 100x50 мм будет выглядеть так:

Имя Продавца


01.01.2021  
01:01:01**Наименование товара на 2 строки**

Артикул

Имя Характеристики

100000  
10000

Автомасштабирование этикеток по умолчанию включено в «Магазине 15», но при необходимости его можно отключить (например, когда вы хотите распечатать много этикеток на одном альбомном листе). Для этого откройте действие «**Печать этикеток**» --> «**Параметры**» --> найдите в списке переменную **{\_\_LblPageAutoResize\_\_}** и присвойте ей значение **{false}**. После этого полученная этикетка не будет растягиваться на весь лист.

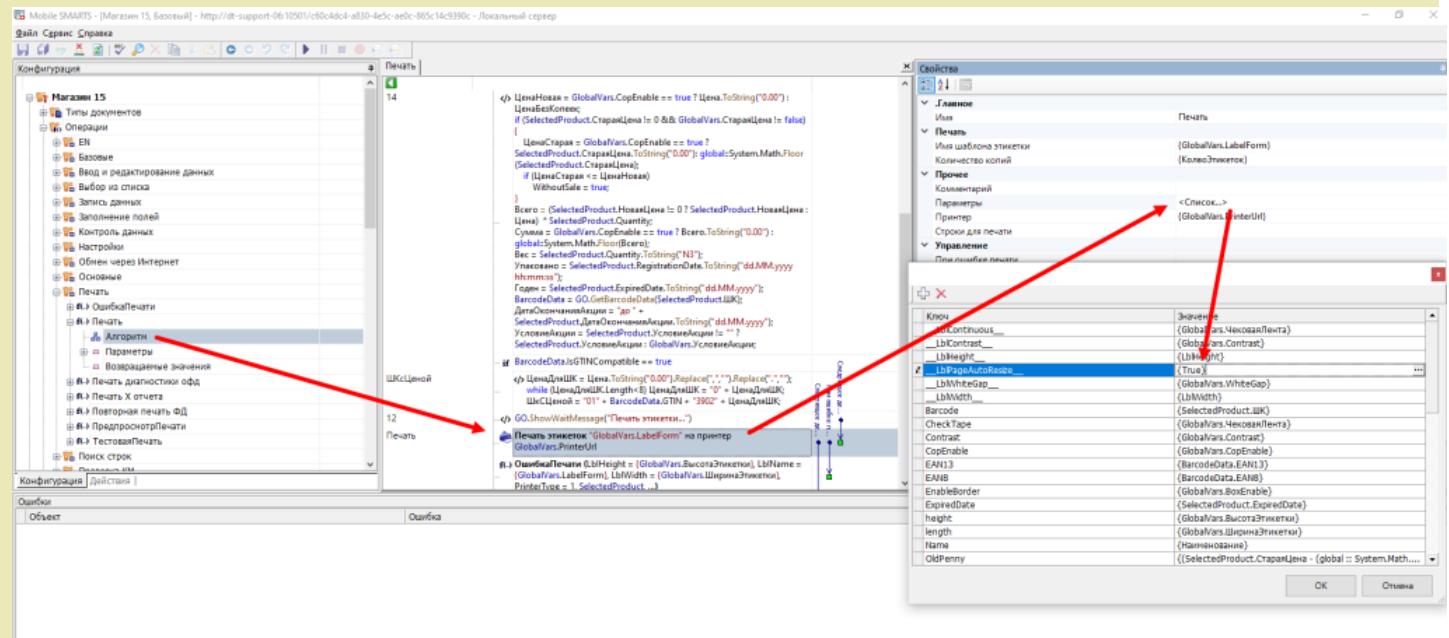

Во всех остальных продуктах автомасштабирование по умолчанию, но его можно включить, добавив в параметры действия «**Печать этикеток**» новую переменную **{\_\_LblPageAutoResize\_\_}** и присвоив ей значение **{true}**.

Если в конфигурации продукта используется несколько действий печати, для каждого действия параметр настраивается отдельно.

**Не нашли что искали?**



**Задать вопрос в техническую поддержку**

# Параметры печати в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Здесь собраны параметры действия «Печать этикеток», отвечающие за настройки печати. Данные настройки используются при печати напрямую. Для печати через сервер используются [настройки из драйвера принтера](#) (из таблицы с настройками можно использовать только угол поворота и автомасштабирование).

Параметр
Тип данных
Комментарий
<u>_LblAngle_</u>
Decimal
Отвечает за угол поворота в градусах при печати, обычно для корректно отображения используют значения кратные 90
<u>_LblContinuous_</u>
Boolean
Проверка на тип материала для печати True — чековая лента False — не чековая лента Параметр <u>_LblWhiteGap_</u> игнорируется при значении True
<u>_LblContrast_</u>
Int32
Отвечает за контрастность, принимает значения от 0 до 3.
<u>_LblGapHeight_</u>
Int32
Отвечает за расстояние между этикетками в мм (для чеков игнорируется, так как чековая лента сплошная без пробелов)
<u>_LblHeight_</u>
Int32
Отвечает за высоту этикетки в мм (для чеков игнорируется, так как у чека нет фиксированной высоты)
<u>_LblLandscape_</u>
Boolean
Отвечает за ориентацию True — альбомная False — портретная (Обычно не используется)
<u>_LblLeft_</u>
Int32
Отвечает за отступ слева в мм

\_\_LblPageAutoSize\_\_

Boolean

Отвечает за автомасштабирование.

True — включено;

False — выключено;

\_\_LblTop\_\_

Int32

Отвечает за отступ сверху в мм

\_\_LblWhiteGap\_\_

Boolean

Это проверка на тип материала для печати

True — этикетка с просветом;

False — этикетка с меткой.

\_\_LblWidth\_\_

Int32

Отвечает за ширину этикетки в мм

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Печать чеков в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии платформы 3.4.46.31745 в Mobile SMARTS появилась возможность создавать и печатать товарные чеки. Для этого используются те же процессы, что и для этикеток, но разница в том что этикетка имеет фиксированные размеры, а длина чека может изменяться в зависимости от количества строк в нем.

Как выглядит этикетка:



Как выглядит чек:



ООО Клеверенс Софт

г. Москва, Варшавское ш., 37А

TEST-12345

24.01.2023

Туфли	4
Шлепанцы	1
Юбка	1
Футболка	1
Кроссовки	1

Итого 8


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!




Создание и редактирование чека в Mobile SMARTS происходит с помощью [визуального редактора этикетки LBL](#), где появился новый шаблон печати «Чек». В этом шаблоне есть специальная компонента «Секция чека», в которой можно передавать список строк для печати (должен быть включен параметр «Размножаемая часть»). В данной секции настраивается отображение строки переданного списка, количество данных секций на распечатанном чеке будет равно количеству строк списка.

## Создание нового шаблона чека в конфигурации Mobile SMARTS


1. Откройте [панель управления Mobile SMARTS](#). Вызовите контекстное меню для папки «Этикетки» (правая кнопка мыши) и выберите пункт «Добавить чек».

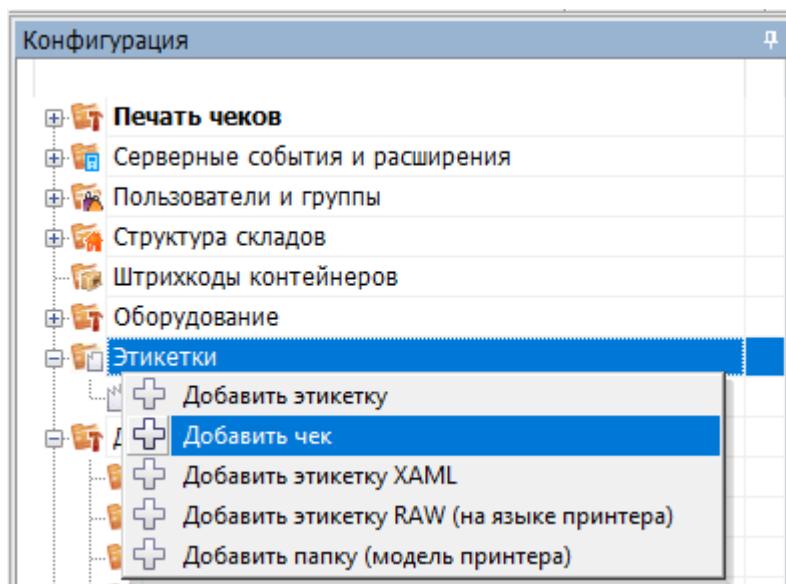

2. В списке появится новый шаблон чека (Этикетка: Этикетка1), который можно открыть для редактирования двойным нажатием мыши или кнопкой «Открыть».

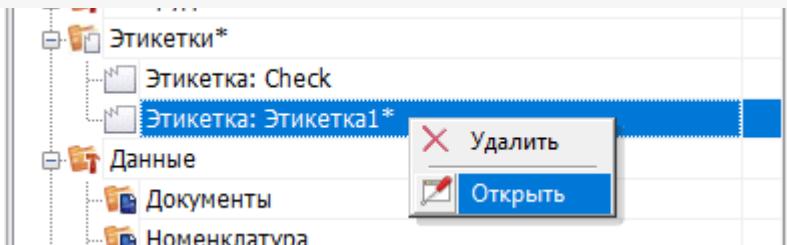


3. Далее откроется визуальный редактор этикеток с новым автоматически созданным шаблоном чека. По умолчанию данный шаблон состоит из трех основных частей (секций), параметры которых можно менять во вкладке «Свойства». Количество секций можно менять (добавлять новые и удалять старые).

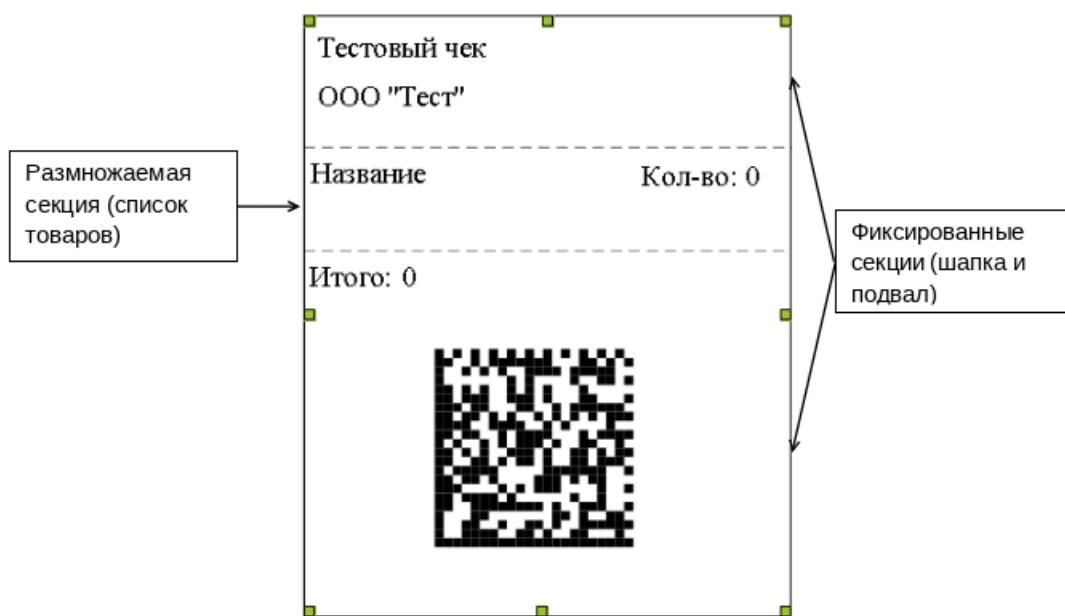


Секции чека можно поделить на два типа:

- **Фиксированная секция** — данные из этой секции выводятся на чек один раз.

Пример использования: шапка чека, где указаны информация об организации, номер ККМ, дата операции и т. д., и подвал чека с итоговой суммой, криптографическим проверочным кодом (КПК) или рекламными материалами.

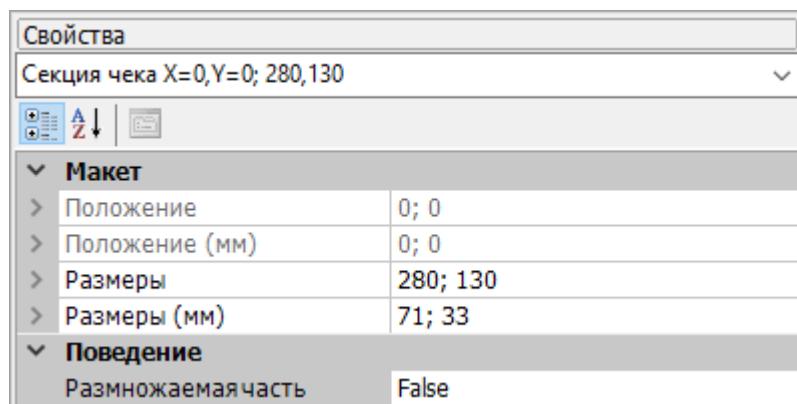

- **Размножаемая секция** — данные из этой секции выводятся в количестве, равном размеру переданного в них списка. Используются для вывода списка товаров в чеке.

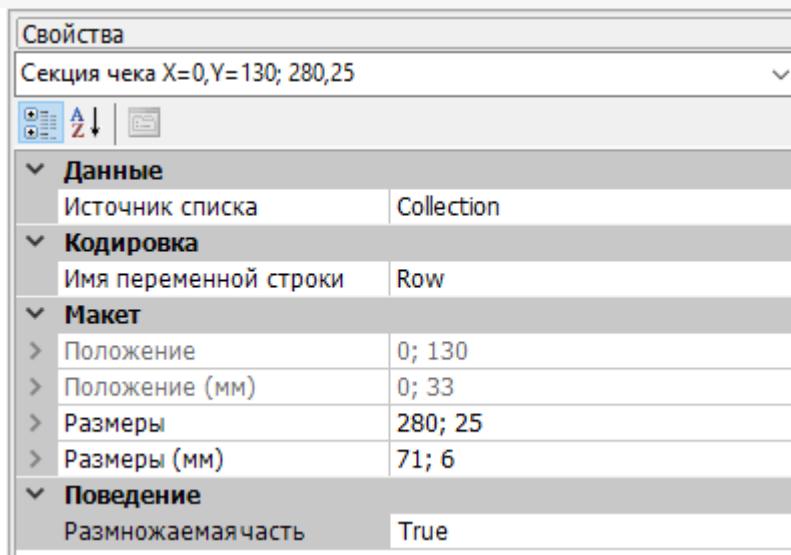


Для размножаемой секции необходимо указывать следующие свойства:

- Источник списка — имя передаваемой коллекции строк для печати типа RowCollection (список товаров).
- Имя переменной строки — используется для доступа к значениям строки передаваемой коллекции.

## Редактирование фиксированной части чека

В нашем примере верхняя и нижняя секции относятся к первому типу (фиксированные). Будем использовать их как шапку и подвал чека.

В шапку чека добавим несколько компонент «Текстовая метка» (наименование и адрес организации, номер ККМ, дата операции), а также одну компоненту «Изображение» (логотип организации).

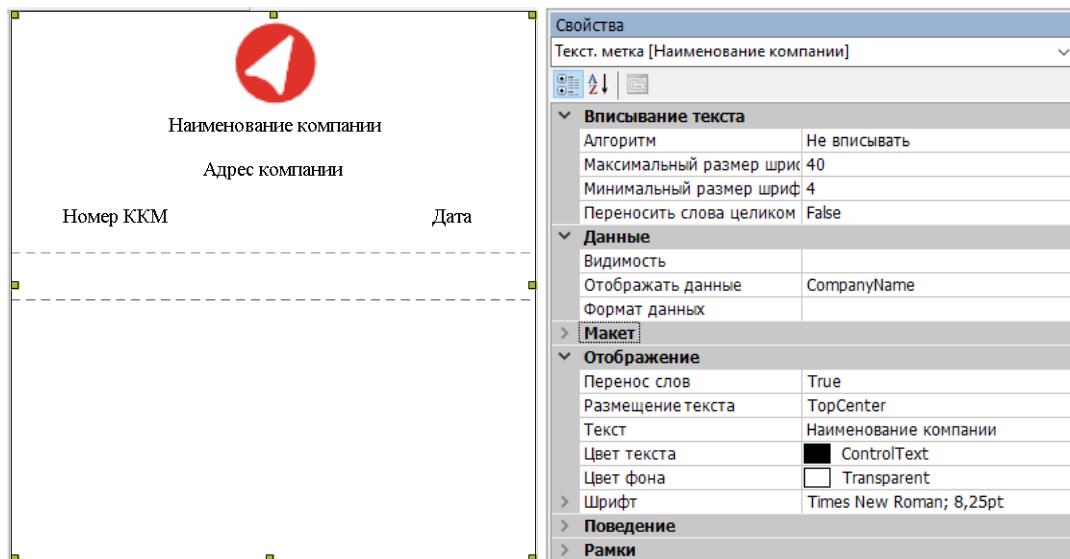

**Свойства**

Текст. метка [Номер ККМ]

**Вписывание текста**

- Алгоритм: Не вписывать
- Максимальный размер шрифта: 40
- Минимальный размер шрифта: 4
- Переносить слова целиком: False

**Данные**

- Видимость
- Отображать данные: CashRegNumber
- Формат данных

**Макет**

**Отображение**

- Перенос слов: True
- Размещение текста: TopCenter
- Текст: Номер ККМ
- Цвет текста: ControlText
- Цвет фона: Transparent
- Шрифт: Times New Roman; 8,25pt

**Поведение**

**Рамки**

Изображение X=116, Y=4; 50,50

**Свойства**

Изображение X=116, Y=4; 50,50

**Данные**

- Видимость
- Изображение: System.Drawing.Bitmap
- Отображать данные
- Формат данных

**Макет**

- Положение: 116; 4
- Положение (мм): 29; 1
- Размеры: 50; 50
- Размеры (мм): 13; 13
- Угол поворота: 0

**Поведение**

- Изменение размеров: ZoomImage

**Рамки**

- Рамки: None
- Толщина рамки: 1
- Цвет рамки: ControlText

В подвале чека будем выводить итоговое количество, сообщение покупателю и КПК. Для итоговой суммы и сообщения используем три компоненты «Текстовая метка», а для КПК — «2D — Штрихкод».

Наименование компании

Адрес компании

Номер ККМ Дата

Итого: 0

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

**Свойства**

Текст. метка [Итого:]

**Вписывание текста**

- Алгоритм: Не вписывать
- Максимальный размер шрифта: 40
- Минимальный размер шрифта: 4
- Переносить слова целиком: False

**Данные**

- Видимость
- Отображать данные
- Формат данных

**Макет**

**Отображение**

- Перенос слов: True
- Размещение текста: TopLeft
- Текст: Итого:
- Цвет текста: ControlText
- Цвет фона: Transparent
- Шрифт: Times New Roman; 8,25pt

**Поведение**

**Рамки**

**Свойства**

Текст. метка [0]

**Вписывание текста**

- Алгоритм: Не вписывать
- Максимальный размер шрифта: 40
- Минимальный размер шрифта: 4
- Переносить слова целиком: False

**Данные**

- Видимость
- Отображать данные: Count
- Формат данных

**Макет**

**Отображение**

- Перенос слов: True
- Размещение текста: TopLeft
- Текст: 0
- Цвет текста: ControlText
- Цвет фона: Transparent
- Шрифт: Times New Roman; 8,25pt

**Поведение**

**Рамки**

**Свойства**

Текст. метка [СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!]

**Вписывание текста**

Алгоритм	Не вписывать
Максимальный размер шрифта	40
Минимальный размер шрифта	4
Переносить слова целиком	False

**Данные**

Видимость	
Отображать данные	
Формат данных	

**Макет**

**Отображение**

Перенос слов	True
Размещение текста	TopCenter
Текст	СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Цвет текста	ControlText
Цвет фона	Transparent
Шрифт	Times New Roman; 8,25pt

**Поведение**

**Рамки**

**Свойства**

Доп-штрихкод X=91,Y=190; 98,98

**Данные**

Видимость	
Отображать данные	
Текст	<a href="https://www.cleverence.ru/">https://www.cleverence.ru/</a>
Формат данных	

**Кодировка**

GS1 Разделитель	FNC1
Композитный символ	CCA
Модуль	авто
Размер	Automatic
Символика	DataMatrix

**Макет**

**Отображение**

Размещение	MiddleCenter
Шрифт	Tahoma; 12pt; style=Bold

## Редактирование размножаемой части чека

Средняя секция размножаемая. В ней зададим формат вывода строки списка товаров.

Во вкладке «Свойства» укажем имя источника списка и имя переменной строки, с помощью которой будем обращаться к данным.

Далее добавим две текстовых метки для наименования товара и его количества.

Наименование компании  
Адрес компании  
Номер ККМ  
Дата  
Наименование  
КОЛ-ВО  
Итого: 0  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!  
QR code

**Свойства**

Текст. метка [Наименование]

**Вписывание текста**

Алгоритм	Не вписывать
Максимальный размер шрифта	40
Минимальный размер шрифта	4
Переносить слова целиком	False

**Данные**

Видимость	
Отображать данные	Row.ProductName
Формат данных	

**Макет**

**Отображение**

Перенос слов	True
Размещение текста	TopLeft
Текст	Наименование
Цвет текста	ControlText
Цвет фона	Transparent
Шрифт	Times New Roman; 8,25pt

**Свойства**

Текст. метка [кол-во]

**Вписывание текста**

Алгоритм	Не вписывать
Максимальный размер шрифта	40
Минимальный размер шрифта	4
Переносить слова целиком	False

**Данные**

Видимость	
Отображать данные	Row.CurrentQuantity
Формат данных	

**Макет**

**Отображение**

Перенос слов	True
Размещение текста	TopCenter
Текст	кол-во
Цвет текста	ControlText
Цвет фона	Transparent
Шрифт	Times New Roman; 8,25pt

Для визуального разделения чека на три части и облегчения чтения списка товаров добавим в каждую секцию по компоненте «Линия».



На этом создание чека завершено. Сохраним результат и вернемся в панель управления для передачи нужных параметров в действие «Печать этикетки».

## Настройка печати чека в алгоритме операции

Рассмотрим операцию CheckPrinting из конфигурации Mobile SMARTS.

```

Печать чеков CheckPrinting
    Алгоритм
        if Collection != null && Collection.Count > 0
            if CompanyName == ""
                Редактирование поля
                GO.ShowWaitMessage("...предпросмотр...");
                Печать этикеток "Check" на принтер Printing.Tolimage
                GO.HideWaitMessage()
            Пользовательское окно
                GO.ShowWaitMessage("...идет печать чека...")
                Печать этикеток "Check" на принтер PrinterSettings.PrinterUrl
                GO.HideWaitMessage();
                GO.ShowBalloon("Чек успешно отправлен на принтер!", 2500, true);
            if(ErrorMessage = Обработка ошибки печати (ErrorMessage))
                errorMessage = "Нет строк для печати!"
        endif
    endif


```

companyName	String
showWait	Boolean
printTolimage	Boolean
hideWait	Boolean
preview	Boolean
print	Boolean
success	Boolean
printingError	Boolean
error	Boolean


Возвращаемые значения

- ErrorMessage: String

Входными параметрами для данной операции являются те самые данные, которые будут выводиться на этикетку. Обратите внимание, что Collection должен иметь тип RowCollection и содержать в себе поля ProductName и CurrentQuantity, т.к. именно эти наименования полей используются для отображения товаров в чеке.

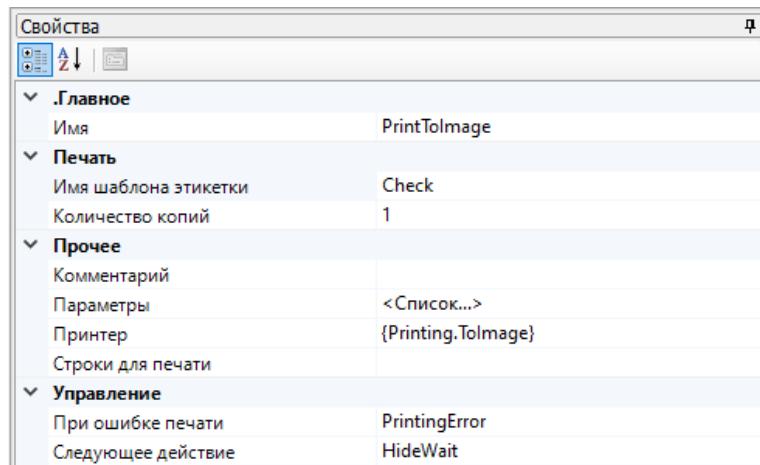

Первое действие «Печать этикетки» используется для предпросмотра итогового чека. Для этого в качестве принтера выбран Printing.TolImage. О том как реализовать предпросмотр этикеток подробно в статье [«Встроенный в Mobile SMARTS принтер»](#).

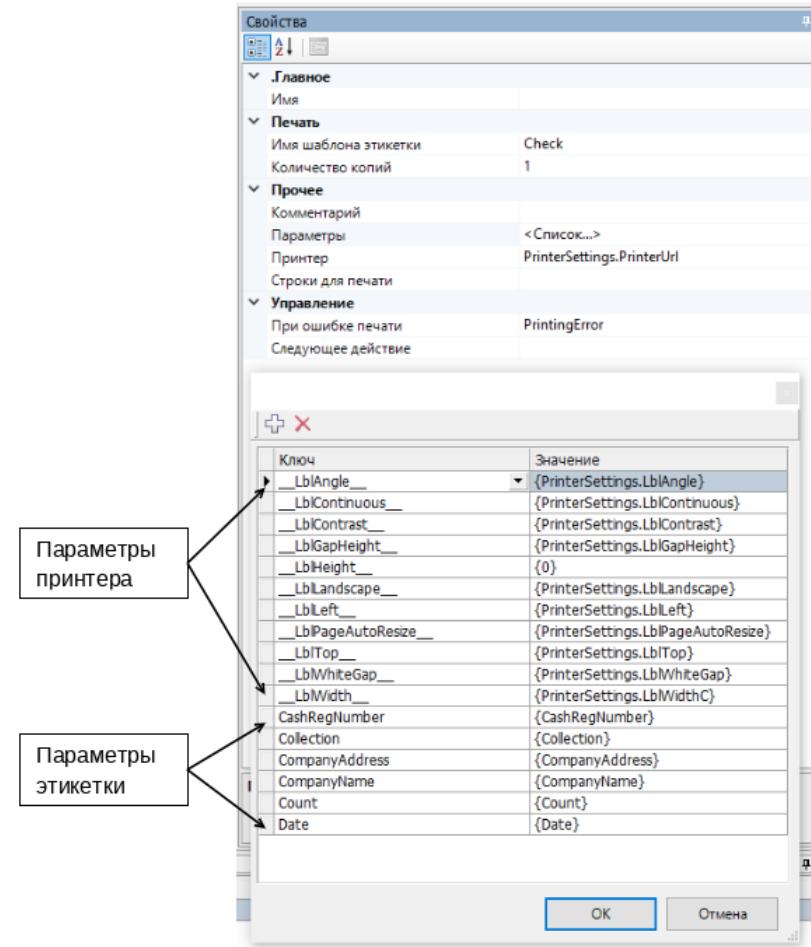

Второе действие «Печать этикетки» отвечает за печать на выбранный в настройках принтер.

Описание параметров печати можно увидеть в статье [«Параметры печати»](#). Т.к. у чеков высота зависит от входящих данных, параметр \_\_LbHeight\_\_ не оказывает никакого влияния на результат печати и не является обязательным.

Также в параметрах указаны переменные сессии с данными для вывода на чек: номер ККМ, коллекция строк

с товарами, адрес и наименование компании, общее количество товаров, дата печати чека.



ООО Клеверенс Софт


г. Москва, Варшавское ш., 37А

TEST-12345 24.01.2023

Туфли	4
Шлепанцы	1
Юбка	1
Футболка	1
Кроссовки	1

Итого 8

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

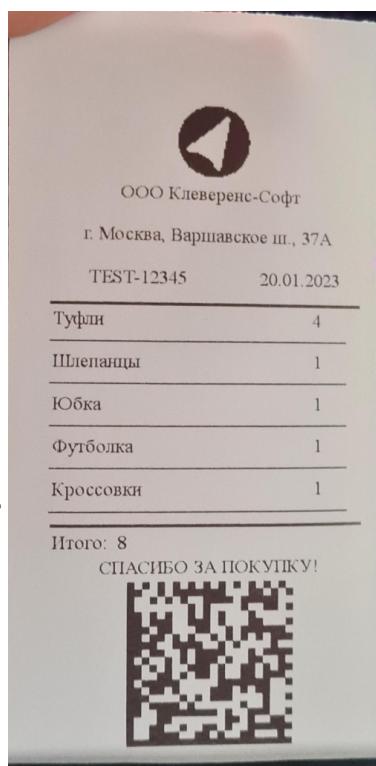

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Печать «нарисованных» этикеток напрямую на мобильный принтер в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 3.3 платформы Mobile SMARTS у продуктов на ее основе («[Магазин 15](#)», «[Склад 15](#)», «[Кировка](#)») появилась возможность печатать этикетки, созданные в специальном графическом редакторе Mobile SMARTS, [напрямую на мобильный принтер](#).


Сама возможность создания этикеток в графическом редакторе Mobile SMARTS уже была в предыдущих версиях платформы, но отличие в том, что такую этикетку можно было распечатать только на стационарный принтер [через сервер Mobile SMARTS](#). На мобильном же принтере можно было печатать только этикетки, написанные на языке принтера. Создание такой этикетки занимало много времени и требовало специальных знаний.

Единственный минус такого способа печати — нарисованная этикетка может печататься немного дольше, чем написанная на языке принтера, т.к. рендерится на ТСД. Плюсы, кроме вышеперечисленных — для такой печати не нужна постоянная связь с сервером.

## Как реализован процесс печати графических этикеток на мобильный принтер

Созданная в редакторе этикеток Mobile SMARTS графическая этикетка автоматически преобразуется в код, который может распознать и напечатать мобильный принтер. Данный код написан на языке программирования, который у разных моделей принтеров различен. В рамках Mobile SMARTS поддерживаются [следующие модели принтеров и их языки программирования](#).

Если созданная в редакторе и отправленная на мобильный принтер этикетка была распечатана некорректно, можно проверить и отредактировать ее исходные данные (размер этикетки, зазоры и др.) в файле «`lbl.zpl`» (формат зависит от языка принтера), который находится в папке на ТСД по пути «`MobileSMARTSv3\Documents\Имя вашей базы\LabelTemplates`». Кроме того, можно попробовать распечатать ее с помощью другого софта, чтобы локализовать источник проблемы.

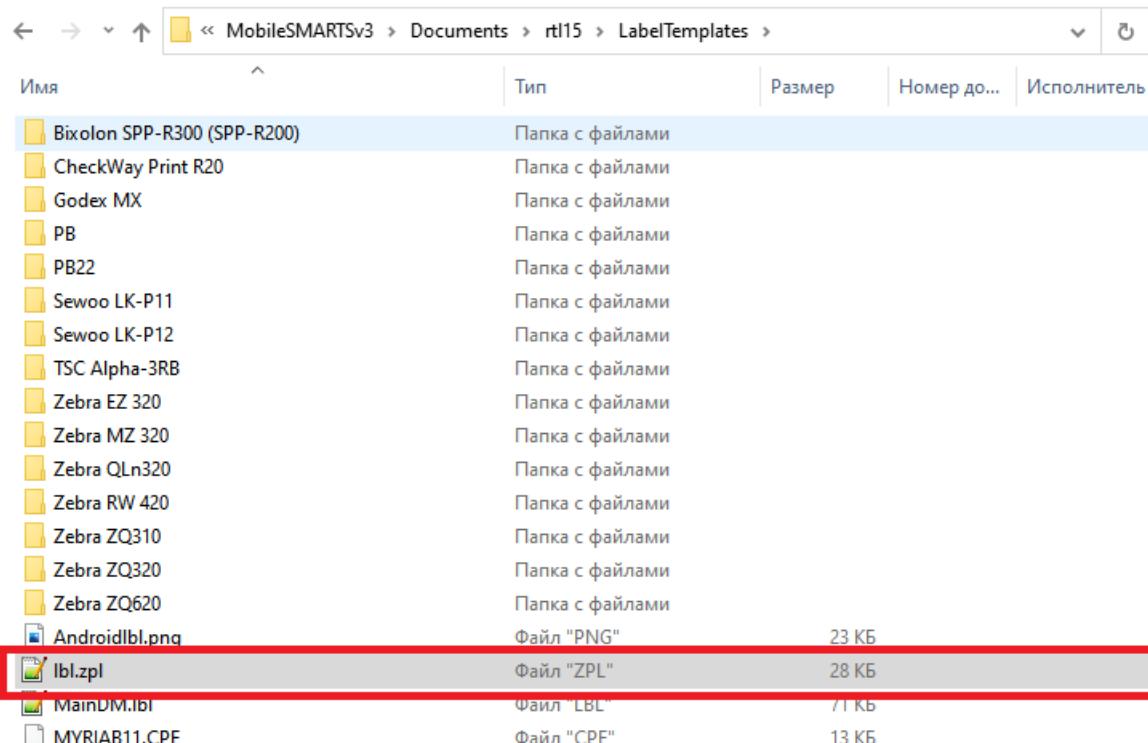


Имя	Тип	Размер	Номер до...	Исполнитель
Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)	Папка с файлами			
CheckWay Print R20	Папка с файлами			
Godex MX	Папка с файлами			
PB	Папка с файлами			
PB22	Папка с файлами			
Sewoo LK-P11	Папка с файлами			
Sewoo LK-P12	Папка с файлами			
TSC Alpha-3RB	Папка с файлами			
Zebra EZ 320	Папка с файлами			
Zebra MZ 320	Папка с файлами			
Zebra QLn320	Папка с файлами			
Zebra RW 420	Папка с файлами			
Zebra ZQ310	Папка с файлами			
Zebra ZQ320	Папка с файлами			
Zebra ZQ620	Папка с файлами			
Androidlbl.png	Файл "PNG"	23 КБ		
<b>lbl.zpl</b>	Файл "ZPL"	28 КБ		
MainDM.lbl	Файл "LBL"	71 КБ		
MYRIAB11.CPF	Файл "CPF"	13 КБ		


## Как создавать этикетку в редакторе и печатать ее на мобильном принтере

Рассмотрим подробнее, как создавать такую этикетку и печатать ее на мобильном принтере.

1. Откройте панель управления Mobile SMARTS, и вызовите контекстное меню нажатием правой кнопкой мыши для пункта «Этикетки». Выберите пункт «Добавить этикетку LBL (визуальный редактор)».

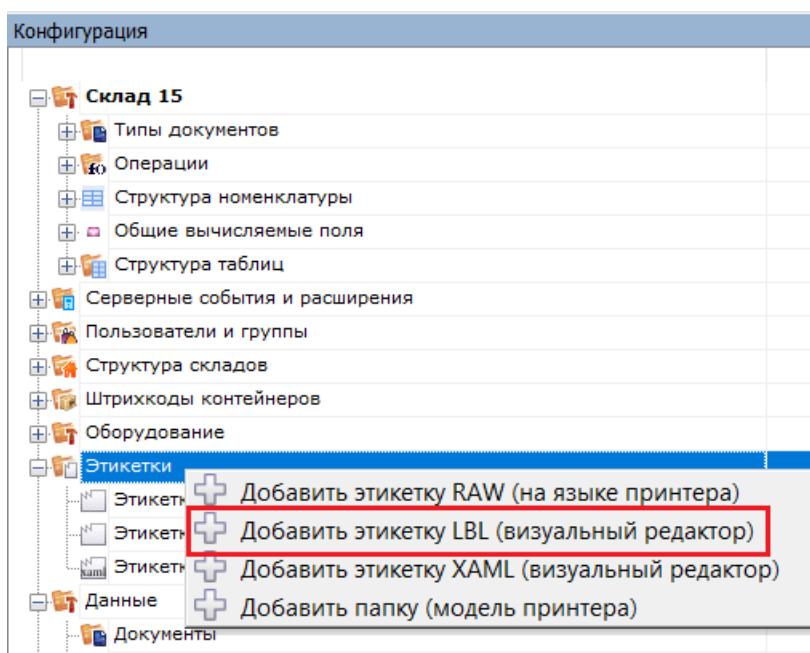

Таким образом можно создать общую этикетку, не привязанную ни к какой модели принтера. Если вы хотите создать этикетку для определенной модели, нужно вызвать контекстное меню для папки с моделью, или сначала добавить её в список.

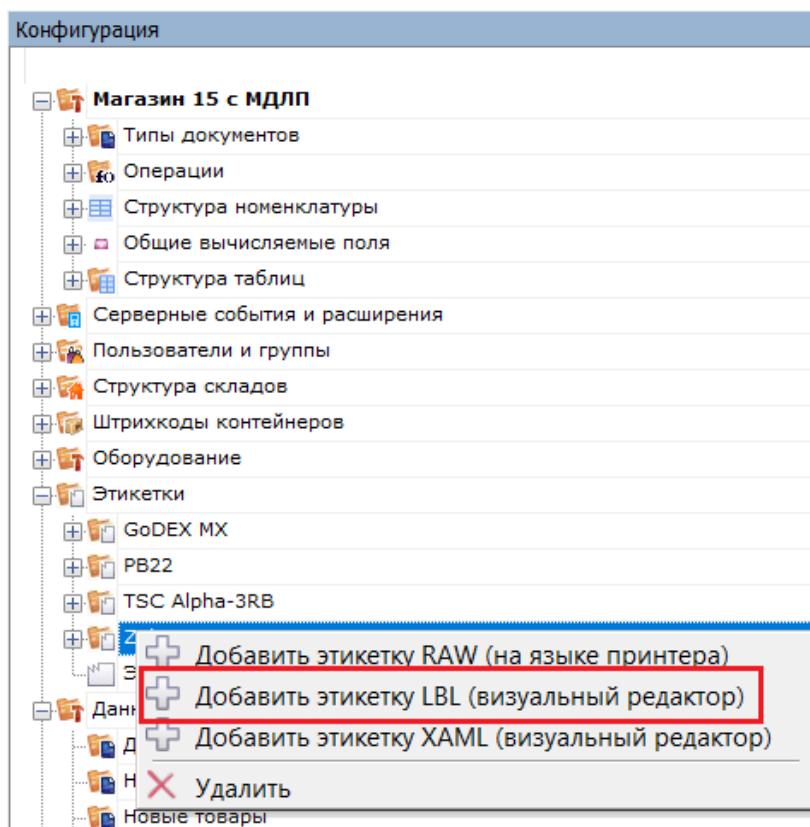


В случае создания новой этикетки для «Магазина 15» необходимо создать новую или отредактировать уже существующую этикетку «GarmentPortrait60x80». При создании новой этикетки с таким именем потребуется переименовать или удалить старую.




2. Откроется визуальный редактор этикеток LBL. С его помощью вы можете добавлять в этикетку текст, картинки, штрихкоды, переменные и др. Подробнее читайте в статье «[Визуальный редактор этикетки LBL](#)».



3. После того как этикетка создана, необходимо встроить ее в алгоритм операции на ТСД, из которой она будет печататься. Для этого откройте «Типы документов» → «Служебные» → выберите нужную вам операцию (у нас это «Печать штрихкодов») → «Алгоритм». Выберите блок алгоритма «Печать».

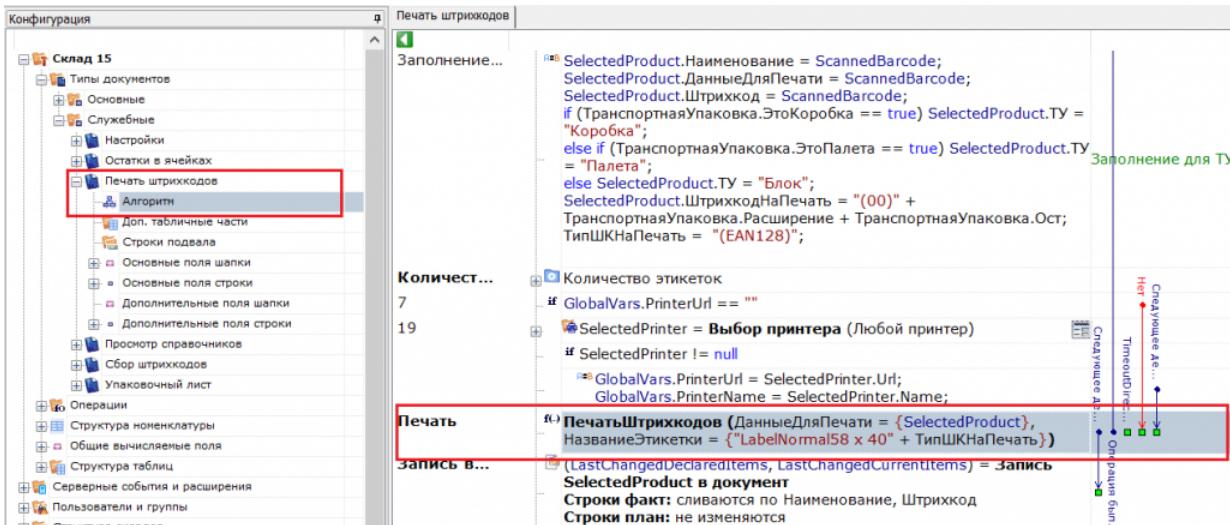

4. В окне «Свойства» выберите новое имя шаблона этикетки — которую вы создали.

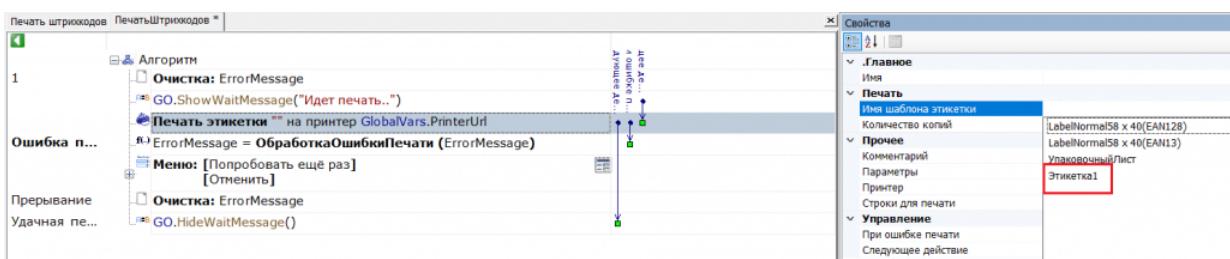

Сохраните изменения в конфигурации.

Печать штрихкодов | Печать Штрихкодов |

```

1
    Алгоритм
        Очистка: ErrorMessage
        GO.ShowWaitMessage("Идет печать..")
        Печать этикетки "Этикетка1" на принтер GlobalVars.PrinterUrl
        ErrorMessage = Обработка ошибки печати (ErrorMessage)
        Меню: [Попробовать ещё раз]
               [Отменить]
        Очистка: ErrorMessage
        GO.HideWaitMessage()
    Ошибка п...
    Прерывание
    Удачная п...

```

5. Для «Магазина 15» потребуется выбрать новую этикетку прямо на ТСД, вместо того чтобы вносить изменения в панель управления. Для этого в настройках нужной вам операции выберите «Настройки печати» —> «Изменить этикетку» —> «Ценник товара 60x80 фикс.»

<b>← Переоценка</b> Переоценка 23.06.21 16:26:54	<b>← Настройка печати</b> Мобильная печать: <b>включена</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Выбор принтера</li> <li><b>2 Изменить этикетку: На товар (альбомная)</b></li> <li>3 Изменить размеры: <b>76*44 мм</b></li> <li>4 Тип этикетки: <b>обычная</b></li> <li>5 Отображать копейки: <b>выключено</b></li> </ul>	<b>← Переоценка</b> Переоценка 23.06.21 17:01:04
1 Вводить новую цену (для созданных на ТСД документов) <b>Да</b>	2 Этикетка продовольственная (альбомная)	3 Акция 1+1
2 Печать на мобильный принтер <b>Да</b>	4 Распродажа	5 Цена со скидкой
<b>3 Настройки печати</b>	6 Ценник товара	<b>7 Ценник товара (60x80 фикс.)</b>
4 Назад		
Мобильная печать: <b>включена</b> Вы можете сразу перепечатывать неверные ценники на мобильном принтере		

6. Откройте на ТСД операцию «Печать штрихкодов» и подключите принтер, для которого вы создали этикетку. После всех вышеуказанных настроек при печати будет использоваться новый шаблон нарисованной вами этикетки.

v 3.3

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Поддерживаемые мобильные принтеры в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Мобильные принтеры - устройства, предназначенные для печати информации (штрих-кода, текстовой информации, различной графики) на этикетках для товаров или услуг. Вес и габариты этих принтеров настолько незначителен, что позволяет их использовать мобильно, чаще всего используются выездными работниками, однако, могут быть также использованы на производстве и на складах. Мобильные принтеры этикеток имеют аккумуляторы, мощности которых достаточны для выполнения круглосуточных задач, в большинстве своем оснащены беспроводной связью (Bluetooth, Wi-Fi).



## Поддерживаемые принтеры:

Если вашего принтера нет в списке, то вы можете сами задать параметры своего принтера для печати

Модель принтера
-----------------

Язык программирования принтера
--------------------------------------

[Zebra QLn320](#)

[Sewoo LK-P11](#)

[АТОЛ ХР-323В](#)

[Urovo K319](#)

**CPCl**

[Zebra MZ320](#)

[TSC Alpha-3RB](#)

[Zebra RW 420](#)

[Sewoo LK-P12](#)

[TOSHIBA TEC B-EP2DL](#)

[Zebra EZ320](#)

[Zebra ZQ620](#)

[SATO PW208NX](#)

[SATO PW208mNX](#)

[Zebra ZQ3XX](#)

[Honeywell RP2D](#)

[Honeywell MPD31D](#)

[CheckWay Print R20](#)

[WSP-R240](#)

[BIXOLON SPP-L310](#)

**ZPL**

[TSC Alpha-3RB](#)

**TSPL**

**Godex MX**

**EZPL**

[Bixolon SPP-R300 \(SPP-R200\)](#)

[Citizen CMP-10BT](#)

[TSC Alpha-3RB](#)

[Rongta RPP300 \(RPP300-E\)](#)

[Rongta RPP02 \(RPP02N\)](#)

[HPRT HM-E200 \(ME-21\)](#)

**ESC/POS**



мобильная печать, принтер

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Как происходит печать напрямую с мобильного устройства в Mobile SMARTS?

Последние изменения: 2024-03-26

Чтобы осуществить печать этикетки из выполняемой на ТСД операции напрямую на мобильный принтер необходимо выполнение двух действий:

1. Выбор принтера - пользователь должен подключиться к принтеру, на котором будет происходить печать.
2. Непосредственно действие печати.

В целом полный алгоритм печати выглядит следующим образом:

1. В процессе обмена с сервером или при прямой выгрузке данных (в случае подключения по кабелю), клиентское приложение загружает на мобильное устройство все этикетки, расположенные в базе Mobile SMARTS в папке LabelTemplates, а также все настроочные этикетки и файлы шрифтов из папки «Путь установки платформы\LabelTemplates\».
2. Пользователь осуществляет выбор принтера и, в ряде случаев, его модели (если приложение не смогло определить модель автоматически) с помощью действия [Выбор принтера](#).
3. При выборе принтера в загруженных этикетках ищется настроечная этикетка с именем “printer\_setup.lbl” и если она найдена, то отправляется на принтер для первичной его настройки и заливки шрифтов, прописанных в настроечной этикетке.
4. Непосредственно при вызове печати, действие «Печать этикетки» ищет шаблон этикетки по указанному имени с учетом модели выбранного принтера.
5. [Действие печати этикетки](#) ищет данные для подключения к принтеру по указанной переменной или пути.
6. Действие печати этикетки обрабатывает текст шаблона и получает на выходе готовый к печати текст этикетки.
7. Действие печати этикетки устанавливает соединение с bluetooth-принтером или сетевое соединение с Wi-Fi-принтером или открывает поток для случая печати через COM или LPT и отправляет этикетку на печать.

Если на каком-то из предыдущих этапов возникла ошибка, она записывается в лог ошибок на терминале, затем ошибка выдаётся на экран, после чего операция переходит к действию, указанному в свойстве «При ошибке печати».

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Подключение сетевого принтера в «Кировке» для печати с мобильного устройства

Последние изменения: 2024-03-26

Для печати этикеток напрямую с мобильного устройства на сетевой принтер необходимо:

- подключить мобильный принтер к сети, в которой работает DHCP сервер;
- узнать IP-адрес и порт для подключения принтера;
- ввести эти данные в настройках печати «Кировки» на мобильном устройстве.

## Как узнать IP-адрес и порт принтера

**Способ 1. Для стандартного IP-адреса и порта.**

Запустите командную строку на ПК и введите команду «arp -a». Результат будет следующим:

```
C:\> Командная строка
C:\Users\Pavel>arp -a



Интерфейс: 10.0.0.222 --- 0xc
      адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
10.0.0.111          00-1b-82-80-76-3b      динамический
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
```

Таким образом вы узнаете IP-адрес принтера. Стандартный порт подключения, который используется для большинства принтеров — 9100.

**Способ 2. Если порт для подключения принтера нестандартный и строка подключения некорректна.**

Все производители выпускают к своим принтерам программное обеспечение для управления принтерами. Это ПО можно найти на сайте производителя конкретного принтера. С его помощью можно узнать все необходимые адреса (IP, MAC) и порты.

Например, для компании TSC данное ПО выглядит следующим образом:

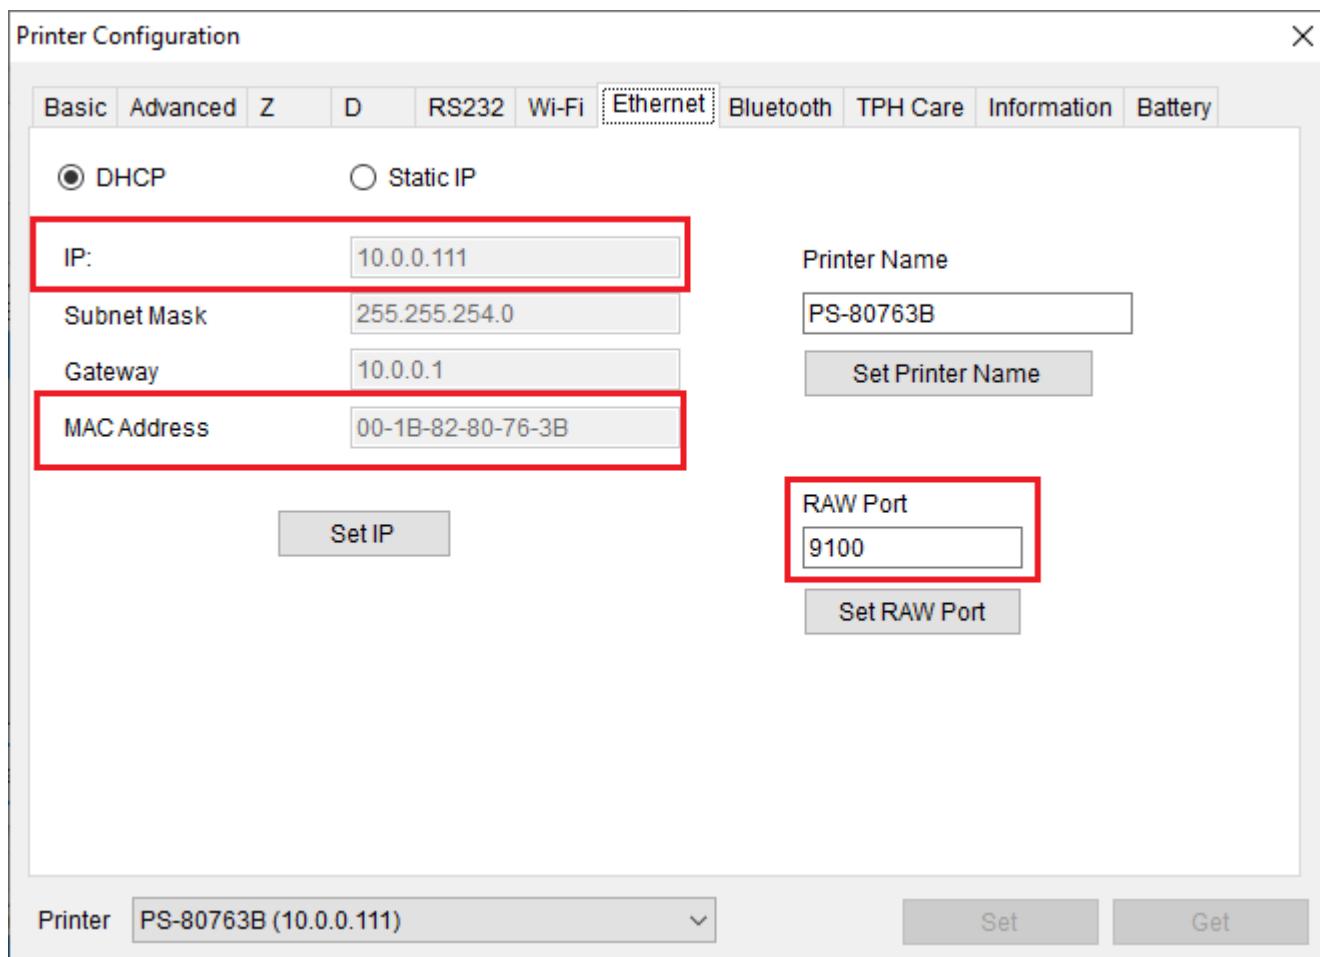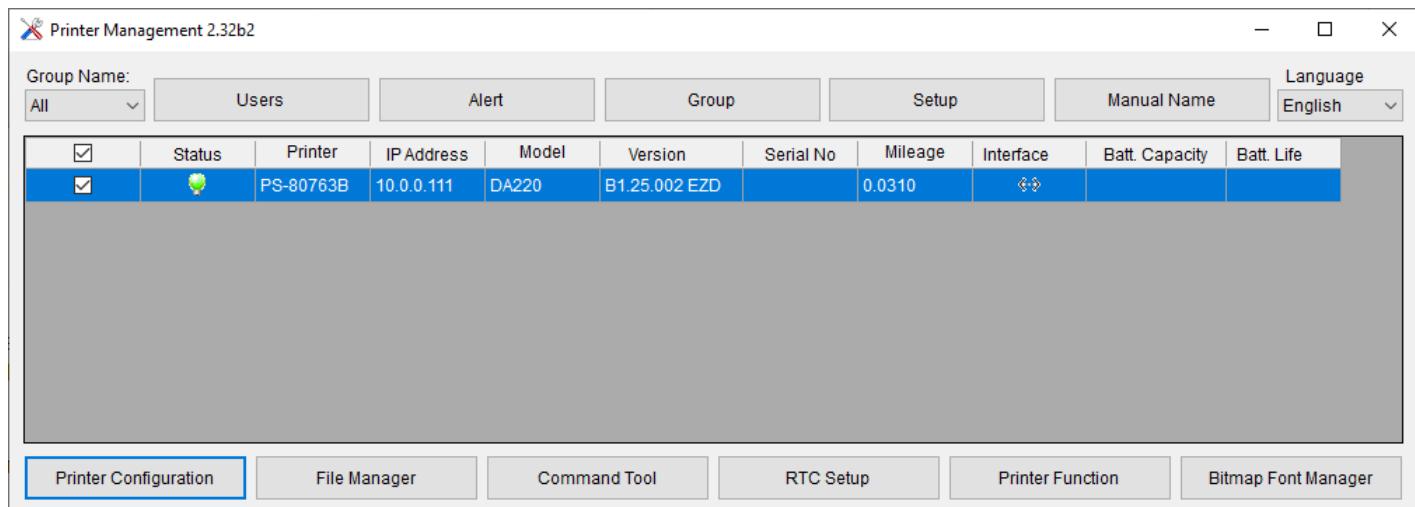

Если в сети нет DHCP сервера, с помощью этого ПО также можно задать статический адрес IP и порт, но только подключив принтер по USB или COM к ПК.

## Подключение принтера к мобильному устройству

В главном меню приложения выберите пункт «Дополнительно».

☰ Кировка

Заказ КМ

Создать документ  
нанесения КМ

Нанесение КМ

Ввод КМ в оборот

Сбор штрихкодов

Дополнительно

Обмен с сервером

Иванов



В меню раздела «Дополнительно» выберите «Настройки печати».

← Дополнительно

Просмотр номенклатуры

Просмотр КМ

Проверка связи с ГИС МТ

Проверка этикетки

Настройки печати

Иванов



Далее необходимо выбрать принтер.

← Настройки печати

Выбрать принтер

Контрастность этикетки: 2

Вид разделителя

Просвет между этикетками

Назад

Иванов



После этого автоматически запустится поиск доступных принтеров (можно прервать процесс, нажав на пустое место экрана). Нажмите «Выбор принтера по URL».

← Выбор принтера

Выберите принтер:

Отображать только подходящие

Выбор принтера по URL


Обновить

Иванов




Далее для подключения принтера можно воспользоваться одним из способов:

- ввести строку подключения к принтеру (как ее узнать, описано выше) строго в следующем формате:

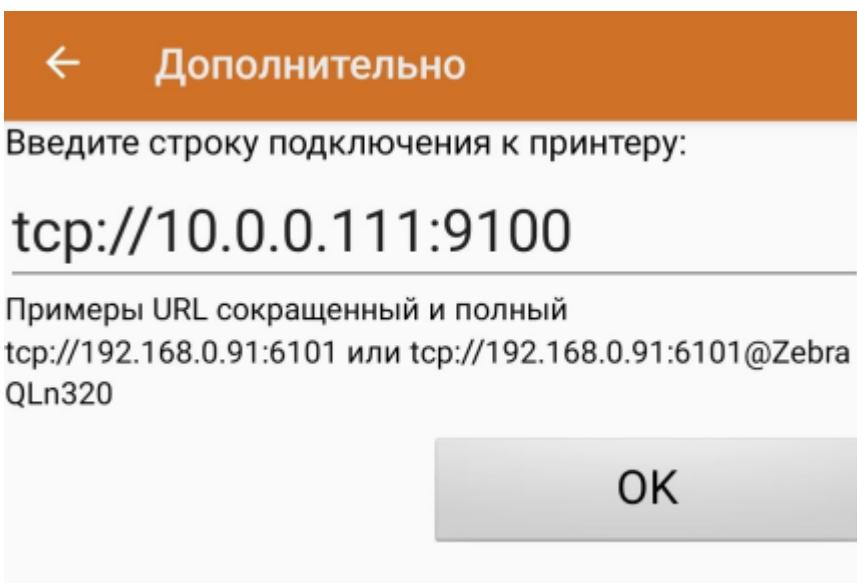

Нажать «OK». Если данные были введены корректно, произойдет подключение к принтеру.

- выбрать нужный принтер из списка:

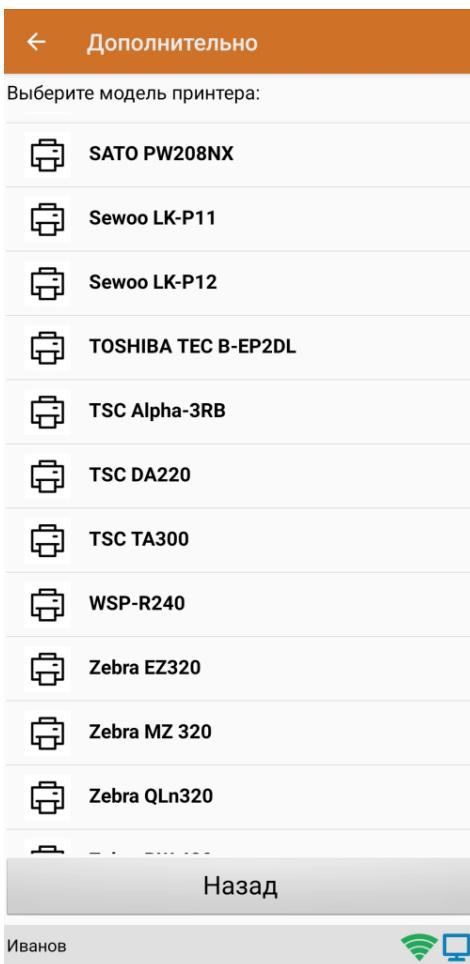

После того как принтер подключен, можно выполнить тестовую печать с помощью соответствующей кнопки.

← Настройки печати

Выбран принтер:

**10.0.0.111**

Тестовая печать

Контрастность этикетки: **2**

Вид разделителя

**Просвет между этикетками**

Назад

Этикетка успешно отправлена на  
принтер!

Иванов



печать, печать на принтере, мобильная печать

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку


# Подключение принтера для печати с ТСД через Wi-Fi в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26


Для того чтобы печатать этикетки напрямую с устройства на мобильный принтер через Wi-Fi, необходимо настроить поиск и подключение принтера по Wi-Fi для выбранной базы Mobile SMARTS.

## Настройка в панели управления Mobile SMARTS


1. Откройте панель управления Mobile SMARTS для нужной вам базы.

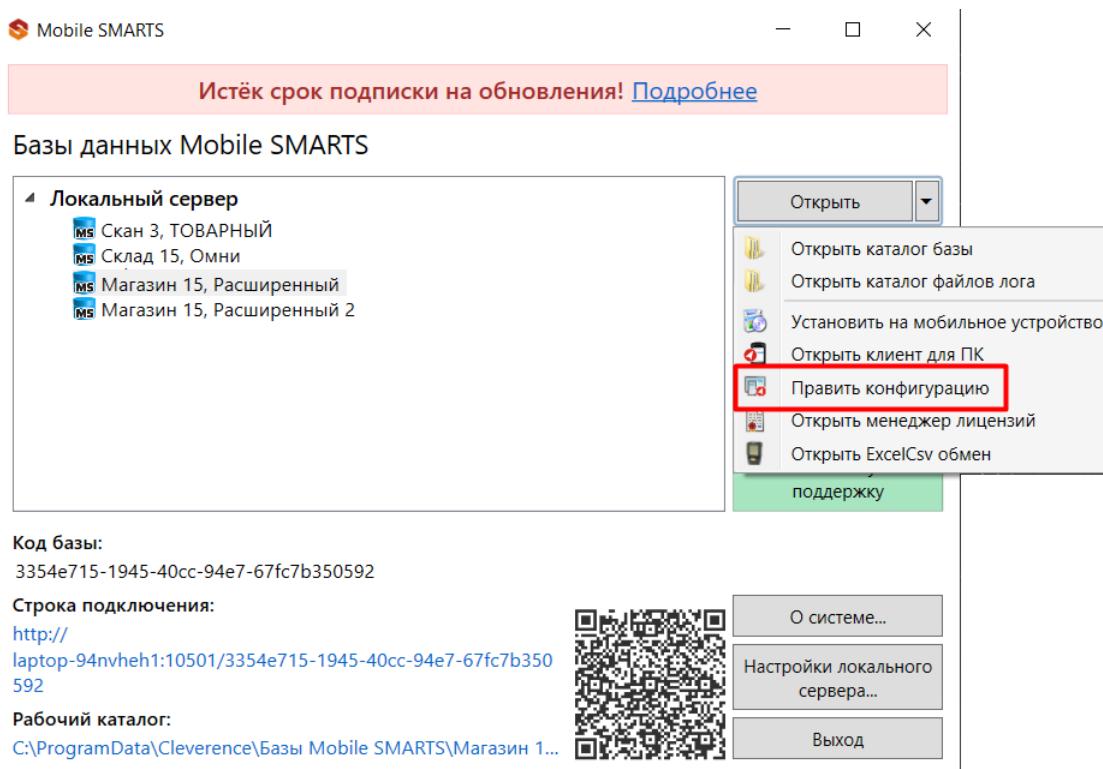


2. В списке операций Mobile SMARTS выберите нужную вам и перейдите к её алгоритму.

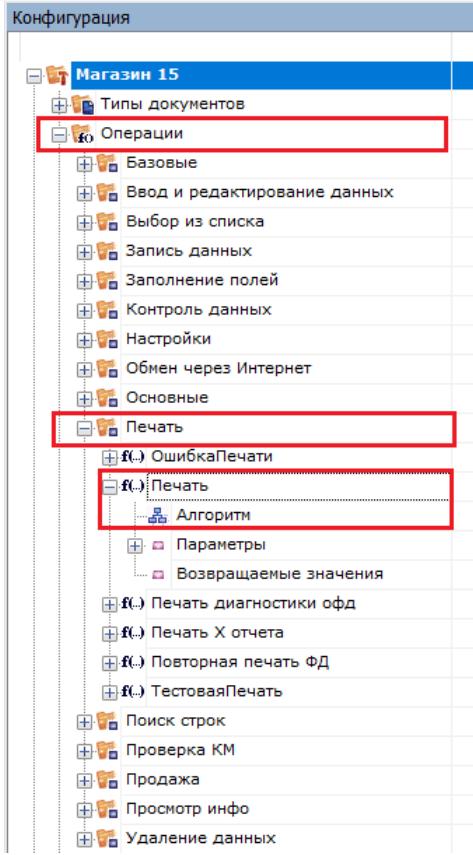

3. В алгоритме нажмите на строку с переменной {SelectedPrinter}, после чего справа откроется окно «Свойства».

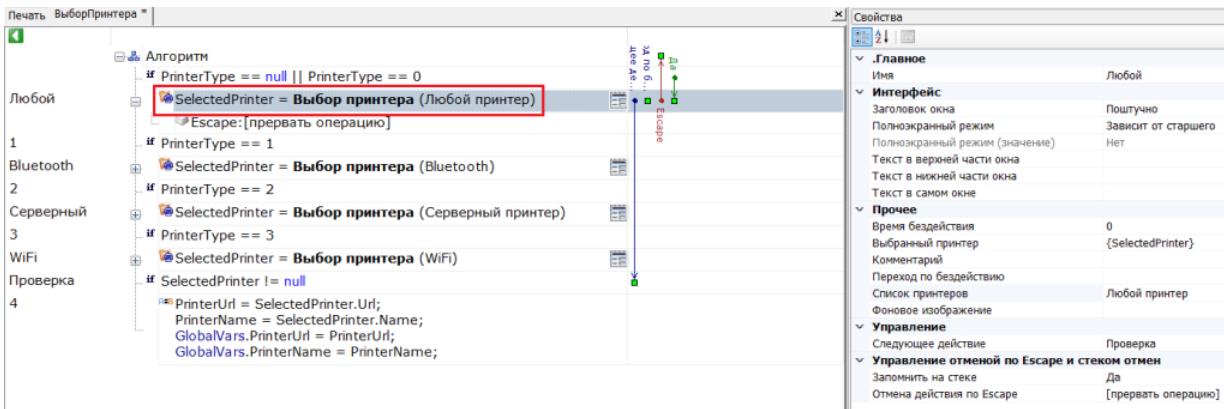

4. В окне «Свойства» откройте выпадающий список для пункта «Список принтеров» и выберите значение «WiFi».

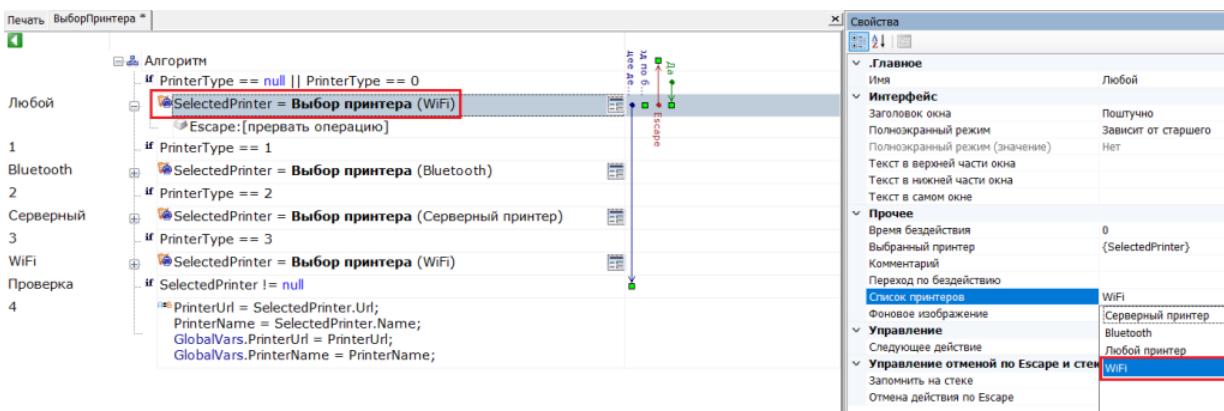

5. Сохраните изменения в конфигурации.

# Подключение принтера к мобильному устройству по Wi-Fi

Принтер и мобильное устройство должны быть подключены к одной сети Wi-Fi!

При первой попытке печати этикетки (или в настройках печати на устройстве) вам будет предложено подключить принтер к ТСД. Поиск подключенных к сети Wi-Fi принтеров будет запускаться автоматически, вам потребуется только выбрать нужный принтер из сформированного списка.

← Выбор принтера

Выберите принтер:

Отображать только подходящие

 Выбор принтера по URL
 XXQLJ120200215 00:22:58:38:BE:D9 Неизвестный принтер
 4D:7A:02:B0:A2:D6 40:7A:02:B0:A2:D6 Неизвестный принтер
 ZD420 ZDesigner ZD420-203dpi ZPL 3c6ea97f-f081-4995-93c2-a013c326d51c

Обновить

Иванов  

Далее автоматически определится модель принтера, и соединение между принтером и мобильным устройством будет установлено. Для проверки подключения можно выполнить тестовую печать с помощью соответствующей кнопки.

← Настойки печати

Выбран принтер:

**73:B6:AA:2F:28:C6**

Тестовая печать

Контрастность этикетки: **2**

Вид разделителя

**Просвет между этикетками**

Назад

Иванов



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Как добавить свой мобильный принтер в поддерживаемые Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

При развертывании продукта Mobile SMARTS на ПК формируется файл «PrinterModels.xml», который отправляется на мобильное устройство при первом обмене с сервером. В этом файле содержатся параметры печати для различных моделей мобильных принтеров, и с его помощью можно:

- добавить новый принтер, которого нет в документе (и в списке на ТСД) ,** чтобы печать на нем происходила корректно;
- изменить параметры печати уже добавленного принтера .**

В обоих случаях необходимо внести изменения в файл PrinterModels.xml, который находится на ТСД в папке «Mobile SMARTSv3». Чтобы редактировать его на ПК, подключите к нему ТСД USB-кабелем и откройте в программе «Блокнот».

↑Имя	Тип	Owner	Group	Size	Date	Attr	Info
[..]							
[Documents]		root	sdcard_rw	<Папка>	01.02.2022 14:58	-771	
[Images]		root	sdcard_rw	<Папка>	01.02.2022 14:57	-771	
[LabelTemplates]		root	sdcard_rw	<Папка>	01.02.2022 14:57	-771	
com.cleverence.a.. config		root	sdcard_rw	2 178	01.02.2022 14:58	-660	
DeviceID		root	sdcard_rw	26	01.02.2022 14:58	-660	
errors	log	root	sdcard_rw	690	01.02.2022 14:58	-660	
FileTimes	db	root	sdcard_rw	16 384	01.02.2022 14:58	-660	
MobileSMARTS.e.. config		root	sdcard_rw	2 443	01.02.2022 14:57	-660	
PrinterModels	xml	root	sdcard_rw	3 559	01.02.2022 14:58	-660	

Файл «PrinterModels.xml» состоит из строк с прописанными параметрами для каждого принтера.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PrinterModels xmlns:clr="http://schemas.cleverence.ru/clr">
<PrinterModel name="Zebra QLn320" directory="Zebra QLn320" language="CPCL" hdpi="203"
vdpi="203" searchPattern="QLn320">
<BthInfo majorClass="4" manufacturer="65167" subversion="65435"/>
<BthInfo majorClass="6" manufacturer="65167" subversion="65435"/>
</PrinterModel>
<PrinterModel name="Zebra MZ 320" directory="Zebra MZ 320" language="CPCL" hdpi="203"
vdpi="203" searchPattern="MZ320">
<BthInfo majorClass="4" manufacturer="65167" subversion="63899" /> Mz320
</PrinterModel>

```

## Как добавить новый принтер, которого нет в списке на ТСД

1. Остановите сервер Mobile SMARTS.

## Состояние

Адрес: <http://localhost:10501/>

Состояние: **служба запущена**

[Открыть файл лога](#)

<a href="#">Запустить службу</a>	<a href="#">Перезапустить службу</a>	Остановить службу	<a href="#">Диагностика и исправление проблем</a>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

2. Чтобы новый принтер корректно печатал этикетки, ему минимально необходимы такие параметры, как язык принтера, разрешение этикетки и др.

Параметр
Тип
Описание
Name
string
Имя принтера
Language
string
Язык принтера (CPCL, ZPL, TSPL, EZPL, EscPos, TPCL)
Hdpi
float
Разрешение по горизонтали
Vdpi
float
Разрешение по вертикали
Directory
string
Директория этикеток для данного принтера
SearchPattern
string
Список шаблонов для поиска в имени принтера

3. Например, для нового принтера модели HM-T300 потребуется добавить в файл «PrinterModels.xml» следующую строку:

```
PrinterModel name="HM-T300" directory="HM-T300" language="ZPL" hdpi="203" vdpi="203"
searchPattern="HM-T300"/>
```

4. Сохраните изменения в файле «PrinterModels.xml», запустите сервер Mobile SMARTS и инициируйте на ТСД обмен с сервером.

Итог: этикетки на новом принтере будут корректно печататься в соответствии с заданными параметрами.

## Как изменить параметры печати принтера

1. Остановите сервер Mobile SMARTS.
2. Добавьте в строку для уже существующего принтера те параметры, которые вы хотели бы настроить.

Параметры «Speed», «Contrast», «LabelTop», «LabelLeft» устанавливаются если не заданы параметры печати на сервере Mobile SMARTS. Если они заданы на сервере, то аналогичные параметры из «PrinterModels.xml» игнорируются.

<b>Параметр</b>
<b>Тип</b>
<b>Описание</b>
<b>Speed</b>
int
Скорость печати (0,1,2,3,4,5)
<b>Contrast</b>
int
Контрастность этикетки (0,1,2,3)
<b>Labeltop</b>
int
Отступ сверху
<b>LabelLeft</b>
int
Отступ слева
<b>UseTemplate (для EscPos)</b>
boolean
Запись этикетки в память для повторной печати (по умолчанию true)
<b>IsHexBitmapPrint (для ZPL)</b>
boolean
Запись бинарных данных в Hex формате (по умолчанию false)
<b>UseSpeedAndContinuousLabel bool (для EscPos)</b>
boolean
Признак того, посыпать ли на принтер данные о типе ленты и скорости (по умолчанию true)
<b>IsColumnFormat (для EscPos)</b>
boolean
Протокол печати для принтеров, не поддерживающих GSv0 (по умолчанию false)

<b>MaxWidthMM</b>
int
Максимальная ширина этикетки
<b>ContinuousModeFeeding</b>
int
Выкатка бумаги после печати на чековую ленту (в мм). Нужна для правильной обрезки
<b>ZipBitmap</b> (только для ZPL)
boolean
Флаг сжатия (по умолчанию false)
<b>UseImageFile</b> (только для ZPL)
boolean
Загрузка и печать изображения этикетки из памяти принтера. Для больших изображений
<b>TopShiftBufferInDots</b>
int
Сдвиг этикетки на чековой ленте или буфера чека
<b>InvertLabel</b>
boolean
Поворот этикетки на 180 градусов
<b>BufferSize</b>
int
Размер буфера для чека (по умолчанию 256 кбайт)

3. Например, для добавленного в первом примере принтера модели HM-T300 потребуется отредактировать его строку:

```
<PrinterModel name="HM-T300" directory="HM-T300" language="ZPL" hdpi="203" vdpi="203"
searchPattern="HM-T300" speed="5" zipBitmap="true" />
```

4. Сохраните изменения в файле «PrinterModels.xml», запустите сервер Mobile SMARTS и инициируйте на ТСД обмен с сервером.

Итог: этикетки на добавленном ранее принтере будут печататься в соответствии с заданными параметрами.



Задать вопрос в техническую поддержку


# Печать через сервер Mobile SMARTS с мобильного устройства

Последние изменения: 2024-03-26

Печать из выполняемой на ТСД операции через сервер печати происходит следующим образом:

1. Предварительно нужно [добавить принтер](#) в панели управления и произвести его настройку. Если это офисный принтер, то нужно попробовать произвести тестовую печать. Если это этикеточный принтер и хочется печатать на него [RAW-этикетки](#), то в свойстве "Модель принтера" нужно указать имя папки с RAW-этикетками под этот принтер (см. [структуру папок для шаблонов этикеток](#)),
2. Пользователь на мобильном устройстве находится в той операции, где предусмотрена печать или подключение принтера. Он осуществляет выбор принтера с помощью действия «[Выбор принтера](#)». Выбирать принтер не обязательно, если либо а) принтер уже выбирался ранее и в [программе конфигурации](#) программистом прописано, что URL выбранного принтера где-то запоминается на будущее и затем восстанавливается при попытке печати, либо б) используется [привязка принтера](#) по пользователю, по складу или по типу документа, что удобно для больших складов.
3. [Действие печати этикетки](#) подготавливает и отправляет данные на сервер Mobile SMARTS, вместе с данными отправляется "Имя этикетки" и имя принтера.
4. Сервер Mobile SMARTS ищет шаблон этикетки по указанному имени этикетки и имени принтера. На сервере может быть несколько этикеток с одним именем, в вариантах для печати на разные модели принтеров (см. [строку папок для шаблонов этикеток](#)).
5. Сервер Mobile SMARTS отправляет другой службе, которая называется сервер печати Mobile SMARTS, исходный код выбранного шаблона этикетки и все данные для заполнения. Обычно служба сервера печати автоматически установлена рядом с просто сервером, на том же компьютере. Сервер печати выделен отдельно, в отдельную службу, потому что иногда для печати нужно слишком много прав, потому что печать подвисает и т.п.
6. На сервере печати формируется готовая этикетка, которая затем отправляется на принтер, используя стандартные методы печати Windows, либо, в случае RAW этикеток, напрямую: через USB, сеть или COM\ LPT порты.

Для печати [RAW-этикеток](#) на этикеточные принтеры необходимо указать название модели принтера, которое будет совпадать с названием папки, в которой лежат RAW-этикетки под этот принтер:

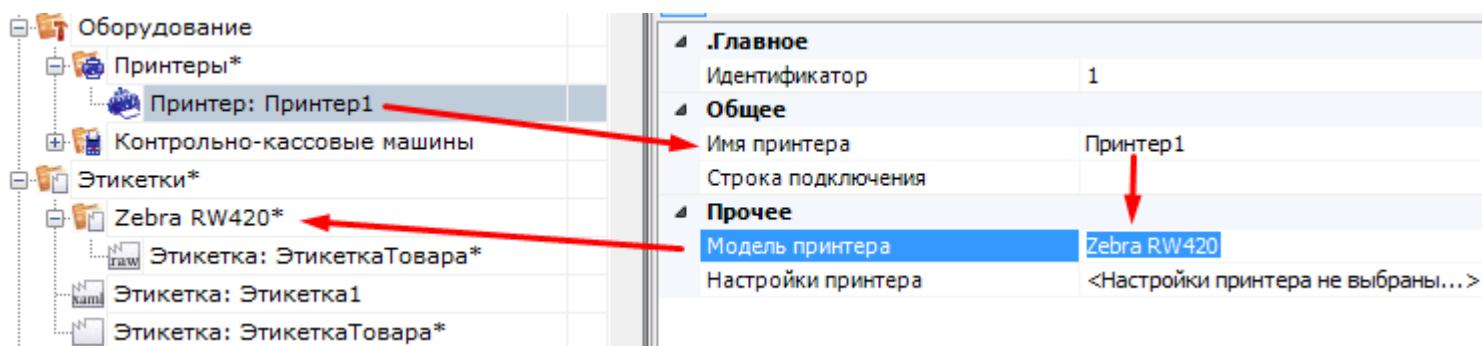

Для печати [LBL](#) или [XAML](#) этикеток, которые созданы в визуальном редакторе, достаточно просто произвести настройку принтера и выполнить пробную печать:

The screenshot shows the 'Оборудование' (Equipment) section of the Cleverence software. A red arrow points from the 'Принтеры\*' (Printers\*) node to the 'Принтер: Принтер1' (Printer: Printer1) entry. Another red arrow points to the 'Свойства' (Properties) button in the top right corner of the detailed printer properties window.

Главное	
Идентификатор	1
Общее	
Имя принтера	Принтер1
Строка подключения	ZDesigner RZ400 300 dpi
Прочее	
Модель принтера	ZDesigner RZ400 300 dpi
Настройки принтера	<Настройки принтера не выбраны...>

**Свойства: ZDesigner RZ400 300 dpi**

Память принтера	Шрифты ШК	Командные Шрифты
Команды пользователя		
Параметры	Импорта/Экспорта	Инструменты
Опции	Специальная Установка	Сглаживание
Образцы		
Параметры		
Число Копий: 1		


The screenshot shows the Windows Control Panel under 'Устройства и принтеры' (Devices and Printers). A context menu is open for the 'ZDesigner 300 d' printer, with the 'Свойства принтера' (Printer Properties) option selected. Other options in the menu include 'Просмотр очереди печати' (View print queue), 'Использовать по умолчанию' (Set as default printer), 'Настройка печати' (Change printer settings), 'Создать ярлык' (Create捷徑), 'Удалить устройство' (Delete device), 'Устранение неполадок' (Troubleshoot), and 'Свойства' (Properties).

Устройства и принтеры

Добавление устройства Добавление принтера Просмотр очереди печати Свойства с

▲ Принтеры (5)

- ZDesigner 300 d
- Микрофон (2- Устройство с поддержкой
- Наушники (2- Устройство с поддержкой
- Составное USB устройство

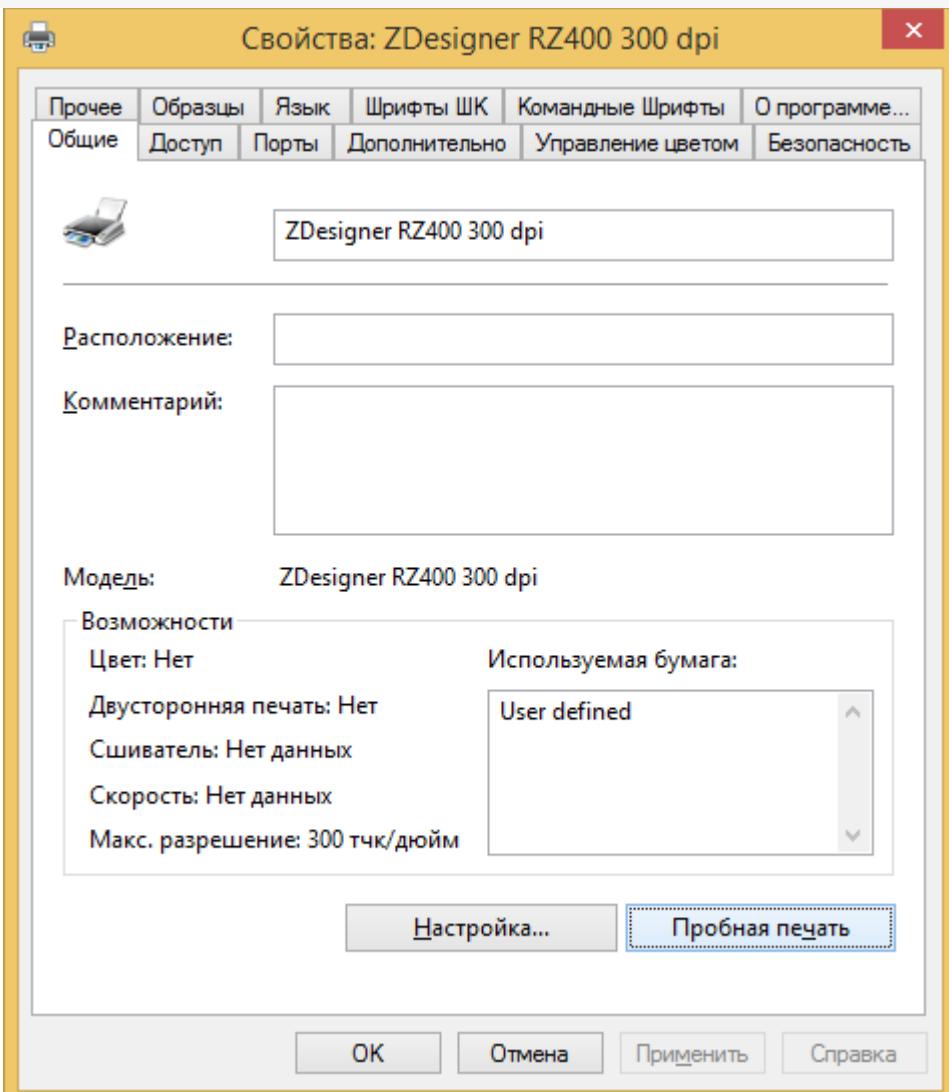

Если на каком-то из предыдущих этапов возникла ошибка, она записывается в лог ошибок на мобильном устройстве и на сервере Mobile SMARTS. На мобильном устройстве ошибка выдается на экран, после чего алгоритм на мобильном устройстве переходит из [действия печати этикетки](#) к действию, указанному в действии печати этикетки в свойстве «При ошибке печати» (см. [алгоритмы в Mobile SMARTS](#)).

## Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)


# Добавление принтера для печати через сервер Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для того, чтобы осуществлять печать через сервер, в список принтеров необходимо добавлять принтеры с конкретными настройками для каждого. Без этого действия печать будет невозможна.


Добавление принтера осуществляется следующим образом:

1. В дереве элементов выбрать пункт «Оборудование», выделить «Принтеры» и нажать кнопку «Добавить принтер». Система может работать с любыми принтерами, поддерживающими печать в Windows (посредством Windows driver).

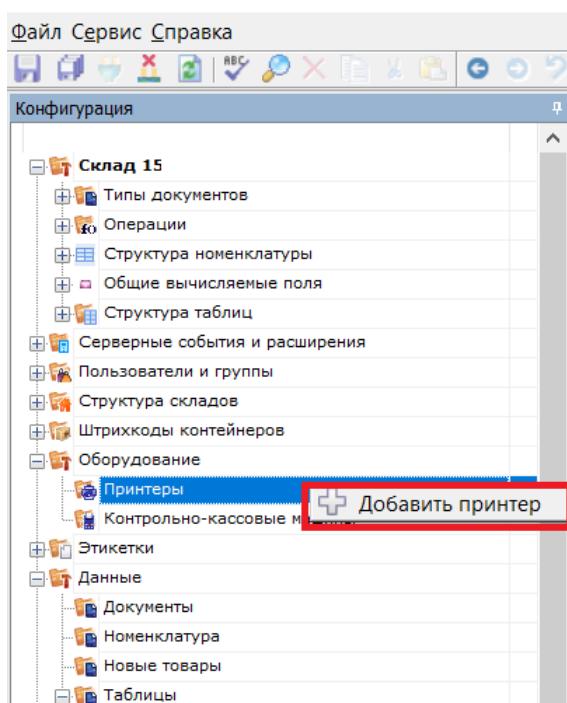


2. При выборе принтера отображается список принтеров, доступного для данного ПК.

Отображаются принтеры, доступные на том ПК, на котором вы запустили панель управления, и для того пользователя windows, под которым вы запустили панель управления. Но надо помнить, что печать происходит на сервере Mobile SMARTS под пользователем Network System (по умолчанию). Если вы не видите в списке желаемого принтера, то возможно надо выяснить, на каком ПК и под каким пользователем он будет виден.

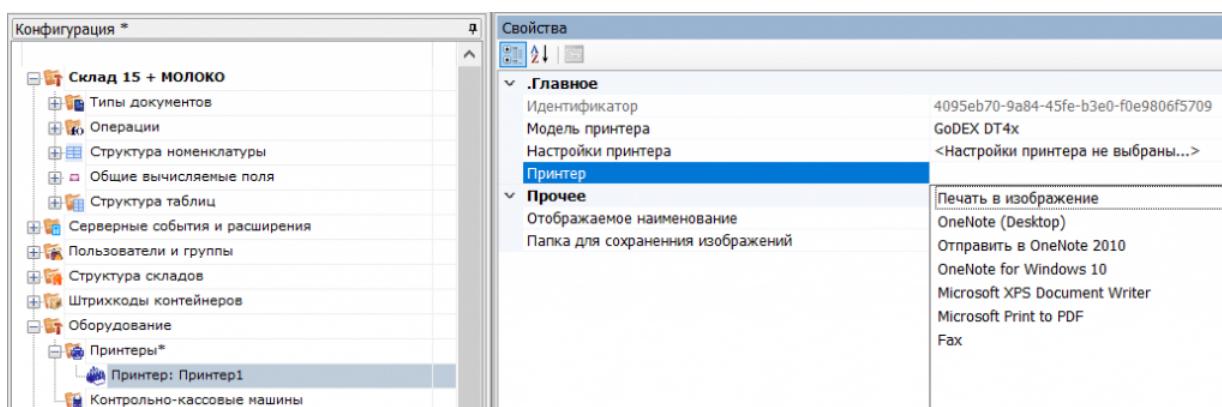

Функция «Печать в изображение» предназначена для [печати этикетки на виртуальный принтер Mobile SMARTS](#).

3. После того как выбран нужный принтер, автоматически откроется окно настроек для него.

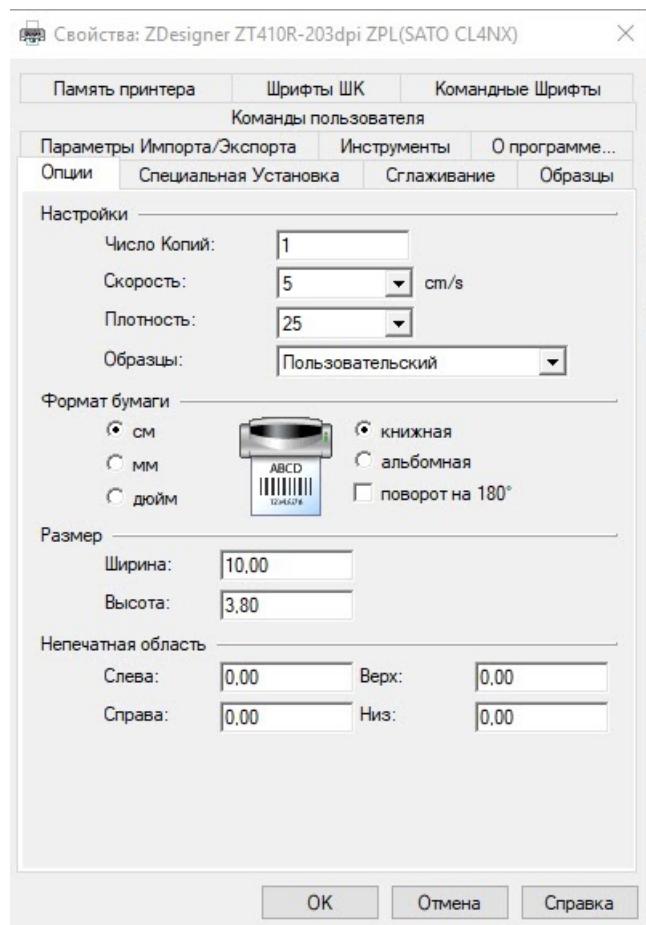

4. В этом окне нужно обязательно установить параметры принтера, которые будут использоваться для печати этикетки. Это действие является обязательным, т.к. на сервере печати настройки для данного принтера могут быть не заданы, и результат печати в таком случае окажется неверным.

Надо помнить, что печать происходит на сервере Mobile SMARTS под пользователем Network System (по умолчанию). Если у вас не получается задать правильные настройки печати (размер бумаги, отступы), то возможно они по какой-то причине не применяются для пользователя Network System на том ПК, на котором установлен сервер Mobile SMARTS. Например, вы запустили Панель управления не на том ПК, на котором установлен сервер Mobile SMARTS (т.е. это удаленная база данных). Или у панели управления есть проблемы с доступом к реестру для Network System, чтобы применить туда настройки.

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Печать через сервер Mobile SMARTS из учётной системы

Последние изменения: 2024-03-26

В Mobile SMARTS есть возможность печати этикеток прямо из товароучётной системы. Рассмотрим, как это происходит в системах, которые интегрированы с основными продуктами Mobile SMARTS, а именно «1С: Предприятие» и Axapta.

Параметры, которые необходимо указывать в функции печати, описаны [здесь](#) (`printerId, label, copies`).

- Если вы используете 1С версии 7.7, то для печати из учетной системы применяется функция «ПечататьЭтикетку» («PrintLabel»). В качестве параметров эта функция использует имя принтера и объект этикетки `Cleverence.Warehouse.Label`.

[1С 7.7]

```
// Создание объекта коннектора и инициализация его соединения с сервером.
connector = СоздатьОбъект("Cleverence.Warehouse.StorageConnector");
connector.НастроитьСоединение("localhost:9000"); // 9000 для Mobile SMARTS и 9400 для Wi-Fi
драйвера // создание этикетки для печати
label = СоздатьОбъект("Cleverence.Warehouse.Label"); // инициализация переменных
label.ДобавитьПараметр("название товара", "Мыло «Душистое»");
label.ДобавитьПараметр("производитель", "АОА «Корнейчуков»");
label.ИмяШаблона = "Этикетка1";
// печать этикетки
connector.ПечататьЭтикетку("LaserJet 100", label, 1);
```

- Для печати из 1С версии 8.0 применяется функция «ПечататьЭтикетку» («PrintLabel»). В качестве параметров эта функция использует имя принтера и объект этикетки `Cleverence.Warehouse.Label`.

[1С 8]

```
// Создание объекта коннектора и инициализация его соединения с сервером.
connector = новый СОМОбъект("Cleverence.Warehouse.StorageConnector");
connector.НастроитьСоединение("localhost:9000"); // 9000 для Mobile SMARTS и 9400 для Wi-Fi
драйвера
// создание этикетки для печати
label = новый СОМОбъект("Cleverence.Warehouse.Label");
// инициализация переменных
label.ДобавитьПараметр("название товара", "Мыло «Душистое»");
label.ДобавитьПараметр("производитель", "АОА «Корнейчуков»");
label.ИмяШаблона = "Этикетка1";
// печать этикетки
connector.ПечататьЭтикетку("LaserJet 100", label, 1);
```

- Для печати из учетной системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) применяется функция «ПечататьЭтикетку»

(«PrintLabel»). В качестве параметров эта функция использует имя принтера и объект этикетки Cleverence.Warehouse.Label.

[Axapta]

```
COM connector;  
COM label;  
// Создание объекта коннектора и инициализация его соединения с сервером.  
connector = new COM("Cleverence.Warehouse.StorageConnector");  
connector.InitializeServerConnection("localhost:9000"); // 9000 для Mobile SMARTS и 9400 для  
Wi-Fi драйвера  
// создание этикетки для печати  
label = new COM("Cleverence.Warehouse.Label");  
// инициализация переменных  
label.Add("название товара", "Мыло «Душистое»");  
label.Add("производитель", "АОА «Корнейчуков»");  
label.TemplateName = "Этикетка1";  
// печать этикетки  
connector.PrintLabel("LaserJet 100", label, );
```

В интеграции Mobile SMARTS с учетной системой через REST API нет отдельной функции для печати («PrintLabel»), т.к. REST API — это способ обмена данными. В таком случае печать через сервер тоже можно реализовать через COM-объект Cleverence.Warehouse.StorageConnector (см. выше).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Добавление виртуального принтера для тестовой печати этикеток в панели Mobile SMARTS


Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 3.3 платформы Mobile SMARTS у пользователя появилась возможность печатать этикетку на так называемом виртуальном принтере Mobile SMARTS. Такая возможность доступна только при печати через сервер и может быть полезна в случае, если вы хотите узнать, как будет выглядеть этикетка, но не хотите её реально печатать на бумаге. Этикетка, распечатанная на виртуальном принтере Mobile SMARTS будет сохраняться в виде картинки на ПК и всегда будет доступна для предварительного просмотра.


Данный функционал применим только при **печати через сервер Mobile SMARTS** на этикеточный или офисный принтер.

Для того чтобы добавить новый виртуальный принтер, необходимо:

1. **Добавить новый принтер в панели управления Mobile SMARTS.**

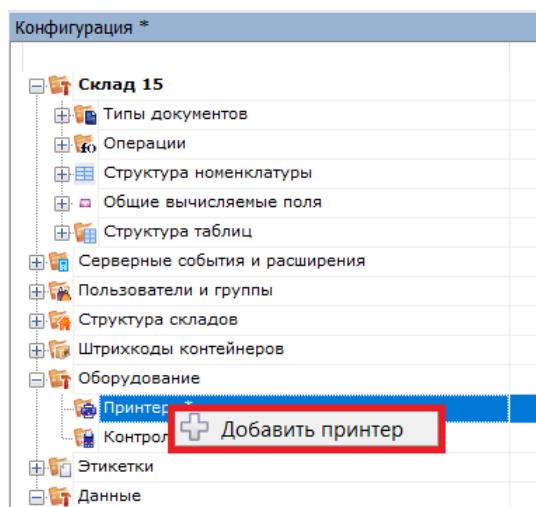


2. В окне «Свойства» (пункт «Принтер») вместо указания конкретной модели принтера выбрать «Печать в изображение».

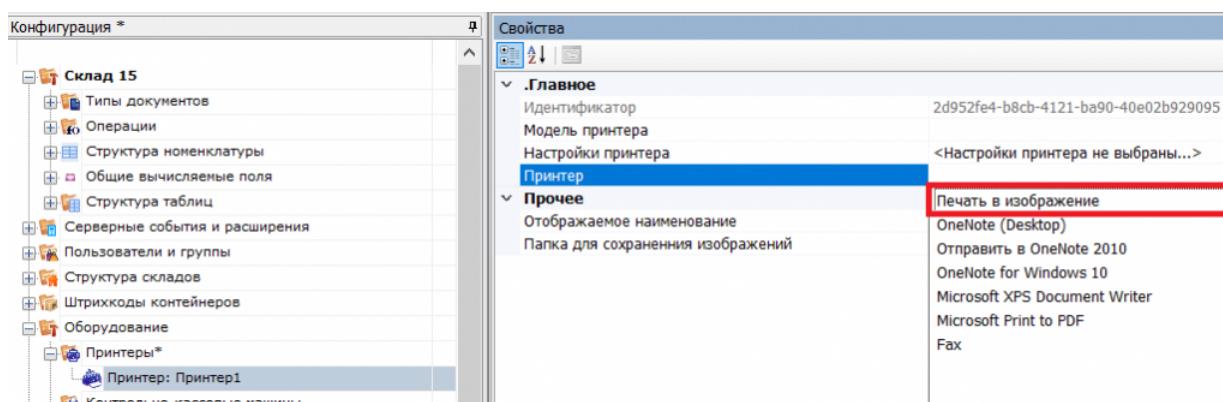


3. После этого автоматически откроется окно для выбора папки, в которую будут сохраняться изображения сформированных на сервере этикеток.

Обратите внимание, что выбранная папка должна быть доступна пользователю, от имени которого

запущен сервер печати Mobile SMARTS. Рекомендуем вам создать отдельную папку в папке базы вашего продукта Mobile SMARTS и использовать её для сохранения изображений.

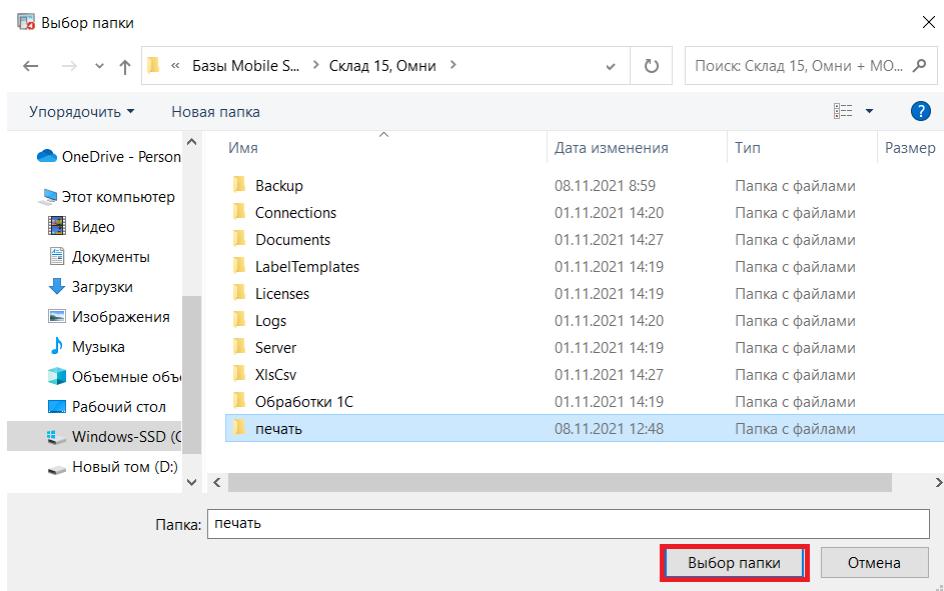


#### 4. Впоследствии изменить путь к папке можно с помощью пункта «Папка для сохранения изображений».

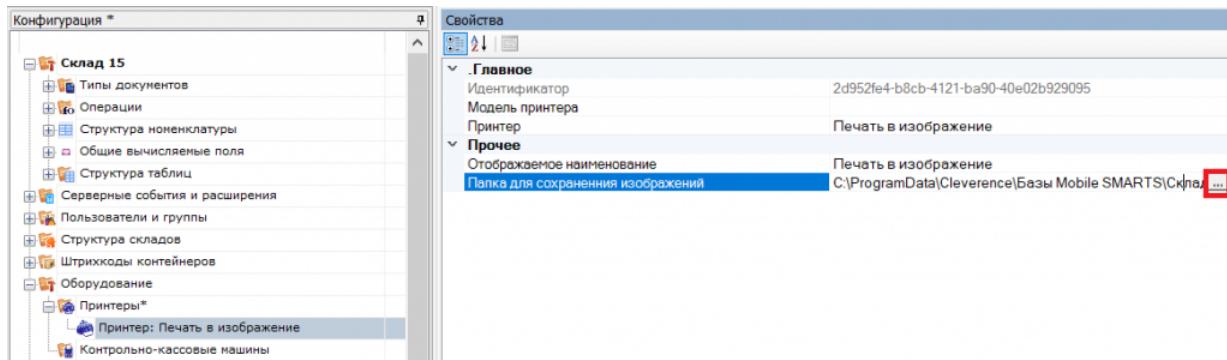

#### 5. Сохраните изменения в конфигурации.

После всех вышеуказанных настроек при попытке печати этикетки в окне выбора принтера на мобильном устройстве (или в win-клиенте) выберите пункт «Печать в изображение».

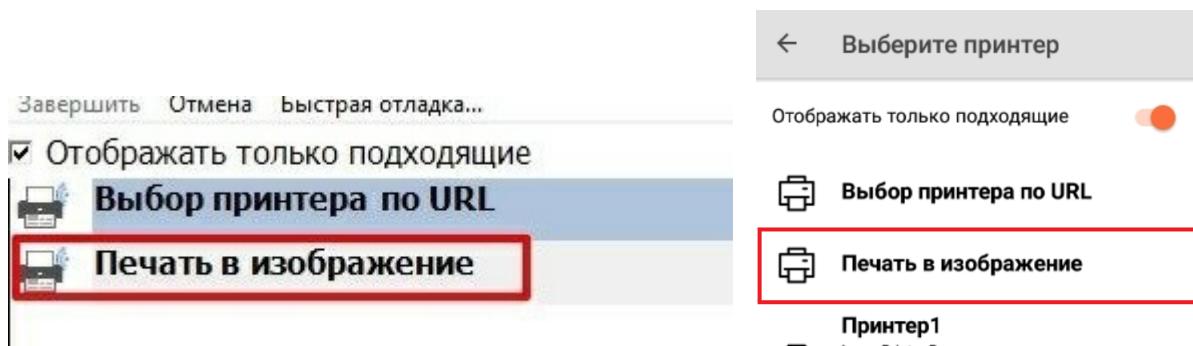

В результате этикетка не будет реально распечатана, но сохранится в виде картинки в папке на ПК, которую вы указали в настройках ранее.



LINENLandscape  
Small\_202108051  
2262671.jpg



LINENLandscape  
Small\_202108051  
2272808.jpg



LINENLandscape  
Small\_202108051  
2370430.jpg



PARFUMLandsca  
peSmall\_2021080  
513153348.jpg



PARFUMLandsca  
peSmall\_2021080  
513155621.jpg



SHOESLandscape  
Small\_202108051  
2362204.jpg

Название файла каждой этикетки будет формироваться по принципу: «имя этикетки + дата и время печати».

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Известные проблемы печати через сервер Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

## Не выполняется печать с ТСД на сетевой принтер с общим доступом


Дано: два ПК, на одном из которых установлено ПО Mobile SMARTS, а ко второму подключен офисный принтер с помощью USB-кабеля. Принтер расшарен для обоих ПК с помощью стандартных средств Windows и [добавлен в панели управления Mobile SMARTS как доступный для печати](#).

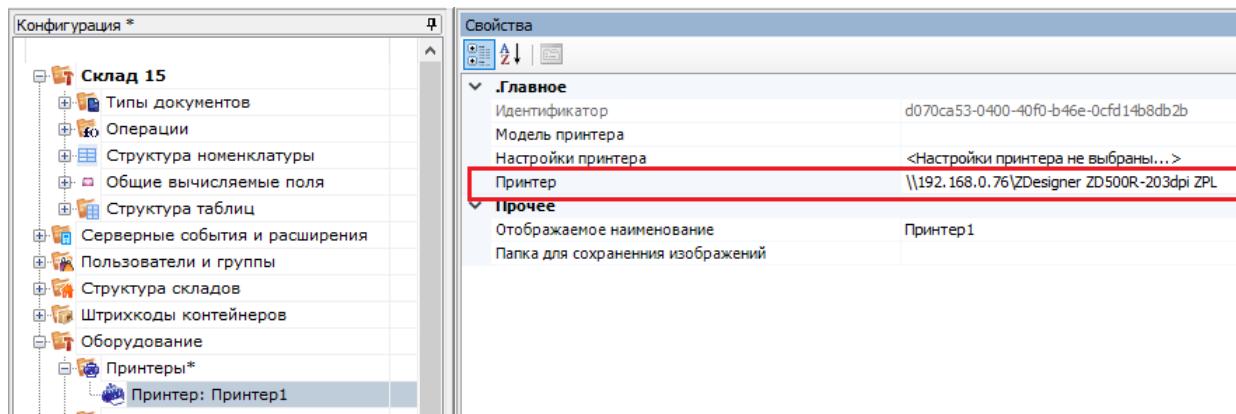

**Проблема:** при попытке печати на данный принтер с подключенного к базе ТСД на экране устройства появляется ошибка «Имя и модель принтера в панели управления указаны некорректно!» и печать не происходит.

### Решение:

Основной причиной такой проблемы является то, что печать на сетевой принтер от имени службы NETWORK SERVICE в Mobile SMARTS невозможна. При добавлении такого принтера в [панели управления](#) появится соответствующее предупреждение:

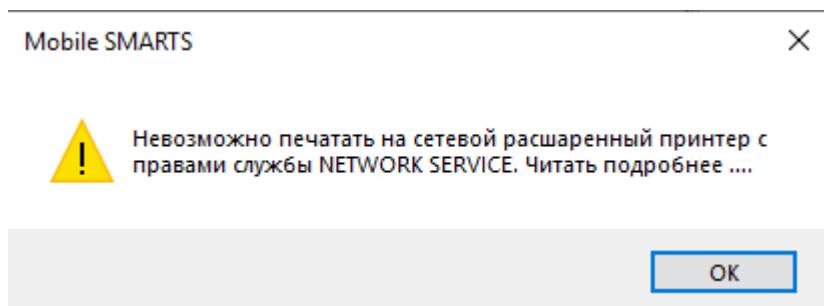

Поэтому потребуется создать пользователя с правами, не ниже чем у NETWORK SERVICE и указать его данные в [панели администрирования серверов Mobile SMARTS](#). Также необходимо проставить флаг в пункте «Используется».

### Права и безопасность


Учетная запись для печати:	<input checked="" type="checkbox"/> Используется
	Имя пользователя:
	<input type="text" value="admin"/>
	Пароль:
	<input type="password" value="*****"/>
<small>В ряде случаев, например, для сетевых принтеров, Windows не позволяет печатать от имени NETWORK SERVICE. Здесь вы можете задать другого пользователя, от имени которого будет производиться печать.</small>	

После этого печать на добавленный в панели сетевой принтер будет происходить от имени указанного

пользователя.

Если же указанный способ не помог избавиться от проблемы, установите нужного пользователя для Mobile SMARTS в списке служб Windows.

Службы (локальные)					
Mobile SMARTS server	Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
<a href="#">Остановить службу</a>	McAfee Validation Trust Prot...	Provides va...	Выполняется	Вручную	Локальная сист...
<a href="#">Перезапустить службу</a>	McAfee WebAdvisor	McAfee We...	Выполняется	Автоматичес...	Локальная сист...
	McSecDashboardService			Вручную	Локальная сист...
	MessagingService_27b95c59	Служба, от...		Вручную (ак...	Локальная сист...
	Microsoft App-V Client	Manages A...		Отключена	Локальная сист...
	Microsoft Edge Elevation Se...	Keeps Micr...		Вручную	Локальная сист...
	Microsoft SharePoint Works...			Вручную	Локальная слу...
	Microsoft Update Health Ser...	Maintains ...		Отключена	Локальная сист...
	Mobile SMARTS extension s...		Выполняется	Автоматичес...	NT AUTHORITY\...
	Mobile SMARTS server		Выполняется	Автоматичес...	Сетевая служба
	Office Source Engine	Сохранени...		Вручную	Локальная сист...
	Office 64 Source Engine	Saves instal...		Вручную	Локальная сист...

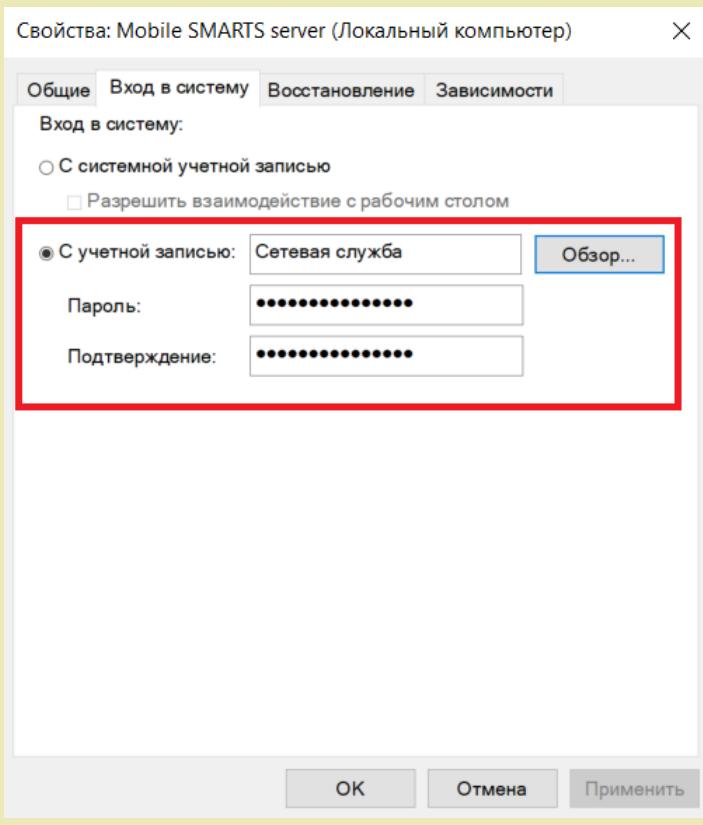

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура хранения шаблонов этикеток в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

У каждой модели принтера свой язык написания этикетки, поэтому этикетки от одного принтера обычно не подходят для другого.

Чтобы избежать путаницы с файлами, все готовые шаблоны этикеток должны храниться в папках с именами, соответствующими моделям принтеров. Имя папки для каждого принтера Вы можете посмотреть в [таблице](#).

Локальный диск (C:) > ProgramData > Cleverence > Базы Mobile SMARTS > Магазин 15, Полный > LabelTemplates

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
PB	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Sewoo LK-P11	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Sewoo LK-P12	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
TSC Alpha-3RB	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Zebra EZ 320	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Zebra MZ 320	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Zebra QLn320	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	
Zebra RW 420	03.08.2018 15:08	Папка с файлами	

Алгоритм выбора конкретного файла шаблона работает следующим образом:

1. В действии печати этикетки указано конкретное имя шаблона для печати, например «FoodLandscape»;
2. При выборе принтера была явно указана, либо определена автоматически модель принтера, например «Zebra QLn320»;
3. Программа проверяет, существует ли файл «Label Templates\Zebra QLn320\FoodLandscape.lbl»; если файл существует, то именно он используется как шаблон для печати;
4. Если на шаге 3 файл не был найден, то проверяется существование файла «Label Templates\FoodLandscape.lbl»; если файл существует, то именно он используется как шаблон для печати;
5. Если на шагах 3 и 4 шаблон не был найден, то происходит ошибка печати.

Если Вы используете только одну модель принтера и не планируете использовать другие, то можно располагать свои этикетки просто в корне папки «Label Templates».

При прямой печати Mobile SMARTS использует этикетки двух назначений:

- **Настроочные этикетки** — используются для того, чтобы первично сконфигурировать принтер, загрузить на него файлы русских шрифтов и так далее;

Такие этикетки для всех поддерживаемых принтеров входят в поставку самой платформы и хранятся по пути «Папка установки платформы\Label Templates», обычно «c:\Program Files (x86)\Cleverence Soft\Mobile SMARTS\LabelTemplates». Имя настроечной этикетки фиксировано: она должна называться «printer\_setup.lbl».

- **Пользовательские этикетки** — этикетки с данными, которые


пользователь собственно и собирается печатать;

Такие этикетки следует класть в папку базы «Папка Вашей базы\LabelTemplates».

При обмене данными клиентской программы с ПК этикетки из обеих папок объединяются и загружаются на мобильное устройство.

Настроечная этикетка автоматически отправляется «на печать» один раз, когда пользователь выбирает устройство в **действии «Выбор принтера»**. Её применение достаточно долгий процесс, так как вместе с ней идет также загрузка дополнительных шрифтов, и для некоторых моделей может даже вызывать перезагрузку принтера.

Просмотреть и отредактировать шаблоны этикеток в вашей базе можно прямо через Панель управления.

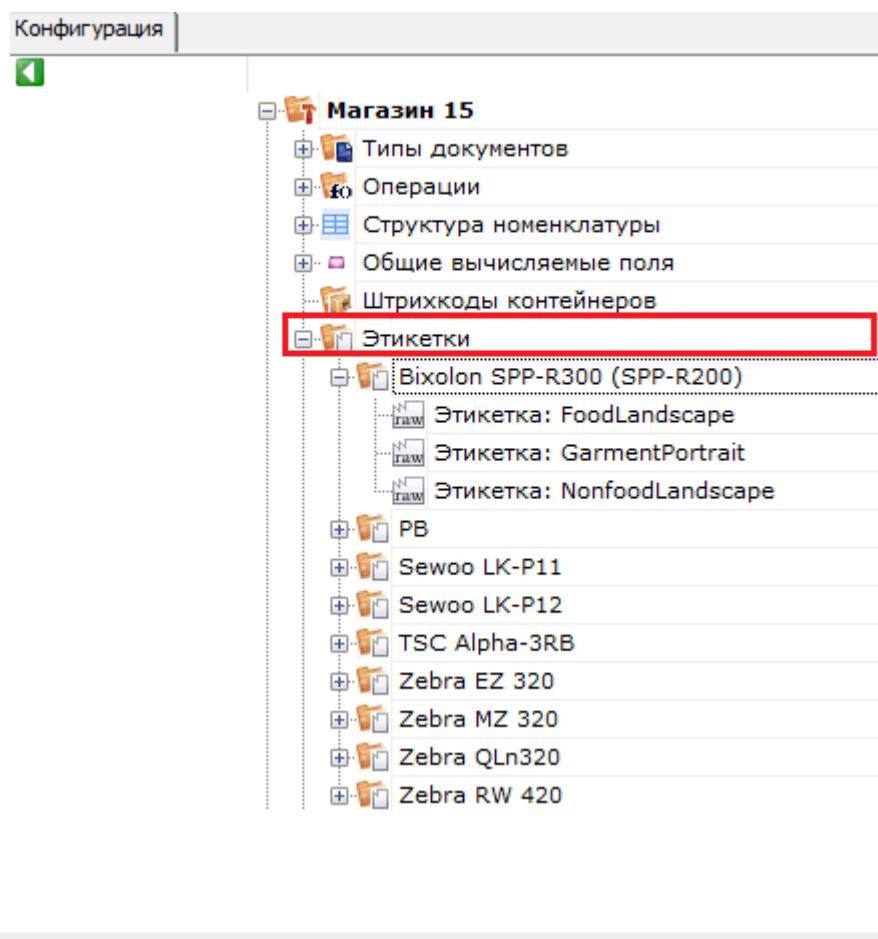

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку


# Визуальный редактор этикетки LBL в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Редактор этикетки LBL в основном используется для создания классической этикетки, которая содержит информацию о товаре.

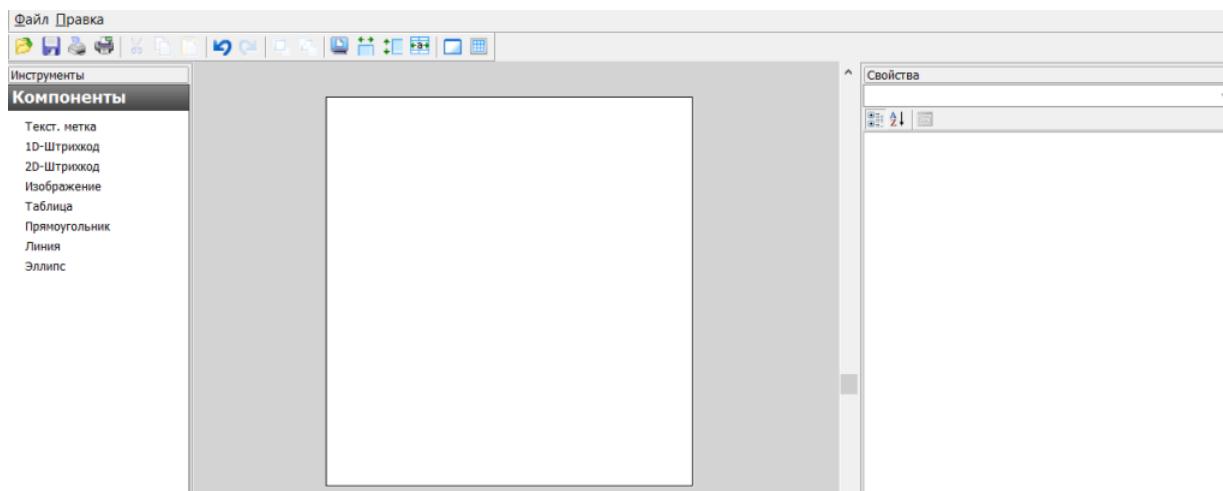


В данном редакторе можно добавлять в этикетку элементы из вкладки «Компоненты». Это могут быть штрихкоды (1D, 2D), текст, графическое изображение, таблица, графические фигуры. Каждый элемент добавляется в шаблон этикетки путем перетаскивания его в рабочую область.

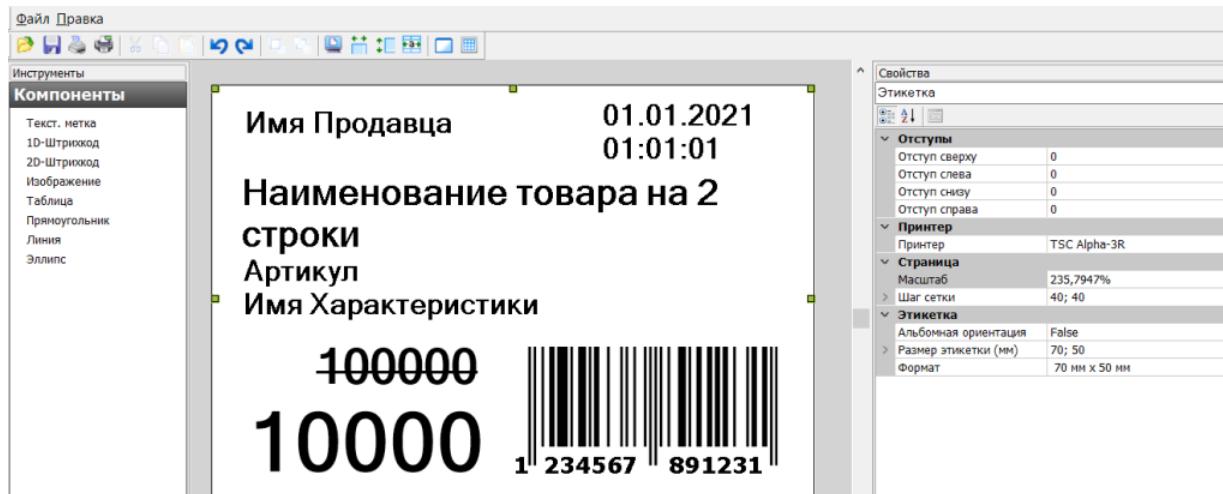


Параметры этикетки и всех ее элементов можно изменять с помощью вкладки «Свойства». Изначально в ней указаны параметры для цельной этикетки: отступы, размер, формат. Здесь можно выбрать принтер, на котором будет печататься этикетка, указать её размер.

В Mobile SMARTS предусмотрена возможность автомасштабирования этикетки в соответствии с размерами, указанными в свойствах. Например, рассмотренная выше этикетка будет иметь такой вид при установленных размерах 70x50 мм. Если изменить ее размер на 100x50 мм, то она автоматически отмасштабируется так, как указано ниже, и в таком виде уйдет на печать.

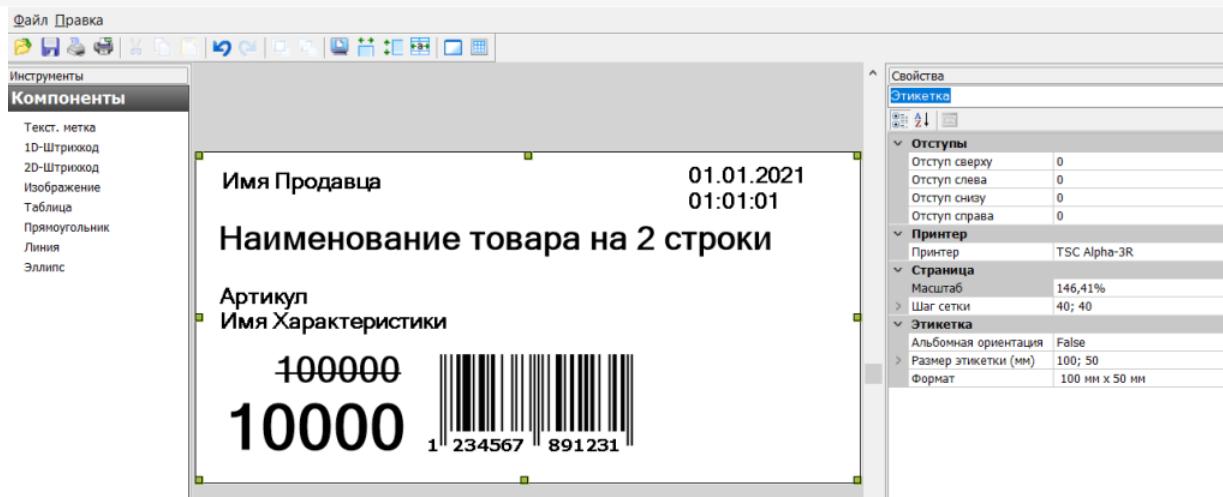

Подробнее об автомасштабировании этикеток читайте в статье [«Автомасштабирование этикетки при печати в Mobile SMARTS»](#).

Для изменения параметров конкретного элемента на этикетке необходимо выделить этот элемент, и во вкладке отобразятся параметры для него. Это может быть размер шрифта, размер рисунка, выравнивание текста внутри ячеек таблицы, ориентация элемента и др.

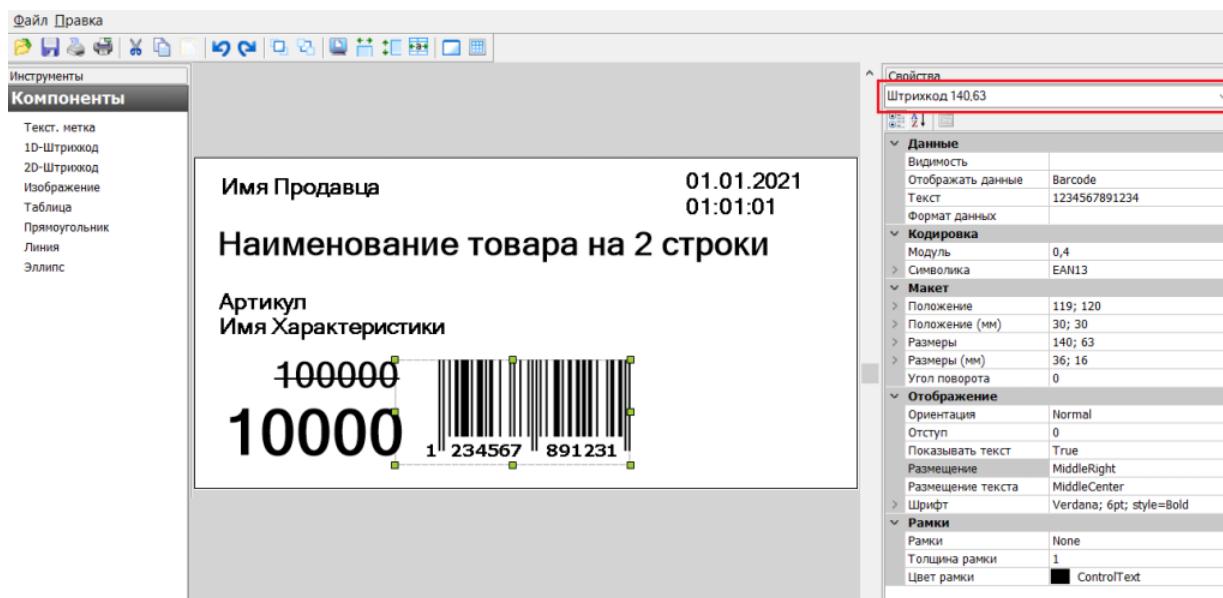


Рассмотренные выше этикетки будут статичными, т. е. их можно распечатать только в том виде, в каком их создали. Если вы хотите добавить в этикетку изменяющиеся данные, присвойте необходимым элементам на этикетке имена отображаемых переменных, которые будут принимать разные значения. Имена переменных можно как выбирать из заданного списка данных, так и вводить самостоятельно.

## Вставка полей переменных данных в этикетку

Для вставки переменных данных используются те же самые компоненты «Текст», «Штрихкод» и т. д. В свойствах компонента в разделе «Данные» есть свойства, которых можно задать переменную, которая будет служить источником данных для компонента при печати. У большинства компонентов есть возможность задать формат отображаемых данных, используя [форматы вывода Mobile SMARTS](#).

## Срок годности

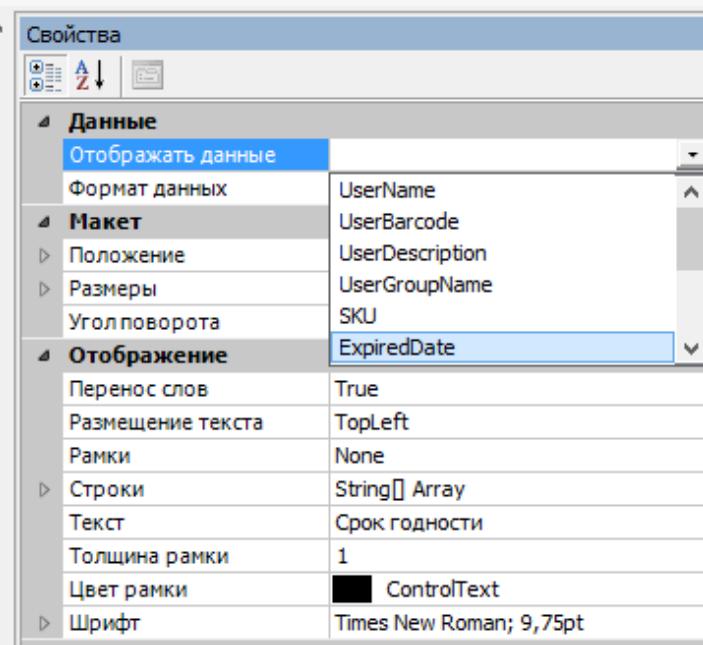


Например для того, чтобы выводить дату истечения срока годности, нужно:

1. Вставить в этикетку компонент «Текст».
2. Задать в свойстве «Отображать данные» переменную `ExpiredDate`.
3. Задать формат отображения даты, например «DD.MM.YYYY».
4. В конфигурации Mobile SMARTS в [действии печати этикетки](#) передать значение этой переменной (подробнее о действиях см. [алгоритмы в Mobile SMARTS](#)).

## Использование форматов отображения данных

Для правильного вывода дат, цен и чисел у большинства компонентов есть возможность задать формат отображаемых данных, используя [форматы вывода Mobile SMARTS](#).


## Срок годности

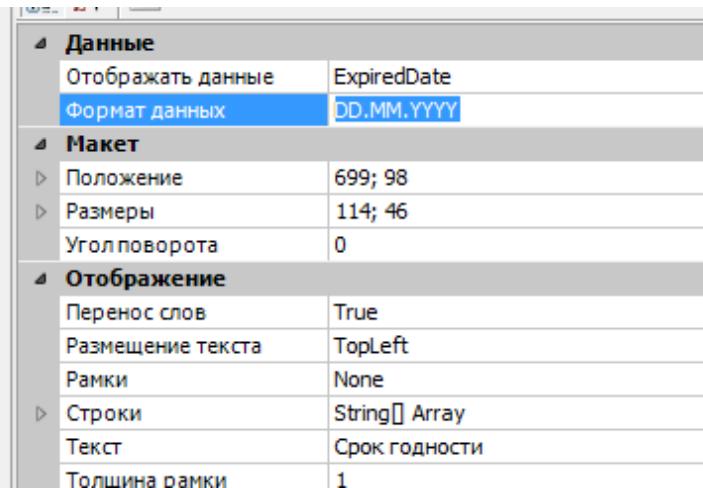

У самого компонента на этикетке нигде не нужно указывать, дата там будет или число. Тип данных зависит от того, что вы передадите в этикетку в [действии печати этикетки](#).


Форматы вывода можно использовать не только для дат и чисел, но и для строк. Это может понадобиться для того, чтобы вывести некое значение в несколько строк.

Допустим, нам нужно вывести на этикетку текст с поясняющей подписью «Заголовок». Это можно сделать при помощи двух компонентов «Текст»:

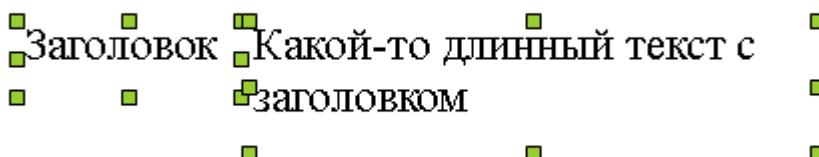

Но тогда получается, что если текст длинный, то он переносится внутри своего собственного прямоугольника для компонента «Текст» и место под надписью «Заголовок» остается неиспользованным.

Чтобы длинный текст переносился под заголовок, нужно поступить следующим образом:

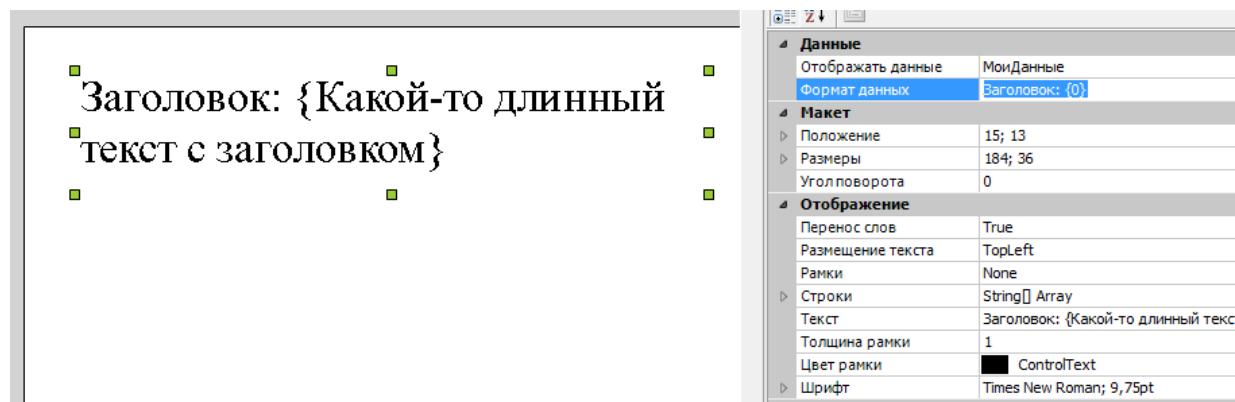

1. Вставить только один компонент «Текст».
2. Задать в свойстве «Отображать данные» нужную переменную.
3. Задать в свойстве «Формат данных» строку «Заголовок: {0}».
4. Задать в свойстве «Текст» более подобающий текст, который объясняет, что тут происходит (этот текст при печати всё равно будет заменен на переданное значение переменной).

**Не нашли что искали?**




[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Визуальный редактор этикетки XAML в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Такой редактор может применяться для создания этикеток, а также упаковочных листов и иных страничных документов, т.к. позволяет переносить данные на другой лист. Визуально и по функционалу редактор этикетки XAML напоминает классический Word, и с его помощью можно моделировать этикетку по своему усмотрению: добавлять таблицы, текст, штрихкоды различных кодировок (EAN-13, EAN-128 и др.). Также в таком редакторе доступны некоторые «вордовские» возможности форматирования текста (выравнивание, цвет, стиль).

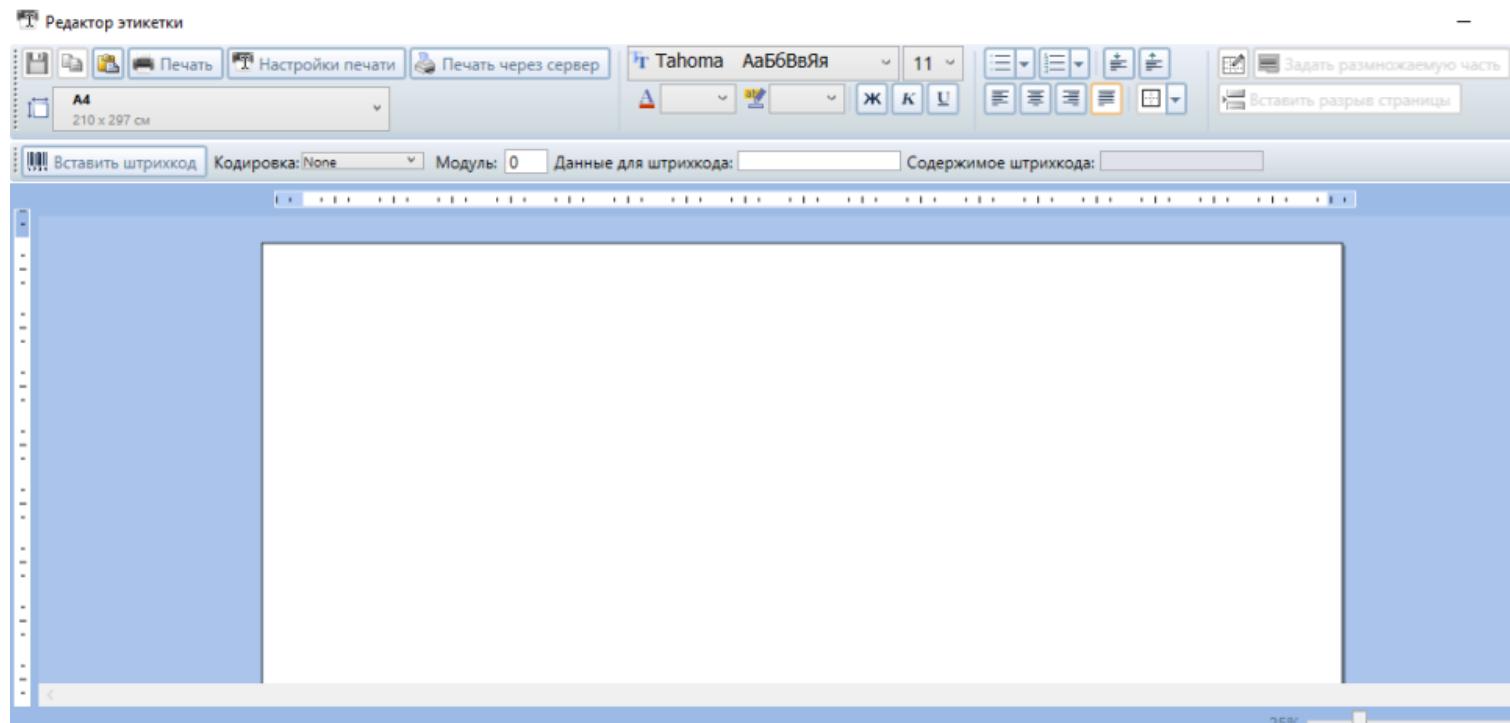

На такой этикетке могут быть как статичные, так и переменные данные, полученные с мобильного устройства из [действия печати](#).

The screenshot shows the Cleverence report editor interface. At the top, there are standard Windows-style icons for file operations like Save, Print, and Properties. The menu bar includes 'Настройки печати' (Print Settings) and 'Печать через сервер' (Print via Server). The toolbar on the right includes buttons for font size (11), font style (ЖК), and other document settings.

In the main workspace, there is a large rectangular area labeled 'Статичные данные' (Static Data). Inside this area, there are two text fields: 'ООО "Клеверенс Софт"' and 'Варшавское шоссе, 33', both enclosed in red boxes. Below these is a green-bordered box containing the text '[Name]'. To the right of this box, the text 'Имя текстовой переменной' (Name of text variable) is displayed in green. Further down is a barcode component with the number '0 000000 000000' printed below it, also enclosed in a blue box.

Чтобы отметить место, куда вставляется значение той или иной переменной, необходимо просто напечатать её имя в квадратных скобках [...], например [Name].

Штрихкод добавляются с помощью кнопки «Вставить штрихкод», кодировка ШК выбирается из выпадающего списка в пункте «Кодировка», а значение штрихкода задается с помощью поля «Данные для штрихкода». Для указания имени переменной со значением штрихкода также используются квадратные скобки [...], например [Barcode].


Также в данном редакторе присутствует возможность выводить динамические списки и таблицы. Для этого необходимо задать переменные в размножаемых табличных частях и воспользоваться кнопкой «Задать размножаемую часть».

This screenshot shows the Cleverence report editor with a dynamic table definition. On the left, a table structure is defined with columns: 'Номер' (No.), 'Наименование' (Name), 'Место регистрации' (Registration place), 'Прошлое местоположение' (Previous location), 'Текущее местоположение' (Current location), and 'Баланс. стоимость' (Balance. Value). The 'Наименование' column contains the expression '[line.Name: E100]'. On the right, a configuration panel for the table is shown with fields: 'Переменная:' set to 'line', 'Источник списка:' set to 'ReportData', and a button 'Задать заново (по выделенному)' (Reset to selected). A tooltip 'line из (ReportData)' is visible near the configuration panel.

Чтобы вставить исходную таблицу в документ, можно либо воспользоваться встроенной функцией вставки таблицы , либо просто скопировать таблицу из более привычных Excel или Word.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon at the top with tabs like File, Home, Insert, etc. Below the ribbon is a toolbar with font and style options. A small window titled "Редактор этикетки" (Label Editor) is open over the Excel window. Inside the editor, there is a barcode with the number "0 000000 000000". Above the barcode are two text fields: "[Name]" and "[Price]". In the bottom left corner of the editor, there is a small grid of numbers from 1 to 10. The background of the Excel window shows a table with data in cells A1 through E2.

Таким же образом в этикетку можно вставить и другие данные, например изображения.

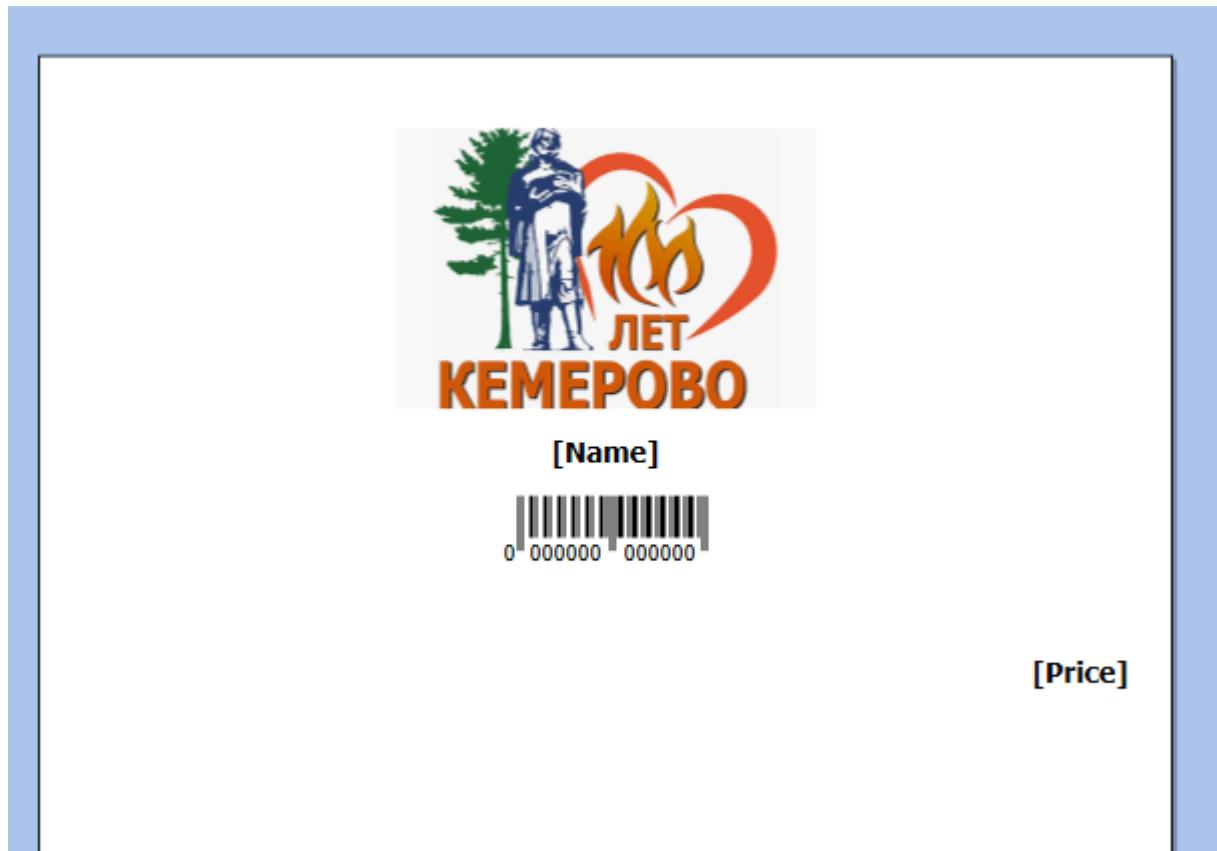

Дополнительно, в редакторе этикетки XAML присутствует возможность раскладывать несколько этикеток на одном листе для последующей печати. Раскладка производится с помощью кнопки «Настройка печати» → «Раскладывать страницы на листе».

Редактор этикетки

Печать  Печать через сервер

Вставить штрихкод Кодировка: None Модуль: 0 Данные для штрихкода:

**Инвентарный номер**

**Штрихкод товара**

**Настройки печати**

Стандарт бумаги: A4  
210 x 297 см

Ширина: 210  
Высота: 297

Отступы:  
слева: 20  
справа: 20  
сверху: 20  
снизу: 20

Рамки при печати:  
 Рамка одной толщины в 0 точек  
 Рамка с разной толщиной сторон  
 слева: 1  
 справа: 1  
 сверху: 1  
 снизу: 1

При печати на бумаге другого размера:  
 Использовать фактическую ширину бумаги  
 Раскладывать страницы на листе  
(используется при печати ценников и этикеток, когда нужно печатать не по странице на бланке, а собирать маленькие бланки в большие листы)

OK Отмена

18

**Количество товара**

340 пар

200 пар

29 пар

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# RAW-этикетки для прямой печати на языке принтера для Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для качественной печати на специализированные этикеточные принтеры (такие как Zebra, Honeywell, Intermec, TSC и т.д.). У каждого производителя принтеров, а иногда у каждой модели, есть свой язык печати, в котором программируется этикетка.

Почему вообще встает вопрос о языках принтера и скорости или качестве печати: этикеточные принтеры обычно имеют низкое разрешение печати, в 3 раза ниже разрешение обычных офисных принтеров. Печать штрихкодов и мелких шрифтов при таком разрешении представляет собой отдельную задачу.


Если печатать на этикеточный принтер из программы Word, то этикетка пойдет на принтер в виде картинки, ужатой до разрешения принтера, что приведет к большому объему передаваемых данных и плохому качеству печати. Языки принтера решают эту проблему таким образом: вместо картинки на принтер передаются команды для печати, и уже принтер формирует штрихкоды и тексты таким образом, чтобы качество было самым лучшим. Печать в языке принтера из Word невозможна.

Для печати в языке принтера используются так называемые RAW-этикетки, которые представляют собой код на языке принтера. Такую этикетку нельзя открыть в визуальном редакторе, чтобы посмотреть как она выглядит. Чтобы посмотреть, как она выглядит на печати, её нужно отправить на принтер либо при помощи мобильного приложения Mobile SMARTS, либо при помощи специальных средств, которые могут отправить файл в порт печати принтера.


## Добавление RAW-этикетки

Рассмотрим создание RAW-этикетки на примере принтера Zebra RW420, для которого используется язык CPCL.

Для этого в панели управления Mobile SMARTS добавим папку для принтеров Zebra RW420 (если такой еще нет). Папки нужны для того, чтобы отправлять нужные RAW-этикетки на нужные модели принтеров (см. [структуру папок для RAW печати](#)).

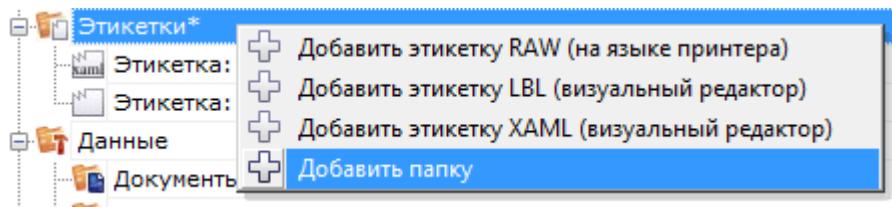

Далее используя панель управления Mobile SMARTS можно добавить следующую этикетку:

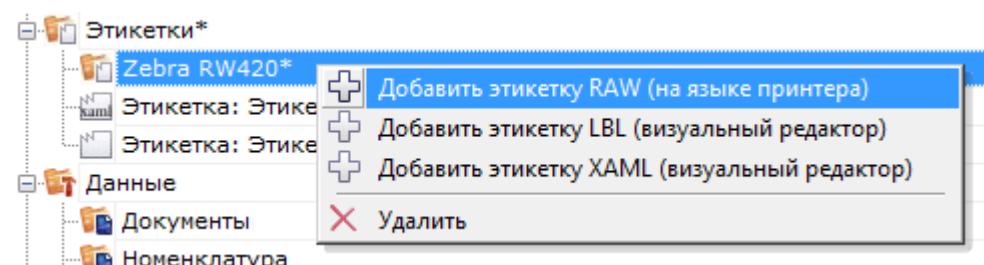

[CPCL]

```
! 0 200 200 240 1
LABEL
CONTRAST 0
TONE 0
SPEED 5
PAGE-WIDTH 390
T 7 0 11 62 цена
T 4 3 99 49 100.00
BT 7 0 5
B EAN13 2 2 60 45 147 1234567890123
BT OFF
T 0 3 8 9 Название товара
FORM
PRINT
```

Если мы попробуем распечатать эту этикетку, то результат печати будет такой, т.е. русский текст не отобразится, потому что нет соответствующих шрифтов:

Для указания на использования русского шрифта нужно указать что-то типа такого:

[CPCL]

```
! 0 200 200 30 1 IN-MILLIMETERS T DEJAVUSA.CPF 0 5 5
```

\*DEJAVUSA.CPF — шрифт, загруженный на принтер. Загрузка шрифтов происходит при первом подключении принтера в мобильном приложении Mobile SMARTS при помощи так называемых настроек настроек (см. [структуру папок для печати RAW-этикеток](#)).

## Вставка данных в RAW-этикетку

Данные вставляются при помощи [шаблонов текстов и математических выражений](#). Шаблоны вычисляются в [действии печати](#) прямо внутри этикетки таким образом, что в принтер передается уже заполненная отформатированная этикетка. Должно получиться что-то такое:

[CPCL]

```
! 0 200 200 30 1 IN-MILLIMETERS T DEJAVUSA.CPF 0 5 5
LABEL
CONTRAST 0
TONE 0
SPEED 5
PAGE-WIDTH 390
{SelectedProduct.Product.Name} T DEJAVUSA.CPF 0 20 9
{SelectedProduct.Packing.price:0.00} РУБ В 128 0.125 1 6 12 14
{SelectedProduct.Packing.Barcode} T DEJAVUSA.CPF 0 16 20
{SelectedProduct.Packing.Barcode}
PRINT
```

□

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Загрузка русских шрифтов на мобильный принтер в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Основной способ напечатать этикетку русским шрифтом - это загрузить русский шрифт непосредственно на принтер и создать этикетку с его использованием. Более подробно о загрузке шрифта на принтер Zebra можно прочитать [здесь](#).

Для всех принтеров, которые считаются [интегрированными в Mobile SMARTS](#), в платформе уже добавлены русские шрифты и написана специальная этикетка настройки, которая загружает эти шрифты на принтер автоматически. Такая этикетка посыпается на принтер при его подключении в действии [«Выбор принтера»](#).

В установке платформы эти этикетки и файлы шрифтов расположены по пути «Папка\_Установки\_Платформы\LabelTemplates\».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Частный случай установки русского шрифта на принтеры Zebra MZ-320 и QLn320

Последние изменения: 2024-03-26


Установка русского шрифта на принтеры Zebra MZ-320 и QLn320



## Установка шрифта на компьютер.


Проверить установлен ли необходимый для загрузки в принтер шрифт на компьютере (для Windows 7 Панель управления — шрифты). Рекомендуется использование монодиапазонных типов шрифтов для которых проще располагать данные на чеке.

В случае отсутствия необходимого шрифта необходимо установить шрифт, например, выбрав его с использованием проводника в файлах поставки. При выборе появляется окно просмотра шрифта и путем нажатия на кнопку «Установить» производится установка шрифта.

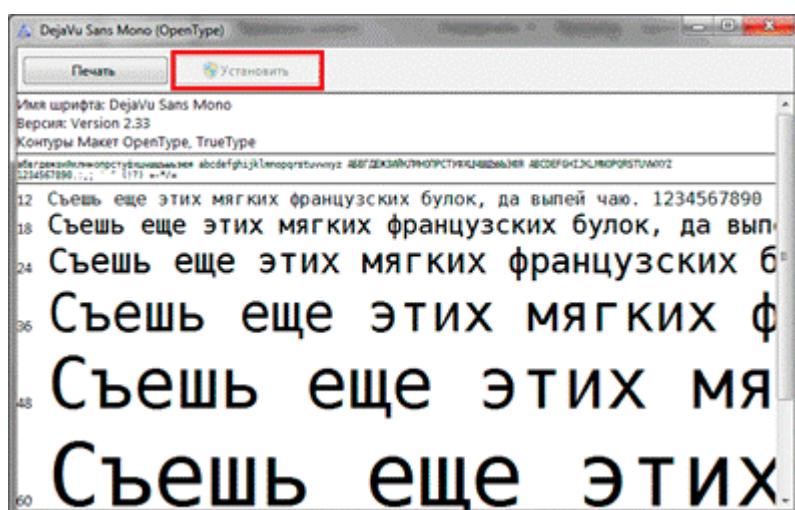


Установка принтера

Присоединить мобильный принтер к компьютеру с использованием кабеля USB или Bluetooth. Установить стандартным способом драйвер принтера.

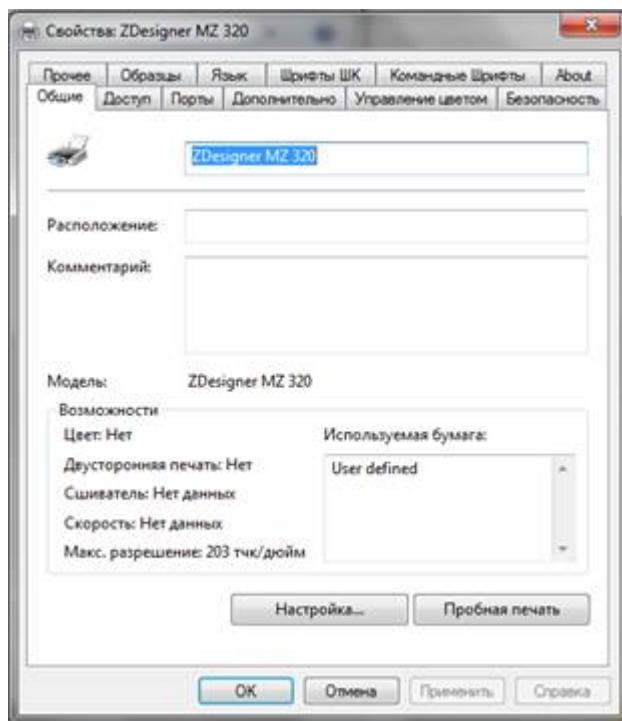



## Установка программы Zebra Setup Utilities

Установите программу Zebra Setup Utilities в состав которой входит утилита загрузки шрифтов на принтер. Программа входит в стандартный дистрибутив диска, поставляемого вместе с принтером Zebra. (Например: \Software\ZebraSetupUtilities\ZSU\_1.1.2.790.exe) или может быть скачана с сайта Zebra <http://zebra.com/content/dam/zebra/drivers/en/recommended/zsu-v1-1-9.exe>.


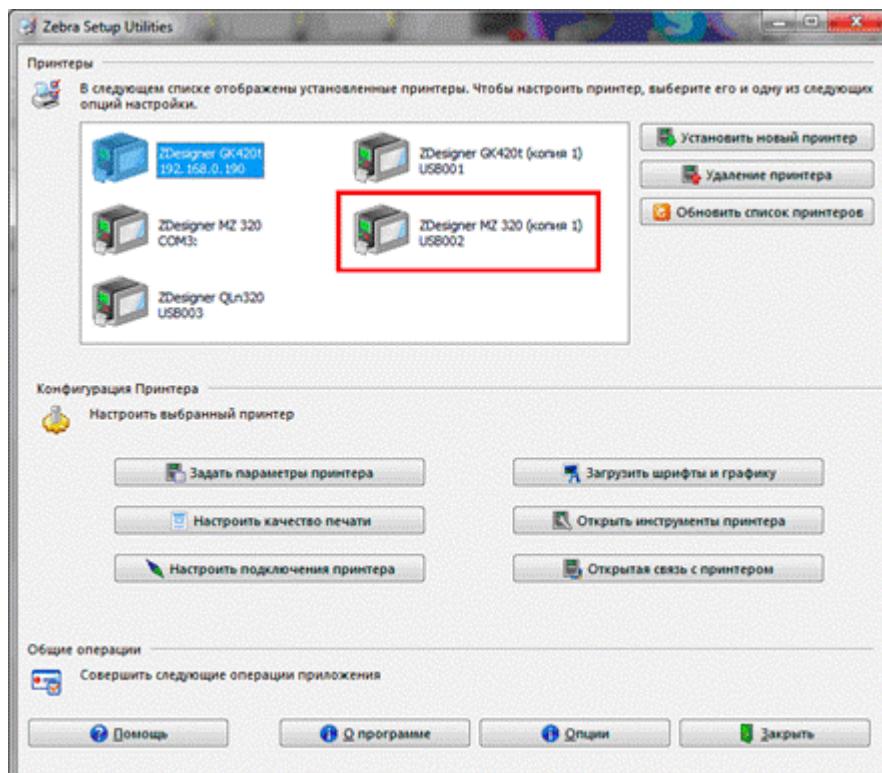


## Загрузка шрифта на принтер



С использованием утилиты загрузки шрифтов загрузить необходимый шрифт на принтер. Обратить внимание на загрузку полной таблицы кодировок шрифтов. Проверить печать загруженного шрифта.

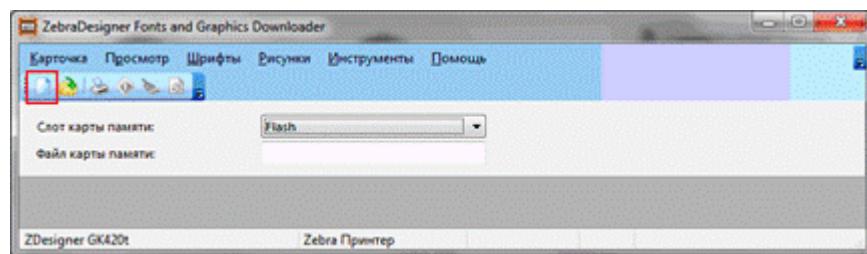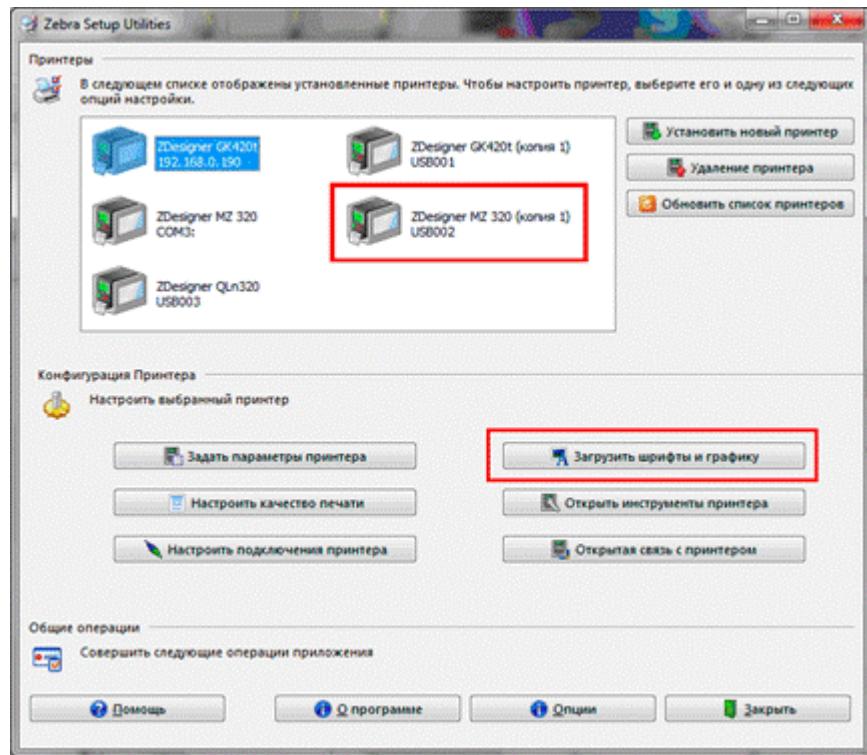



Задать файл карты памяти.

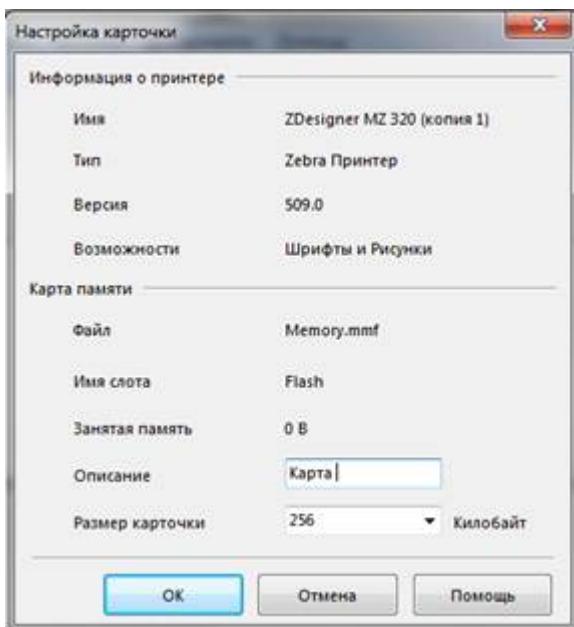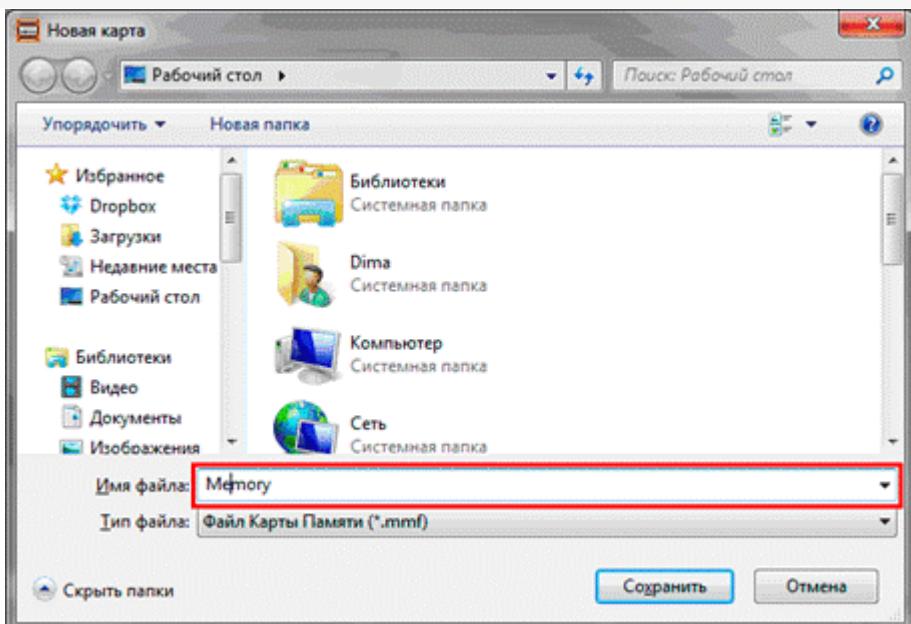



В окне работы с принтером выбрать из меню «Шрифты» -> «Добавить». Выбрать необходимый шрифт и размер для загрузки. В наборе символов выбрать «Кириллица».

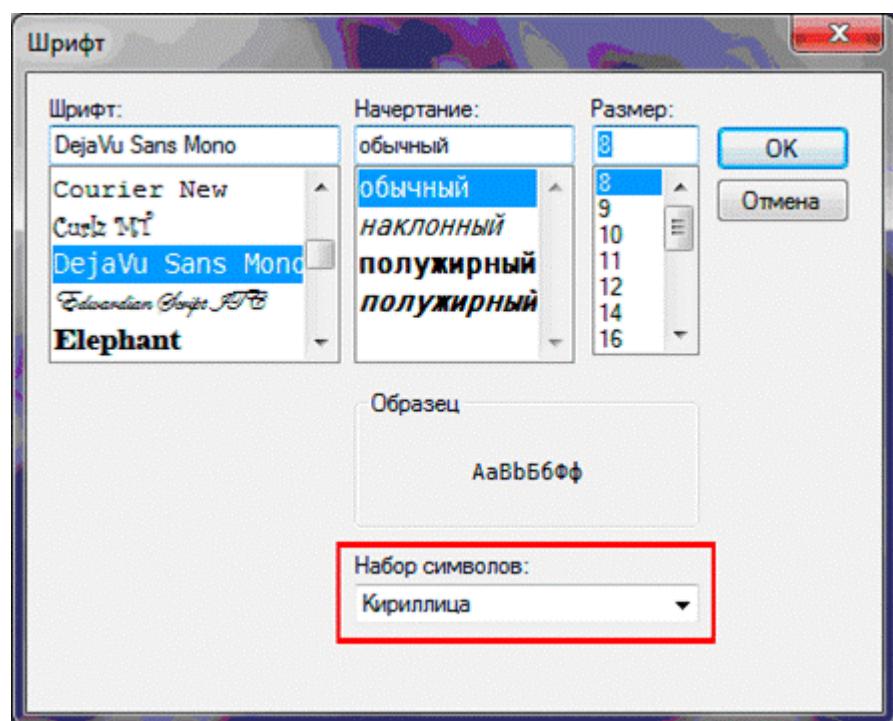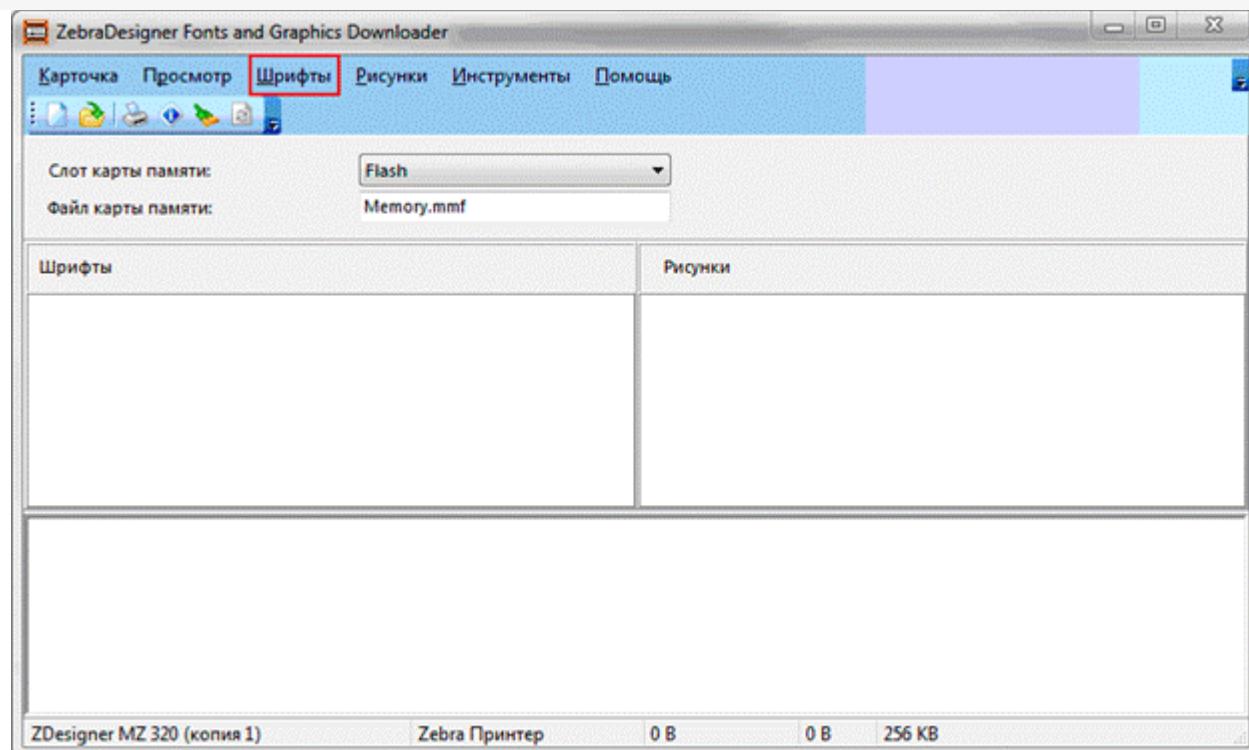


После этого необходимо расширить диапазон символов для шрифта с 32-127;162-163 до 32-255, для подключения кодировки русских букв. Выбрать для простоты все символы шрифта.

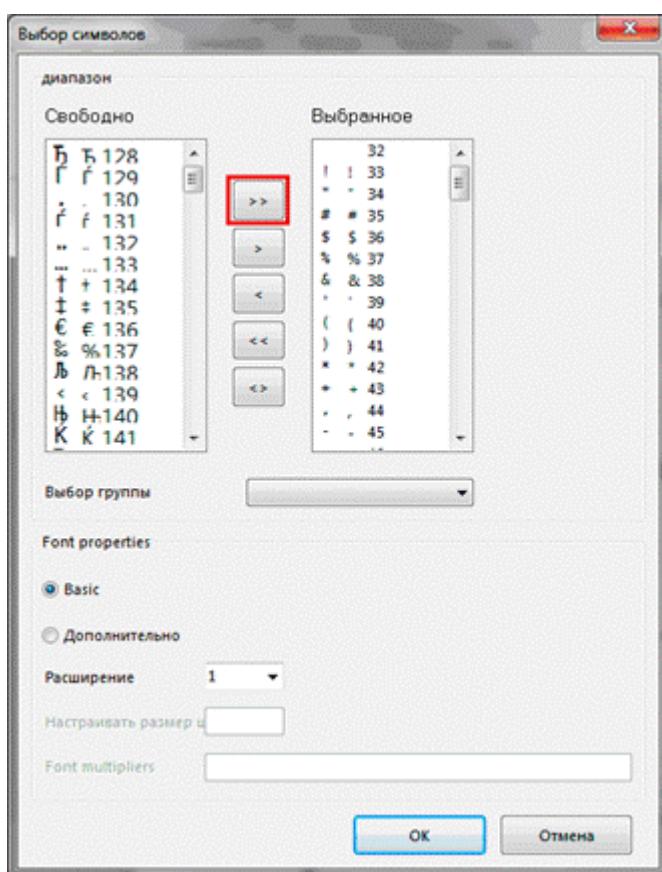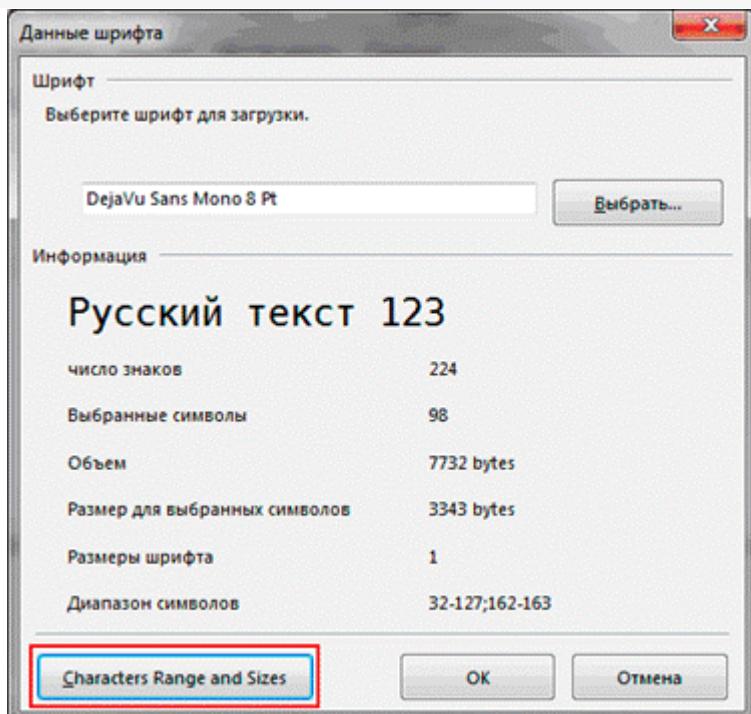

После этого шрифт загружается в принтер с предупреждениями:

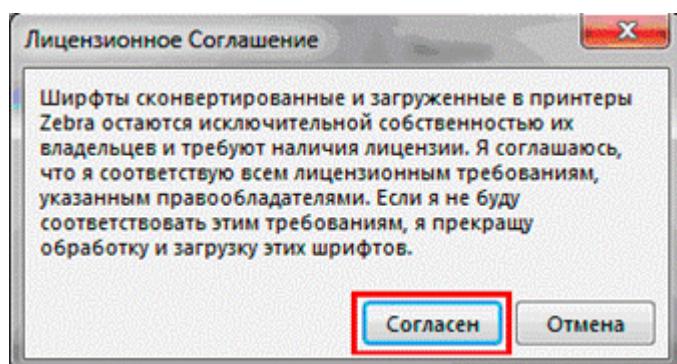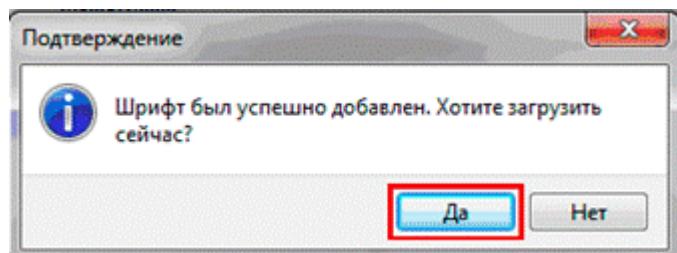

Для проверки можно распечатать тестовую строку на принтере, нажав на правую кнопку мыши и «Тестовая печать». Изменить тестовый текст можно в меню Инструменты\Опции.

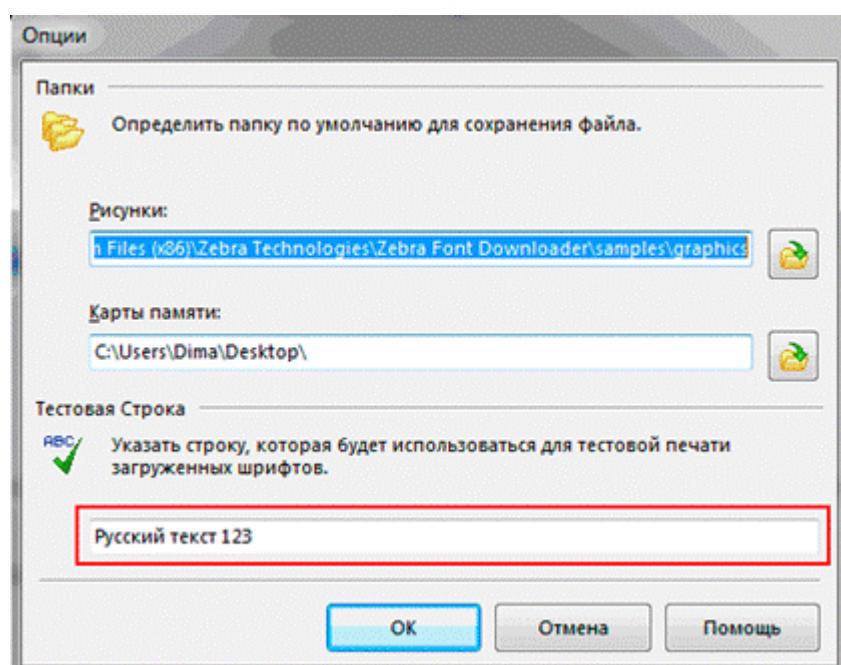

## Проверка загрузки шрифта на принтер

Проверить, загрузился или нет шрифт в память принтера, можно нажав кнопку включения питания с одновременным удерживанием кнопки прогон ленты. При этом распечатывается конфигурация принтера, в том числе и загруженные шрифты. В разделе шрифты должен быть указан шрифт например DEJAVUSA.CPF. Названия загруженных шрифтов в принтер состоит из 8 символов и расширения CPF и может отличаться от имени ttf шрифта.

```
~~~~~  
Zebra MZ 320 V95.19 02/05/08  
CHK: 17CF XXXXJ110901396  
S3MZ9519  
Build Date Feb 6 2008 15:02:03  
RELEASE BUILD  
Testing Memory...  
Memory tested and OK  
In-activity Timeout: 0 Secs  
Low battery Shut-down: 167
```

End of report.

Zebra MZ 320 V95.11 04/29/10

Serial Number:



XXXXJ110901396

Name: zebra

Program:

```
Firmware:S3MZ9519  
Chksum:17CF  
PLD: 0 Rev. 20  
Software:SHMZA11z29  
(F)  
Chksum:741F
```

Ver:L1.R95.19.U362.B23.T21.A11

Universal Serial Bus:

```
2.0 Full Speed Device  
Vendor ID No: 045f  
Product ID No: 006c  
Manufacturer String: Zebra  
Product String: MZ 320
```

Wireless Communications:

```
Bluetooth:  
.version      2.1.18  
.date        03/29/10  
.baud        115200  
.device       printer  
.mode         slave  
.local_name   zebra  
.authentication off  
.discoverable  on  
.encryption    off  
.Bluetooth spec 2.0  
.afh_mode     off  
.enable        on  
.address  00:22:58:31:EE:A8
```



00225831EEA8

**Network Management:**

Active: none  
 Build Date: Apr 5 2010  
 Build Time: 15:24:24

**Peripherals:**

Expansion module: 0x00

**Power Management:**

In-activity Timeout:0 Secs  
 Low-battery Timeout:60 Secs  
 Voltage :7.80(200)  
 Low-bat Warning :6.90(177)  
 Low-bat Shut-down:6.51(167)  
 Power-On Cycles :261

**Memory:**

Flash :4194303 Bytes  
 RAM :8388607 Bytes

**Label:**

Width :576 dots, 72 mm  
 Height:65535 dots, 8191 mm

**Sensors: (Adj)**

Bar [DAC: 83,Thr: 70,Cur:101]  
 Temperature :171  
 Voltage :7.80(200)

**Resident Fonts:**

Font	Sizes	Chars
0	0- 6	20-FF
1	0	20-80
2	0- 1	20-59
4	0- 7	20-FF
5	0- 3	20-FF
6	0	20-44
7	0- 1	20-FF
(ARIAL12P.CPF)	0	
(TAHOMA12.CPF)	0	
(DEJAVUSA.CPF)	0	
(SWIS721B.CPF)	0	
(TAHOMA10.CPF)	0	
(ANONYMOU.CPF)	0	

**File Directory:**

File	Size
ARIAL12P.CPF	6474
TAHOMA12.CPF	6465
DEJAVUSA.CPF	9212
SWIS721B.CPF	10719
TAHOMA10.CPF	12061
ANONYMOU.CPF	9971

1504000 Bytes Free

**Command Language:**

CCL Key '!' [21]

End of report.

Press FEED key to  
 enter DUMP mode.

Dump mode not entered.

Принтер готов к работе.

Про печать этикеток и чеков на принтере вы можете прочитать [здесь](#).



Zebra

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Пример печати напрямую на принтере Zebra QLn320 из «Магазина 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Как включить принтер типа Zebra QLn320?

Включение (выключение) принтера происходит при нажатии на кнопку питания. Загрузка устройства занимает около 10 секунд.



## Как с ТСД подключить принтер?

- Включить принтер;
- Включить Bluetooth на терминале;
- Включить «Мобильная печать» в меню настроек операции или в общем меню настроек клиента;
- Выбрать нужный принтер из доступных (поиск доступных Bluetooth устройств происходит автоматически). Выбранный принтер сохраняется, даже после выхода из клиента Mobile SMARTS;
- Выполнить настройки, необходимые для печати нужных этикеток.

(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

(1) Выключить печать

**(2) Выбор принтера**(3) Изменить этикетку:  
**На товар (альбомная)**(4) Изменить размеры:  
76\*44 мм  
обычная(5) Отображать копейки:  
включено(6) Отображать рамку: 

оператор



(esc) - назад

**Выберите принтер:**

SPP-R200
6B:DA:30:01:19
Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)
XXQLJ120200215
D9:BE:38:58:22
Zebra QLn320
неизвестно
?
IT03
F1:BC:0A:7D:1A

(0) Обновить

(1) Выбрать

оператор



(esc) - назад

Мобильная печать: **включена**

(1) Выключить печать


**(2) Выбран принтер:  
SPP-R200**(3) Изменить этикетку:  
**На товар (альбомная)**(4) Изменить размеры:  
76\*44 мм  
обычная(5) Отображать копейки:  
включеноОтображать рамку: 

оператор

**Принтер не найден, что делать?**



- Проверить, включен ли принтер;
- Проверить, включен ли Bluetooth на принтере;
- Проверить, включен ли Bluetooth на терминале;
- Попробовать перезапустить принтер (выключить и снова включить);
- Уменьшить расстояние между принтером и ТСД, возможно превышен радиус действия Bluetooth сигнала;
- Если ничего не помогло, обратиться в службу техподдержки.

**Как вставить ленту?**

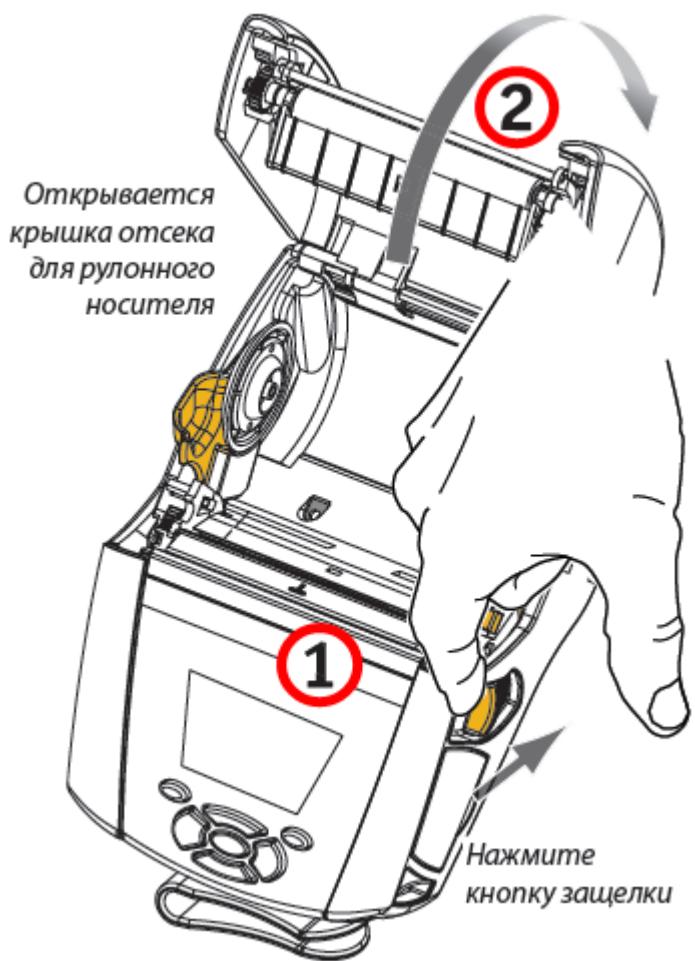

Раздвиньте опоры носителя, как показано на рисунке.

Рулон носителя  
Обратите внимание на направление, в котором носитель сходит с рулона.

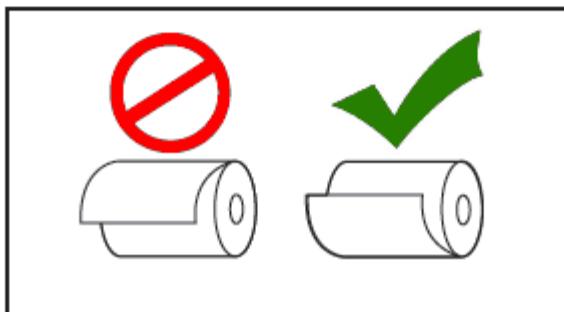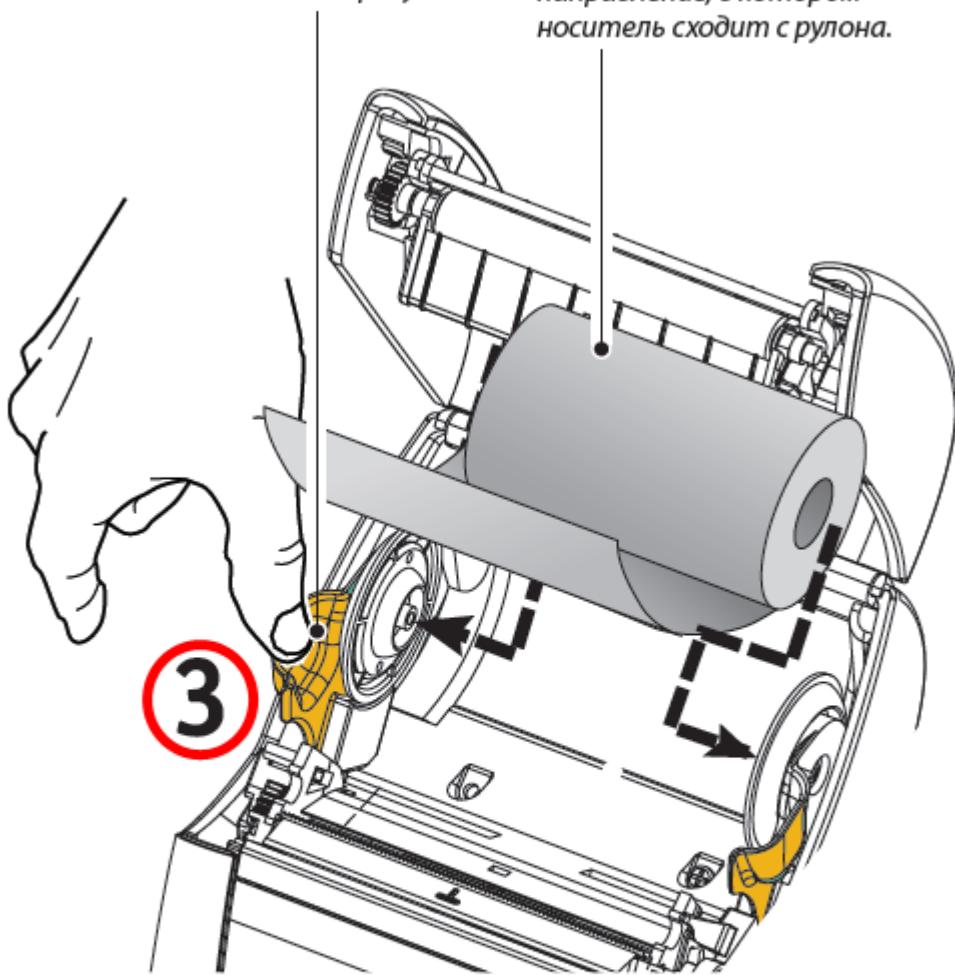


Если планируется использовать принтер в режиме отслаивания, отделите несколько этикеток от носителя и вставьте его, как описано выше.


Переместите рычаг снимающей планки вперед, чтобы сдвинуть снимающую скобу в «верхнее» положение, как показано на рисунке.

**Снимающая скоба**

Потяните вверх и переверните в случае использования носителя в режиме отслаивания.

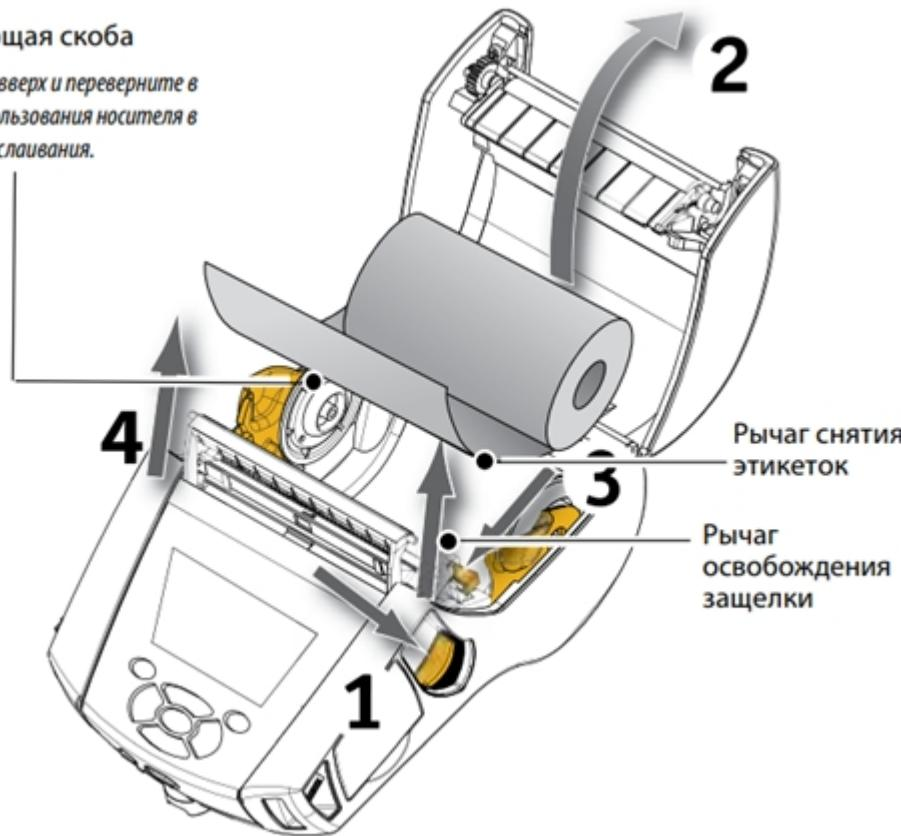

Закройте крышку отсека для носителя, чтобы зафиксировать снимающую скобу. Носитель будет пропускаться между снимающей скобой и опорным валиком.

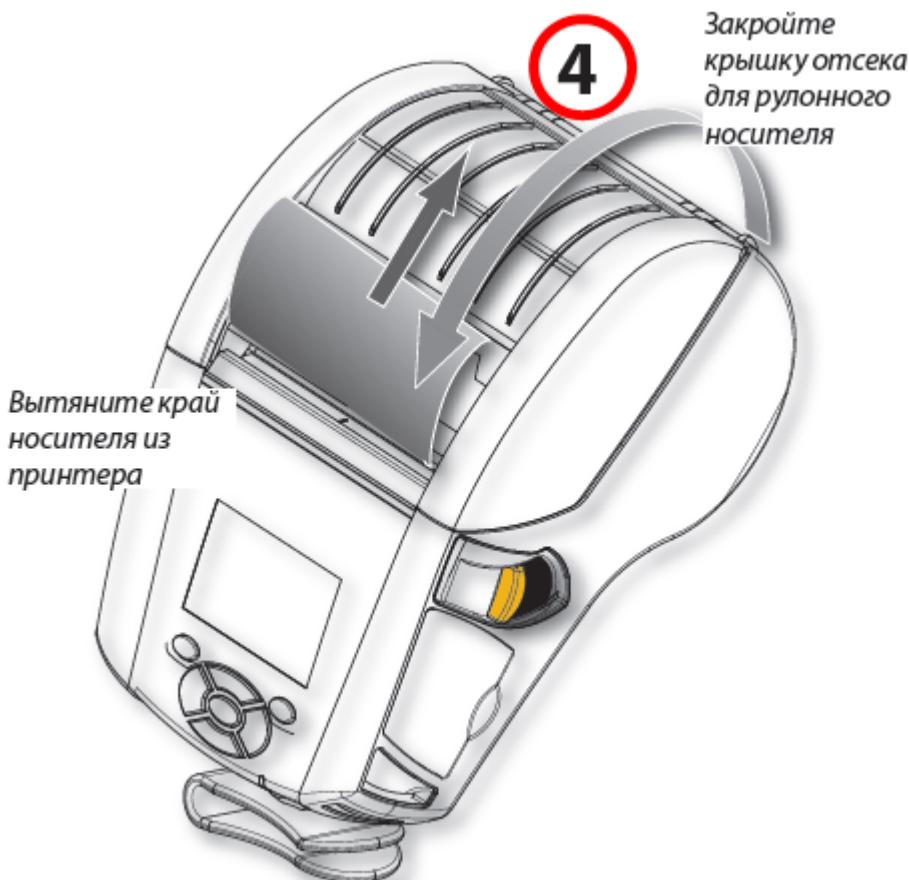

Включите принтер или нажмите кнопку подачи на лицевой панели, если он уже включен.

В случае печати этикеток принтер промотает носитель к следующей этикетке. В случае печати на журнальном носителе принтер промотает короткую полосу носителя.

Чтобы убрать снимающую скобу, сначала откройте крышку отсека носителя, как описано выше. Снимающая скоба автоматически вернется в верхнее положение.

Нажмите прямо вниз на снимающую скобу, чтобы зафиксировать ее в исходном положении.

## Что делать в случае замятия ленты?

- Остановить печать и **выключить принтер**;
- **Открыть крышку** отсека для бумаги;
- Вытянуть замятую часть бумаги;
- Закрыть крышку отсека;
- **Включить принтер** и продолжить печать.

## Какие есть стандартные типы этикеток?

- Продовольственная (альбомная);
- На товар (альбомная);
- Для одежды (портретная).



Печатные макеты этикеток для разных принтеров можно скачать в [разделе дистрибутивы](#).

## Настройки мобильного принтера.

### Выбор принтера.

[Выбор принтера](#) выполняется в настройках запущенного клиента на ТСД.

### Изменение вида этикеток.

Можно выбрать вид этикетки, в зависимости от того, этикетки для какого товара необходимо напечатать.

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

(1) Выключить печать

(2) Выбран принтер:  
SPP-R200(3) Изменить этикетку:  
На товар (альбомная)(4) Изменить размеры:  
76\*44 мм  
обычная(5) Отображать копейки:  
включено


Отображать памки:

оператор



(esc) - назад

(1) На товар (альбомная)

(2) Продовольственная  
(альбомная)(3) Для одежды  
(портретная)

## Изменение размера этикетки.

В случае использования другой ленты в принтере можно изменить размеры этикетки.

Для задания нужного размера необходимо в меню настроек операции ввести ширину и высоту этикетки. После задания размеров нужно выбрать используемый тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

(1) Выключить печать

(2) Выбран принтер:  
SPP-R200(3) Изменить этикетку:  
На товар (альбомная)(4) Изменить размеры:  
76\*44 мм  
обычная(5) Отображать копейки:  
включено

Отображать памки:

оператор



(esc) - назад

Введите ширину  
этикетки(мм):

70

(esc) - назад

Введите высоту  
этикетки(мм):

40



После этого нужно выбрать тип бумаги этикетки обычный или с черными полями.

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (1) Выключить печать
- (2) Выбор принтера
- (3) Изменить этикетку:  
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:  
76\*44 мм  
обычна
- (5) Отображать копейки:  
включено
- (6) Отображать рамку:

оператор



(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (1) Выключить печать
- (2) Выбран принтер:  
SPP-R200
- (3) Изменить этикетку:  
На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:  
70\*40 мм  
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:  
включено
- (6) Отображать рамку:

оператор



## Настроить отображение копеек при печати этикетки.

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (3) Изменить этикетку:  На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:  
70\*40 мм  
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:  
включено
- (6) Отображать рамку:  
включено
- (7) Назад

оператор




(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (3) Изменить этикетку:  На товар (альбомная)
- (4) Изменить размеры:  
70\*40 мм  
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:  
выключено
- (6) Отображать рамку:  
включено
- (7) Назад

оператор

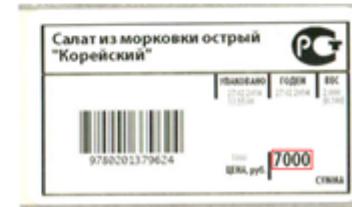

## Настроить отображение рамки при печати этикетки.

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (3) Изменить этикетку:
- На товар (альбомная)**
- (4) Изменить размеры:  
70\*40 мм  
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:  
включено
- (6) Отображать рамку:  
выключено**
- (7) Назад

(esc) - назад

Мобильная печать: включена

- (3) Изменить этикетку:
- На товар (альбомная)**
- (4) Изменить размеры:  
70\*40 мм  
с черной меткой
- (5) Отображать копейки:  
включено
- (6) Отображать рамку:  
включено**
- (7) Назад

оператор



оператор



## Работа с несколькими принтерами и ТСД.

К ТСД может быть подключено несколько мобильных принтеров на которых можно распечатать этикетки. В начале нужно выбрать принтер, на котором будут печататься этикетки. При дальнейшей работе последний выбранный принтер для печати сохраняется. В процессе печати принтеры можно менять в любой момент, выбрав нужный принтер в настройках.

(esc) - назад

### Выберите принтер:

	SPP-R200 6B:DA:30:01:19 <u>Bixolon SPP-R300 (SPP-R200)</u>
	XXQLJ120200215 D9:BE:38:58:22 <u>Zebra QLn320</u>
	неизвестно IT03 F1:BC:0A:7D:1A

(0) Обновить      (1) Выбрать

оператор



печать на принтере

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Пример печати через сервер на Wi-Fi принтере Zebra RW 420 в Драйвер 1С ПРОФ

Последние изменения: 2024-03-26

## Настройка принтера для мобильной печати

### Установка Zebra Setup Utilities


Скачиваем драйвер для принтера и Zebra Setup Utilities с сайта производителя.

Drivers	Firmware & Service Packs	Software & Utilities	Manuals
Recommended	Version	Operating System	Download
Zebra Setup Utilities (Learn More) 	v1.1.9.1060	Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows 7, Windows 8	<a href="#">Download (8 MB) »</a>
ZebraDesigner driver 32/64 bit. Certified for Windows.	v2.6.77.18	Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8	<a href="#">Download (9 MB) »</a>

Для начала нужно подключить принтер к компьютеру по usb и установить скачанный драйвер.

На windows 7 драйвер может скачаться автоматически из интернета.

Для ручной установки драйвера нужно знать номер порта usb, по которому принтер подключен к компьютеру (посмотреть его можно в «Диспетчере устройств», принтер должен определиться как другие устройства).

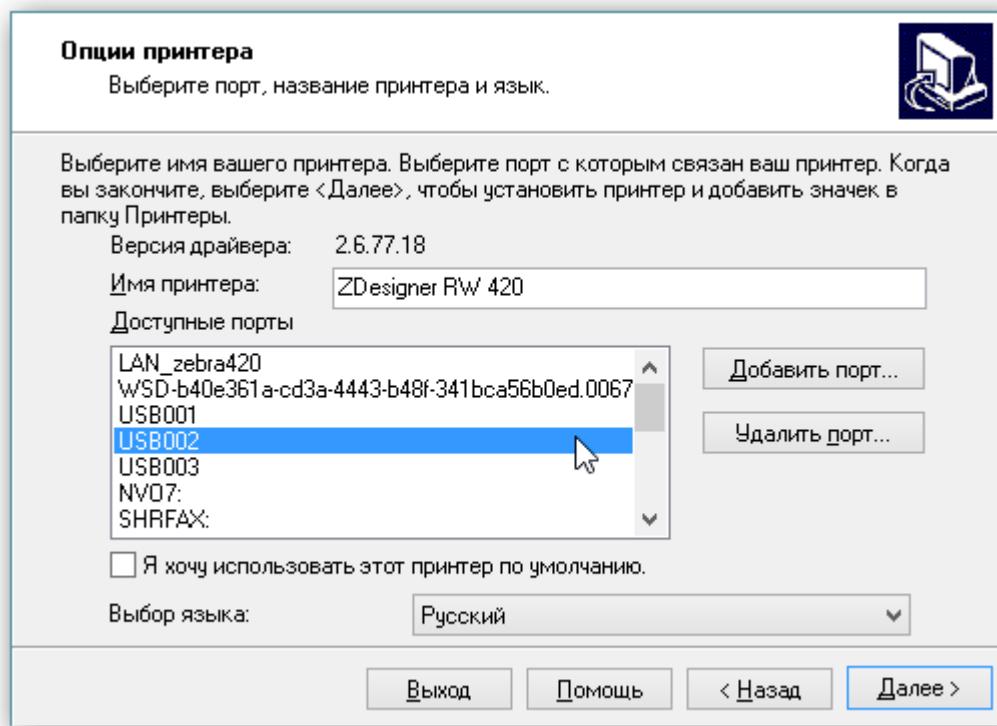

При успешной установке принтер должен отображаться в пункте «Устройства и принтеры» операционной системы и в Zebra Setup Utilities.

## Настройка WiFi на принтере.

Теперь можно произвести настройки wi-fi на принтере.

Это делается по следующей инструкции (англ.).


Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11 точки доступа, которая создает подключаемую сеть должен поддерживаться принтером (в случае с Zebra RW 420 -это 802.11b/g).

IP принтеру лучше назначить статический, чтобы в последствии обращаться для печати именно по нему.




При успешной настройке сети на экране принтера должен появиться опознавательный знак (на Zebra RW 420 — это постоянно видимая антенна в левом углу).


Также проверкой успешного соединения с wi-fi сетью может послужить ping ip принтера (cmd -> ping 192.168.1.44).

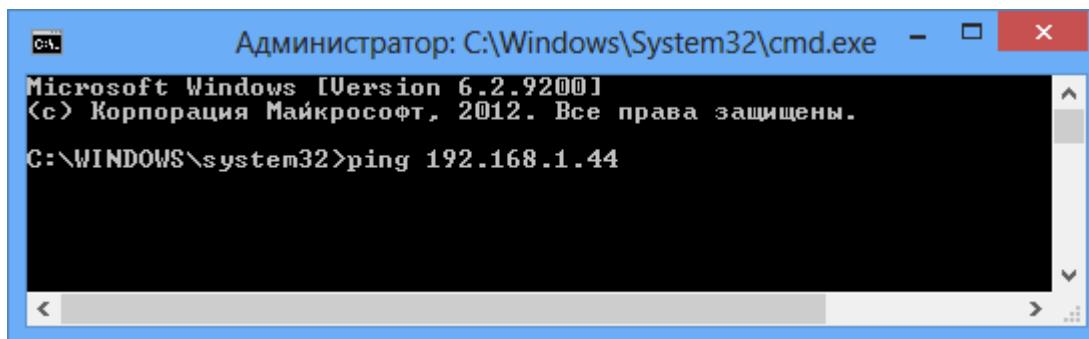

Следующим шагом будет установка драйвера принтера для печати по wi-fi. Для этого нужно в Zebra Setup Utilities начать установку нового принтера или вручную запустить скачанный с сайта производителя установщик. В меню выбора порта нужно изменить имя принтера на желаемое, добавить новый порт и ввести реальные данные принтера:

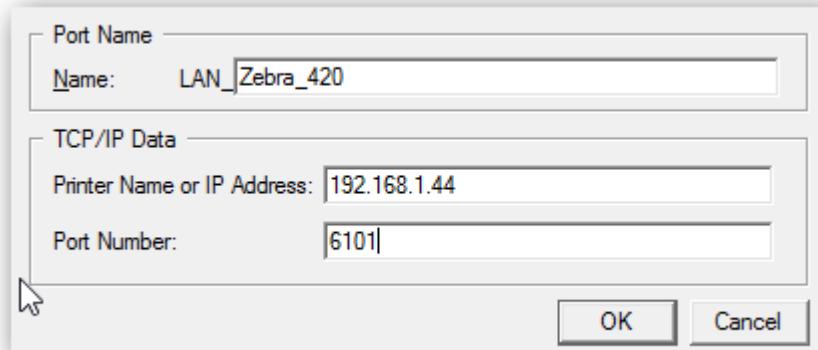


Для проверки печати нужно в Zebra Setup Utilities выбрать установленный принтер перейти на Open Printer Tools и промотать пустой label:

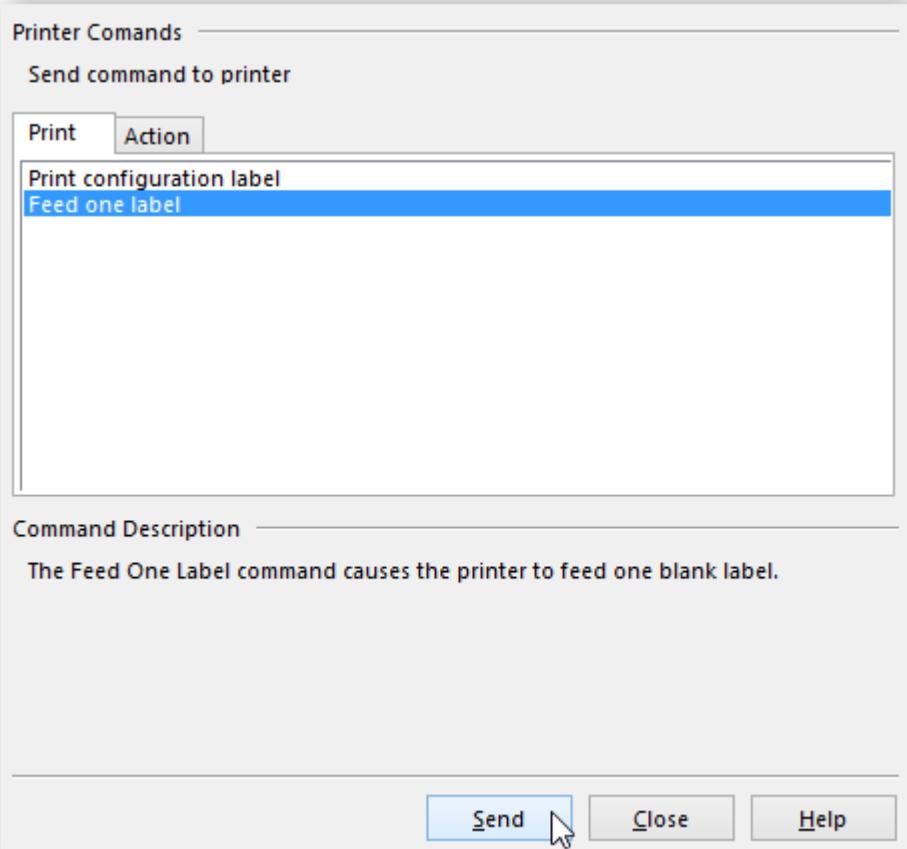


## Настройка службы печати

### Задание учетной записи службы печати

Чтобы настройки, производимые для этикетки в драйвере принтера учитывались при печати с ТСД нужно правильно настроить службу Сервера Печати. Для этого открываем Панель Управления\Администрирование\Службы, либо нажимаем Win+R и вводим services.msc

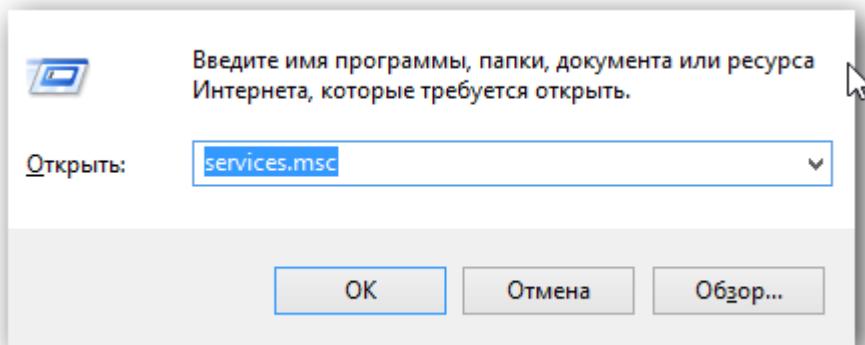

Находим 1CdriverprintserverPROF, идем в свойства\вход в систему, ставим выбор на вход с конкретной учетной записью:

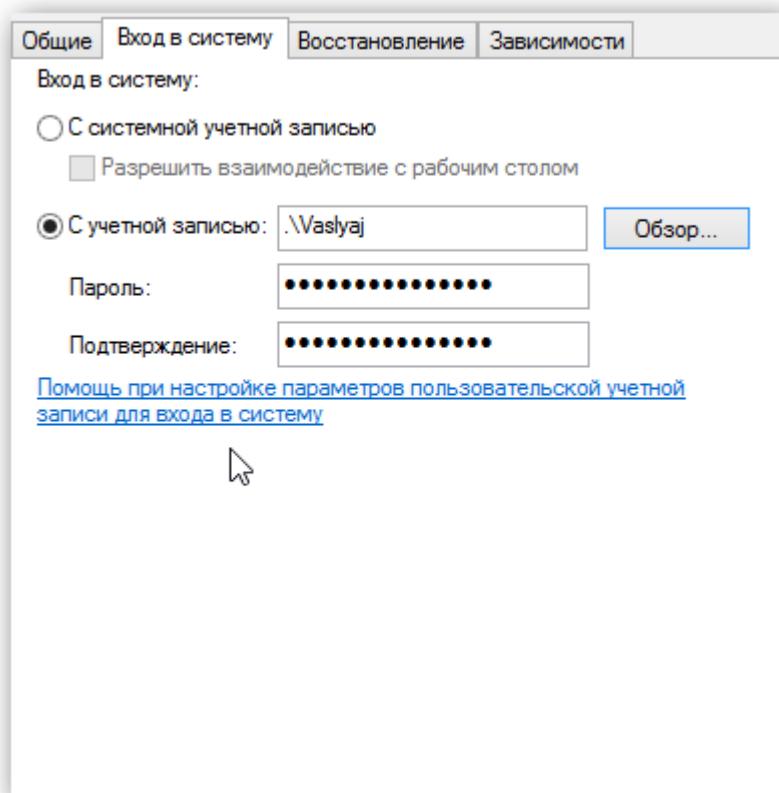

Дальнейшие действия: обзор -> дополнительно -> поиск. Выбираем конкретного пользователя с паролем!, под которым нужно будет заходить в систему, жмем «OK» и вводим пароли. Под конец нужно сделать перезапуск службы под введенным пользователем.

## Калибровка

Если принтер печатает на этикетках без чёрной метки, то его настройка должна быть gap / label. С чёрной меткой — bar / label.

Более полная настройка производится по стандартной инструкции:

**Принтеры**

В следующем списке отображены установленные принтеры. Чтобы настроить принтер, выберите его и одну из следующих опций настройки.

[Установить новый принтер](#)[Удаление принтера](#)[Обновить список принтеров](#)**Конфигурация Принтера**[Настройте выбранный принтер](#)**Общие операции**[Совершить следующие операции приложения](#)[Помощь](#)[О программе](#)[Опции](#)[Закрыть](#)

- Убедитесь в том, что принтер появился в разделе «Принтеры и факсы» Windows и находится в состоянии «Готов».
- Установите в принтер рулон бумаги.

**ВАЖНО!** Если в принтере нет бумаги, файл настроек не будет отправлен на принтер и останется в очереди печати.



- Откройте меню «Задать параметры принтера».
- Установите размер этикетки (не обязательно), желаемую скорость и интенсивность печати.
- В поле «Тип носителя» установите тип используемой ленты.
- После настройки носителя нажмите кнопку «Завершить».

Если настройки произведены правильно, то при нажатии на кнопку Feed принтера, должна печататься ровно одна этикетка правильных размеров.


Подробнее про настройку смотрите [здесь](#).

## Программирование конфигурации драйвера

Для печати по wi-fi в нужное место конфигурации нужно добавить действие «Печать Этикетки»:

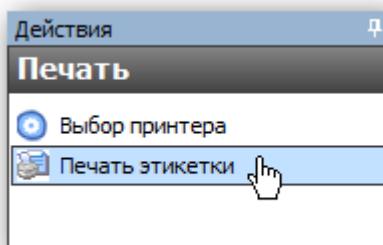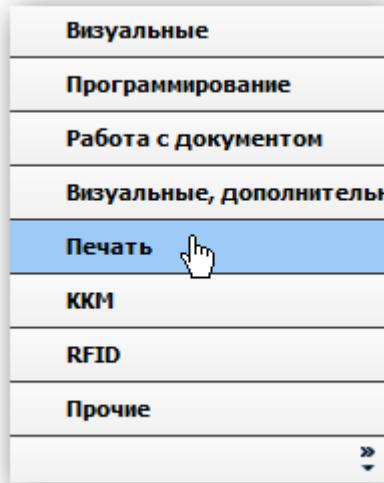



В конфигурации так же нужно добавить в пункт оборудование установленный Wi-fi принтер:

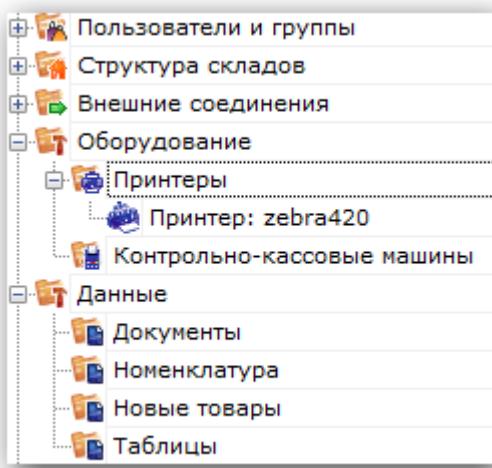


После этого добавить привязку для принтера. Тогда печатаемая этикетка будет выводиться на принтер с определенными параметрами.

## Создание этикетки


Используя редактор этикеток, нужно будет создать шаблон и добавить на него текстовые поля, штрихкод, изображение необходимые для отображения. Задать размер шаблона можно вручную, либо проставить значения из драйвера принтера, указав его имя для конкретной этикетки:

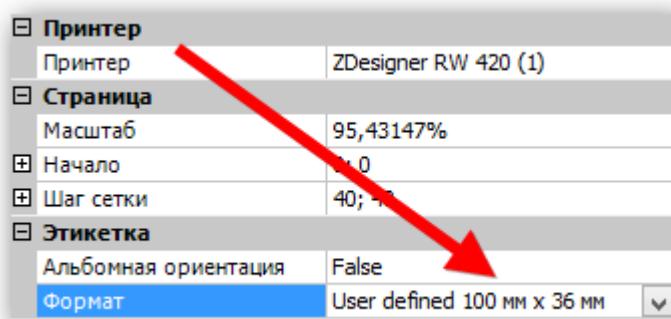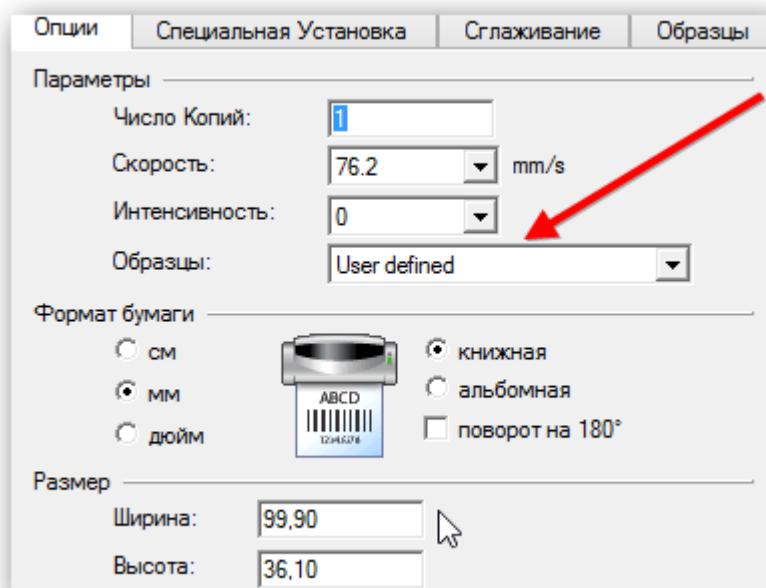

Чтобы вывести конкретные значения в поля нужно проставить их названия в строчку «отображать данные» редактора, при этом обычный текст для просмотра в таком случае должен быть пустым.

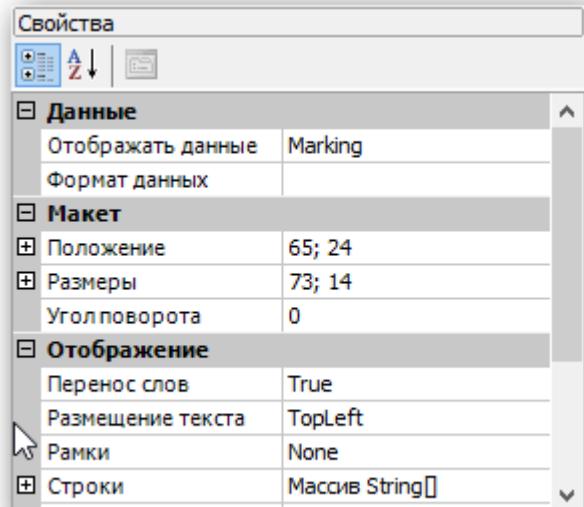

После чего в действии печати нужно будет передать данные в эти поля.

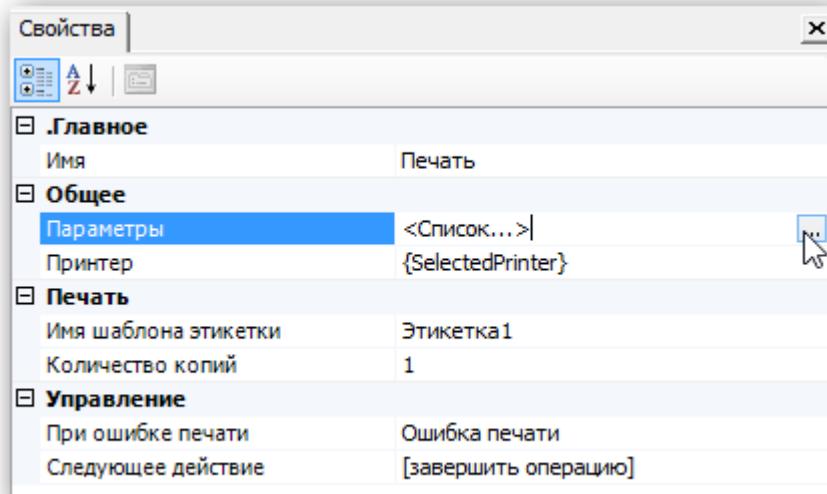


Ключ	Значение
Количество	{SelectedProduct.Product.CurrentQuantity}
Name	{SelectedProduct.Product.Name}{SelectedProduct....}
Marking	{SelectedProduct.Product.Marking}
Price	{SelectedProduct.price}
Barcode	{SelectedProduct.barcode}
DocumentName	{Document.Name}

Перед выводимой таким образом информацией следует добавить текстовое поле с описанием отображаемой информации. Как результат, например, получится:

Артикул: 003454479, где «Артикул ::» — просто текст, а «003454479» — реальное значение артикула товара.

После завершения создания этикетки, ее имя нужно проставить в действие печати и можно пробовать печатать:

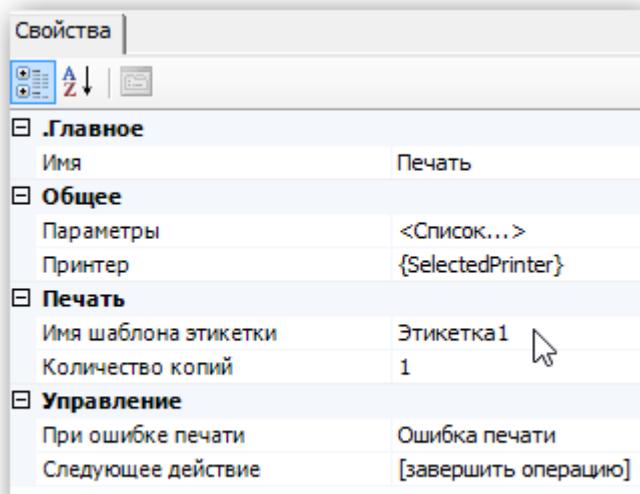

Проверить как этикетка будет печататься с терминала можно нажав на кнопку «Печать через сервер» редактора этикеток:



Таким образом можно точно настроить размеры печатаемой этикетки и всю выводимую информацию, после чего производить печать непосредственно с ТСД после сканирования товара.

## Смотрите также:

Видеоинструкции:

<http://www.zebra.com/us/en/products-services/software/manage-software/zebra-setup-utility.html#mainp...>

<http://www.zebra.com/content/dam/zebra/videos/en-us/software-tutorials/setup-utilities/zsu-wireless-...>

Устранение проблем с подключением по Wi-fi:

<https://km.zebra.com/kb/index?page=content&id=S07399&actp=LIST>

<http://autoid.rrc.ru/instructions/Setting%20mobile%20printer%20ZEBRA.pdf>

Техническая поддержка Zebra (Россия) —

[zebracareru@zebra.com](mailto:zebracareru@zebra.com)

- (499)712-02-02

 печать на принтере

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)